

Scheda dati

Specifiche



Base push-in RGZ con staffa di mantenimento, 10 A , per relè RXG1

RGZE05P

Prezzo: 4,97 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Relè elettromeccanici Harmony
Nome Dispositivo	RGZ
Tipo Prodotto	Presa
compatibilità prodotto	Relè ad innesto RXG con 1 C/O contatto
Composizione e tipologia contatti	1 C/O
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	250 V

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 kV tra bobina e contatto with isolamento rinforzato 4 kV between terminals and Guida DIN with isolamento di base
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V conforme a IEC 300 V conforme a UL
resistenza dielettrica	5 kV tra bobina e contatto with isolamento rinforzato 3 kV between terminals and Guida DIN with isolamento di base
forma del pin	Piatto
Connessioni - morsetti	Terminali a molla (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) flessibile con estremità cavo Terminali a molla (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità del cavo
tipo di fissaggio	Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
lunghezza	98 mm
sistemazione morsetti contatto	Separato
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3
larghezza	16 mm
altezza	67 mm
peso prodotto	0,039 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61984
Certificazioni Prodotto	CSA UL EAC DNV-GL
Marcatura	CE
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Ambiente	-40...70 °C
Grado Di Protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,600 cm
Confezione 1: larghezza	6,600 cm
Confezione 1: profondità	9,900 cm
Peso imballo (Kg)	36,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,700 cm
Confezione 2: larghezza	10,700 cm
Confezione 2: profondità	16,700 cm
Confezione 2: peso	410,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	7,116 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	39
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Disegni dimensionali

Dimensioni

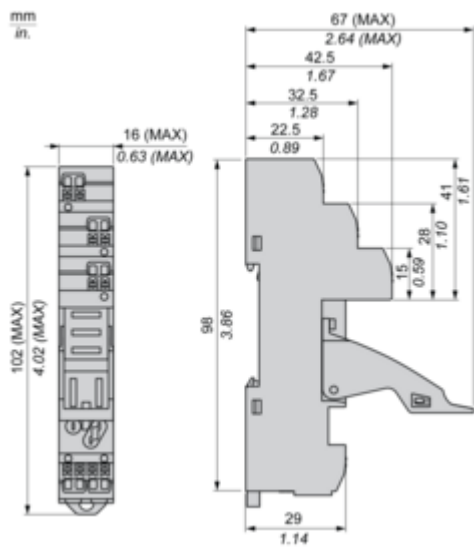

Conessioni e schema

Cablaggio




Installazione



Installazione


Spingere (Inserire il cavo)

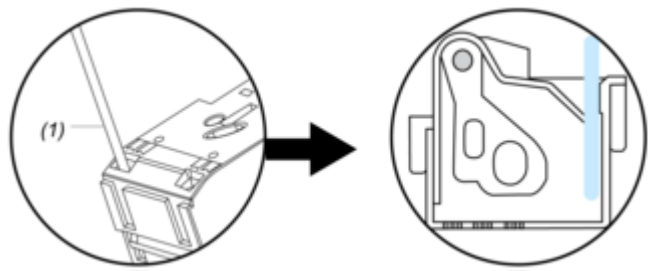

(1): Inserire il filo

Disinstallazione

Estrarre (Rimuovere il cavo)

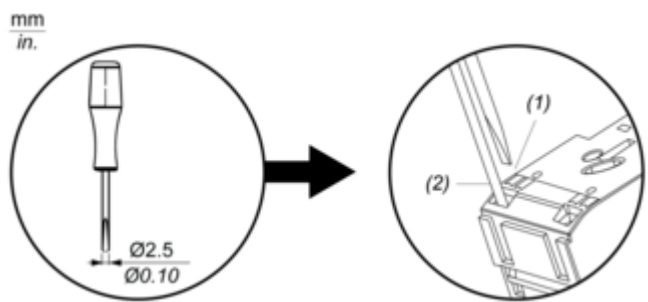

(1): Premere

(2): Tirare il filo

Image of product / Alternate images

Alternative



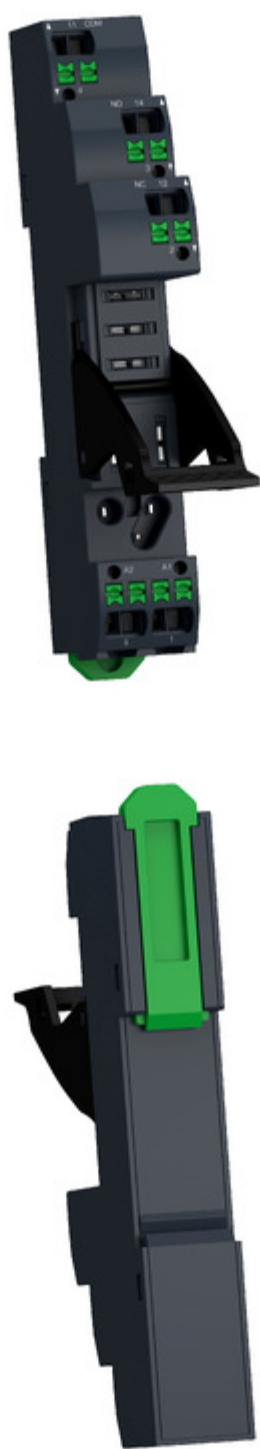


Image of product in real life situation

