

Scheda dati

Specifiche



Base relè RGZ - 1 contatto separato - 10 A - 250V - connettore a vite

RGZE1S35M

Prezzo: 4,33 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Relè elettromeccanici Harmony
Tipo Prodotto	Presa
compatibilità prodotto	Relè ad innesto RXG con 1 C/O contatto
Composizione e tipologia contatti	1 C/O
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	250 V

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 kV tra bobina e contatto with isolamento rinforzato 4 kV between terminals and Guida DIN with isolamento di base
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V conforme a IEC 300 V conforme a UL
resistenza dielettrica	5 kV tra bobina e contatto with isolamento rinforzato 3 kV between terminals and Guida DIN with isolamento di base
Connessioni - morsetti	Morsetti a vite, 1 x 0,34...2 x 1,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flessibile con estremità cavo Morsetti a vite, 2 x 0.34...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo Morsetti a vite, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità del cavo Morsetti a vite, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità del cavo
tipo di fissaggio	Vite (pannello) Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
lunghezza di spelatura fili	6...7 mm
sistemazione morsetti contatto	Separato
Tipo Di Vite	M3
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3

Ambiente

Norme Di Riferimento	UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 61984
Certificazioni Prodotto	CE EAC UL CSA DNV-GL
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura Ambiente	-40...70 °C
Grado Di Protezione IP	IP20

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Umidità relativa	10...85 %
------------------	-----------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,600 cm
Confezione 1: larghezza	7,000 cm
Confezione 1: profondità	7,900 cm
Peso imballo (Kg)	36,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	8,600 cm
Confezione 2: larghezza	8,900 cm
Confezione 2: profondità	16,600 cm
Confezione 2: peso	382,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	180
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	7,350 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali

Dimensioni

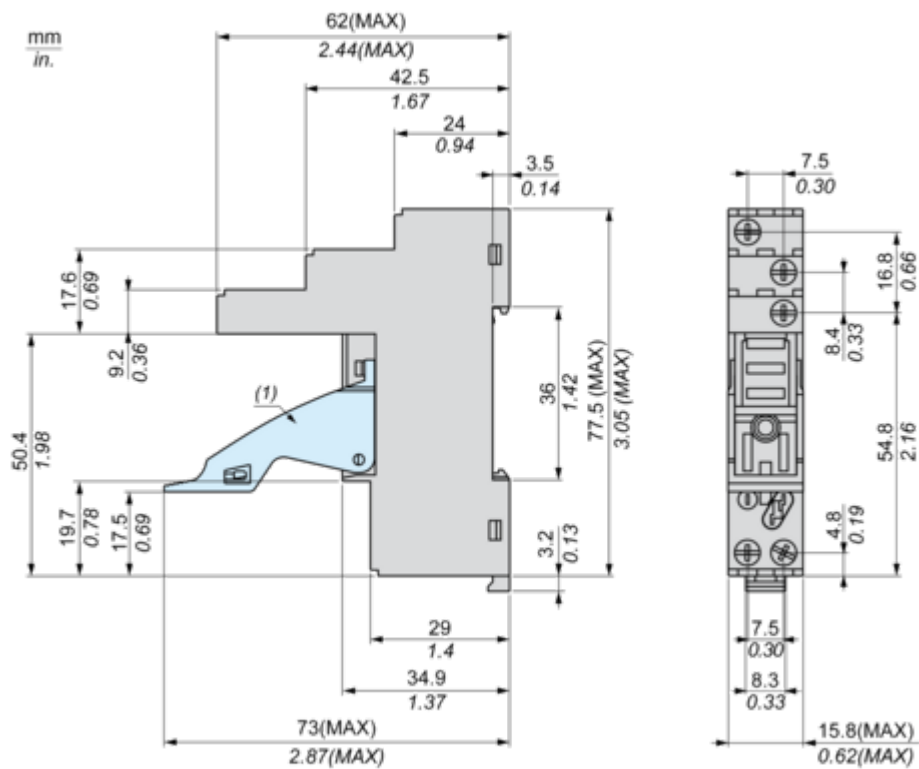

(1) Morsa di ritenuta

Conessioni e schema

Schema di cablaggio

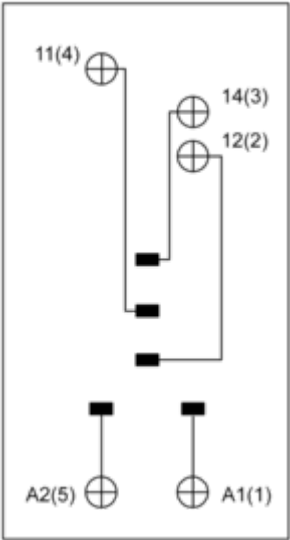
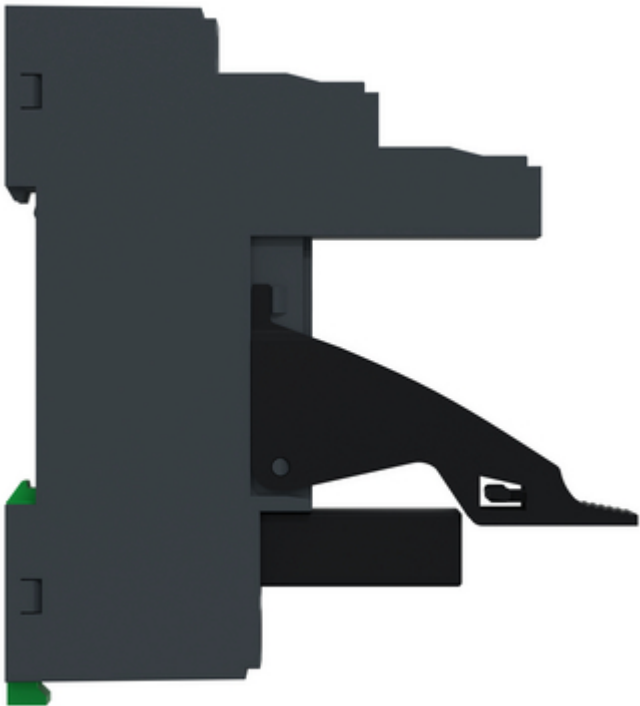


Image of product / Alternate images

Alternative





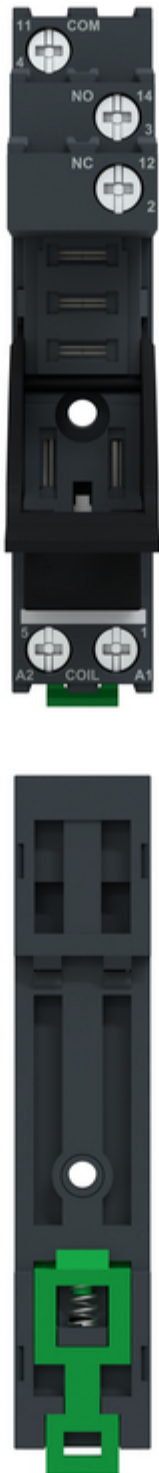


Image of product in real life situation

