

Scheda dati

Specifiche



Base RXZ - contatto misto - 16 A - < 250V - terminale a vite - per relè RPM1

RPZF1

Prezzo: 5,89 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Relè elettromeccanici Harmony
Nome Dispositivo	RPZ
Tipo Prodotto	Presa
compatibilità prodotto	Relè ad innesto RPM con 1 C/O contatto
Composizione e tipologia contatti	1 C/O
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	16 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V

Caratteristiche tecniche

sistemazione morsetti contatto	Misto
coppia di serraggio	1 N.m per M3,5 viti < 0.8 N.m per M3 viti
tipo di fissaggio	Con vite (pannello) Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3
peso prodotto	0,031 kg

Ambiente

connessioni - morsetti	Contact terminal - morsetti di fissaggio a vite, 2 fili solido cavo senza estremità del cavo 0,5...4 mm² / AWG 20...AWG 12 Contact terminal - morsetti di fissaggio a vite, 1 filo solido cavo senza estremità del cavo 0,5...4 mm² / AWG 20...AWG 12 Contact terminal - morsetti di fissaggio a vite, 2 fili flessibile cavo con estremità cavo 0,5...2,5 mm² / AWG 20...AWG 14 Contact terminal - morsetti di fissaggio a vite, 1 filo flessibile cavo con estremità cavo 0,5...2,5 mm² / AWG 20...AWG 14 Coil terminal - morsetti di fissaggio a vite, 2 fili solido cavo senza estremità del cavo 0,5...2,5 mm² / AWG 20...AWG 14 Coil terminal - morsetti di fissaggio a vite, 1 filo solido cavo senza estremità del cavo 0,5...2,5 mm² / AWG 20...AWG 14 Coil terminal - morsetti di fissaggio a vite, 2 fili flessibile cavo con estremità cavo 0,5...1,5 mm² / AWG 20...AWG 16 Coil terminal - morsetti di fissaggio a vite, 1 filo flessibile cavo con estremità cavo 0,5...1,5 mm² / AWG 20...AWG 16
Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Resistenza dielettrica	2500 V
Norme Di Riferimento	IEC 61984 CSA C22.2 No 14 UL 508

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Certificazioni Prodotto	CSA UL EAC CE
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura Ambiente	-40...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	2,1 cm
Confezione 1: profondità	8,5 cm
Peso imballo (Kg)	30 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	6,5 cm
Confezione 2: larghezza	9 cm
Confezione 2: profondità	10,7 cm
Confezione 2: peso	335 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	8,593 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	91
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì


Disegni dimensionali

Dimensioni

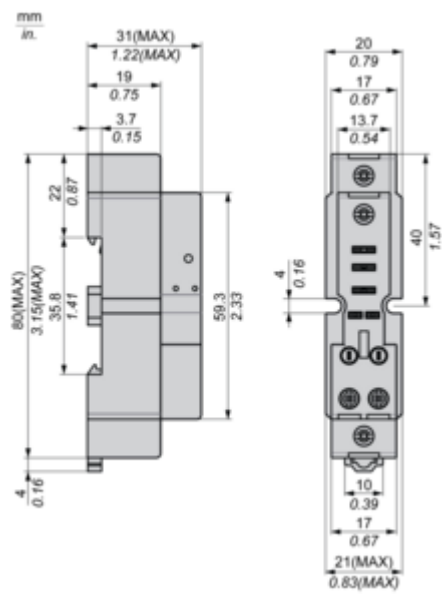

Conessioni e schema

Schema di cablaggio



I simboli mostrati in blu corrispondono alla marcatura Nema.

Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

