

Scheda dati

Specifiche



Base RPZ - contatto misto - 16 A - < 250V - terminale a vite - per relè RPM4

RPZF4

Prezzo: 8,80 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Relè elettromeccanici Harmony
Nome Dispositivo	RPZ
Tipo Prodotto	Presa
compatibilità prodotto	Relè ad innesto RPM con 4 OC contatto
Composizione e tipologia contatti	4 OC
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	16 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V

Caratteristiche tecniche

forma del pin	Piatto
sistemazione morsetti contatto	Misto
coppia di serraggio	1 N.m per M3,5 viti
tipo di fissaggio	Con vite (pannello) Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3
Vendita quantità indivisibile	10
larghezza	50 mm
peso prodotto	0,094 kg

Ambiente

connessioni - morsetti	- morsetti di fissaggio a vite, flessibile cavo con estremità cavo 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² / AWG 20...AWG 14 - morsetti di fissaggio a vite, solido cavo senza estremità del cavo 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² / AWG 20...AWG 16 - morsetti di fissaggio a vite, flessibile cavo con estremità cavo 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² / AWG 20...AWG 14 - morsetti di fissaggio a vite, solido cavo senza estremità del cavo 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² / AWG 20...AWG 16
Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Resistenza dielettrica	2500 V
Norme Di Riferimento	IEC 61984
Certificazioni Prodotto	UL CSA
Marcatura	CE

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura Ambiente	-40...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	8,500 cm
Peso imballo (Kg)	96,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	6,400 cm
Confezione 2: larghezza	8,500 cm
Confezione 2: profondità	25,400 cm
Confezione 2: peso	1,012 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	110
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	11,645 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer


 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	37
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali


Dimensioni

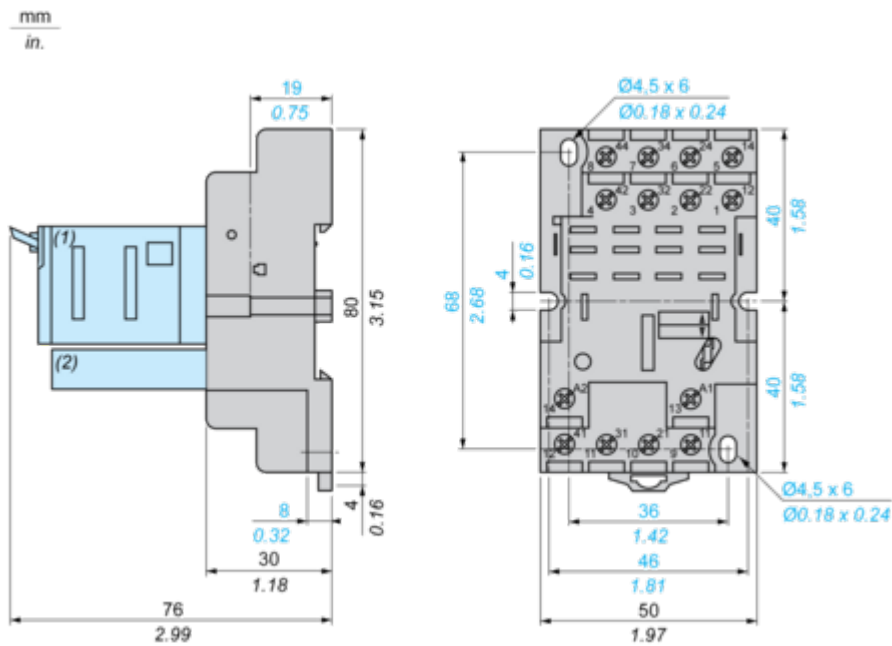

- (1) Relè
- (2) Modulo di protezione
- (3) Morsa di ritenuta

Conessioni e schema

Schema di cablaggio



I simboli mostrati in blu corrispondono alla marcatura Nema.

Technical Illustration

Dimensions

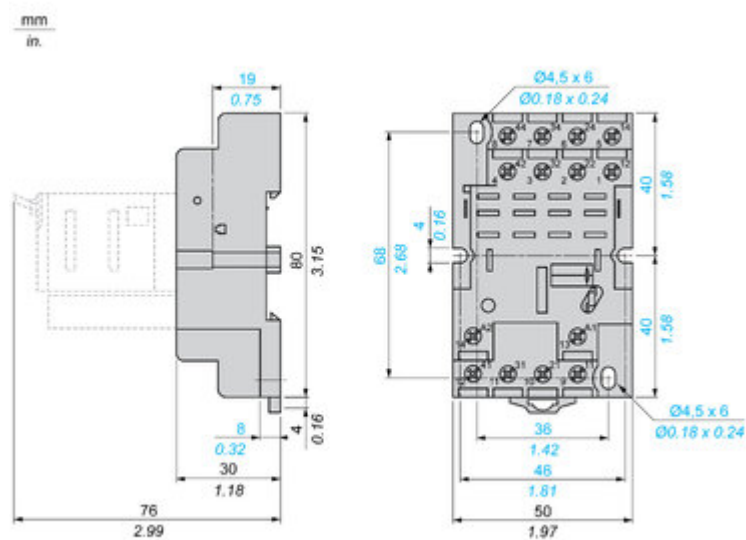


Image of product in real life situation

