

Scheda dati

Specifiche



Base relè a vite con led e circuito di protezione, 12-24 V

RSLZVA1

Prezzo: 10,06 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Relè elettromeccanici Harmony
Nome Dispositivo	RSLZ
Tipo Prodotto	Presa
Presentazione del dispositivo	Prodotti base
compatibilità prodotto	Relè ad innesto RSL con 1 C/O contatto a 12 V CC Relè ad innesto RSL con 1 C/O contatto a 24 V CC
Composizione e tipologia contatti	1 C/O
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	6 A
Tensione di commutazione	12 V CA/CC 24 V CA/CC
Soglie tensione di esercizio nominale	11,4...14,4 V 21,6...28,8 V
Tensione nominale di impiego [Ue]	300 V CA

Caratteristiche tecniche

Gruppo di prodotto	RSL_CON_12-24
forma del pin	Piatto
sistemazione morsetti contatto	Separato
Connessioni - morsetti	Connettore, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) flessibile con estremità cavo Connettore, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) solido senza estremità del cavo
Codice di compatibilità	RSLZ
coppia di serraggio	< 0.4 N.m per M2,5 viti
tipo di fissaggio	Molla di compressione in plastica (guida DIN simmetrica 35 mm)
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	3,6 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3
Vendita quantità indivisibile	10
Larghezza totale CAD	6,2 mm
Altezza totale CAD	78,6 mm
Profondità totale CAD	95 mm
peso prodotto	0,023 kg

Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Norme Di Riferimento	IEC 61984 UL 508
Certificazioni Prodotto	CSA GOST
Marcatura	CE
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura Ambiente	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,200 cm
Confezione 1: profondità	5,400 cm
Peso imballo (Kg)	23,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	8,500 cm
Confezione 2: larghezza	7,200 cm
Confezione 2: profondità	10,800 cm
Confezione 2: peso	259,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	300
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	8,395 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer


Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	70
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì


Disegni dimensionali

Dimensioni

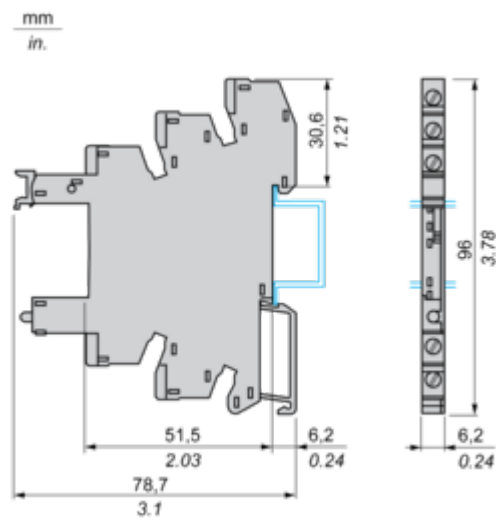

Conessioni e schema


Schema di cablaggio

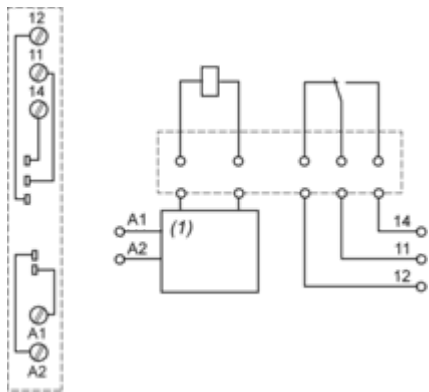

(1) Circuito di protezione

Esempio di montaggio del jumper del bus RSLZ2 sui socket

Vista laterale



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Polarità jumper del bus A1
- (4) Polarità jumper del bus A2

Technical Illustration

Dimensions

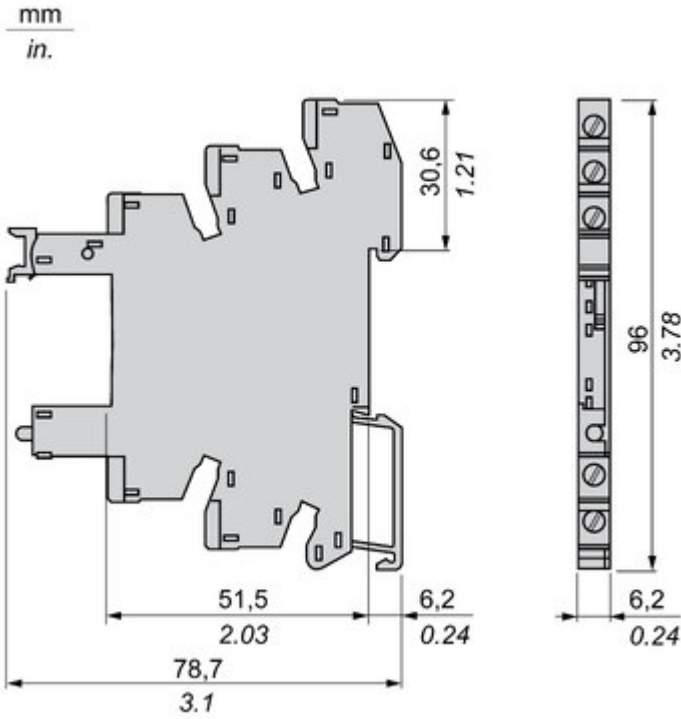


Image of product / Alternate images

Alternative

