

Scheda dati

Specifiche



Base RSZ - contatto separato - 12 A - < 300 VAC - connettore a vite

RSZE1S48M

Prezzo: 8,04 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Relè elettromeccanici Harmony
Nome Dispositivo	RSZ
Tipo Prodotto	Presa
compatibilità prodotto	Relè ad innesto RSB with 1 C/O contact at 16 A Relè ad innesto RSB with 2 OC contact at 8 A
Composizione e tipologia contatti	2 OC
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	10 A

Caratteristiche tecniche

forma del pin	Piatto
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA
sistemazione morsetti contatto	Separato
Conessioni - morsetti	Connettori a vite, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flessibile con estremità cavo Connettori a vite, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo Connettori a vite, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità del cavo Connettori a vite, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità del cavo
coppia di serraggio	< 0.8 N.m per M3 viti
tipo di fissaggio	Con vite (pannello) Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	3,6 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3
Vendita quantità indivisibile	10
larghezza	15,5 mm
peso prodotto	0,05 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Norme Di Riferimento	IEC 61984
Certificazioni Prodotto	CSA UL
Marcatura	CE

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura Ambiente	-25...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,700 cm
Confezione 1: larghezza	6,200 cm
Confezione 1: profondità	8,000 cm
Peso imballo (Kg)	39,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,000 cm
Confezione 2: larghezza	9,000 cm
Confezione 2: profondità	17,000 cm
Confezione 2: peso	428,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	10,575 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer


Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali


Dimensioni

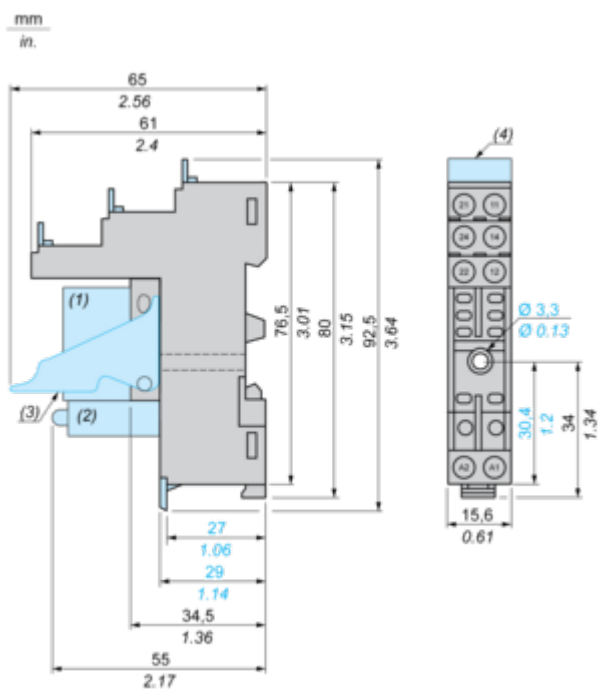

- (1) Relè
- (2) Modulo di protezione
- (3) Morsa di ritenuta
- (4) Legenda

Conessioni e schema

Schema di cablaggio

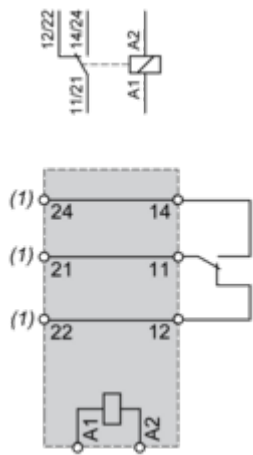

(1) I terminali 11 e 21, 14 e 24, 12 e 22 devono essere collegati per questi prodotti

NOTA: Per l'ingresso CC, A1 deve essere +, in caso contrario si avrebbe un cortocircuito dal modulo di protezione

Technical Illustration

Dimensions

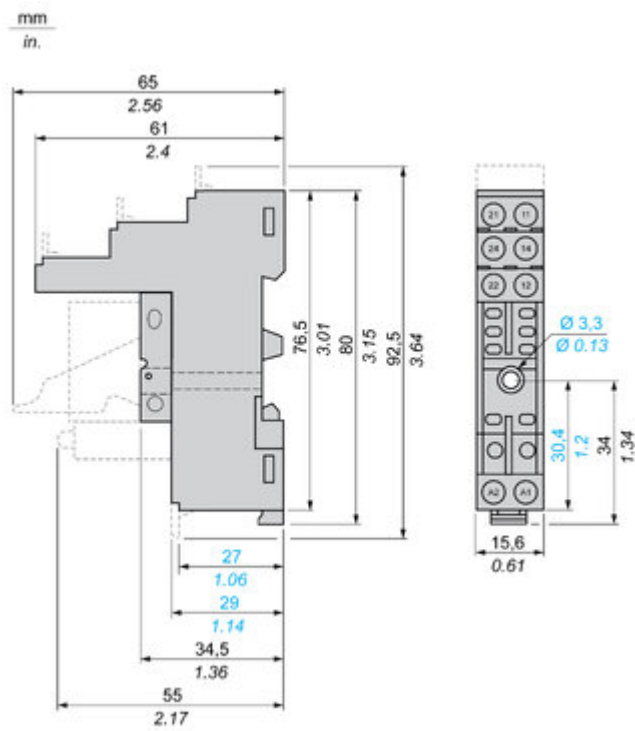


Image of product / Alternate images

Alternative



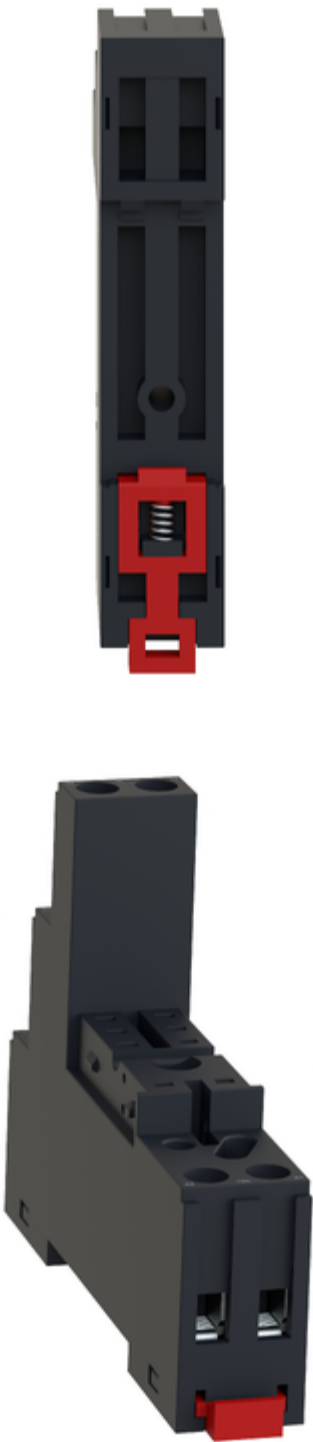




Image of product in real life situation

