# Scheda dati

Specifiche




## Relè a innesto universale - Harmony RUM - 3 NC/NO - 230 VAC - 10 A - con led

RUMC32P7

**Prezzo: 16,74 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma Prodotto** | Relè elettromeccanici Harmony |
| **nome gamma** | RUM series |
| **Tipo Prodotto** | Relè estraibile |
| **Tipo relè** | Universal relay |
| **Composizione e tipologia contatti** | 3 C/O |
| **Stato del LED** | Con |
| **Tipo di controllo** | Lockable test button |
| **tensione di comando [Uc]** | 230 V CA 50/60 Hz |
| **Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]** | 10 A a -40…55 °C |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]** | 4 kV (1,2/50 µs) |
| **capacità di commutazione minima** | 170 mW a 10 mA, 17 V |
| **durata elettrica** | 100000 cicli per resistivo carico |
| **assorbimento medio in VA** | 3 a 60 Hz |
| **tempo di funzionamento** | 20 ms alla tensione nominale |
| **limiti tensione di esercizio nominale** | 184...253 V CA |
| **Tensione nominale di isolamento [Ui]** | 250 V conforme a IEC<br>300 V conforme a CSA<br>300 V conforme a UL |
| **tempo di reset** | 20 ms alla tensione nominale |
| **Massima tensione di commutazione** | 250 V conforme a IEC |
| **soglia tensione di ricaduta** | >= 0,15 Uc CA |
| **Corrente nominale di impiego [Ie]** | 10 A a 277 V AC conforme a UL<br>10 A a 30 V DC conforme a UL<br>10 A a 277 V AC (stessa polarità) conforme a CSA<br>10 A a 30 V DC conforme a CSA<br>5 A a 250 V AC (NC) conforme a IEC<br>5 A a 28 V DC (NC) conforme a IEC<br>10 A a 250 V AC (NO) conforme a IEC<br>10 A a 28 V DC (NO) conforme a IEC |
| **resistenza media** | 6800 Ohm a 20 °C +/- 15 % |
| **massima capacità di commutazione** | 2500 VA/280 W |
| **Durata meccanica** | 5000000 cicli |
| **Dati di affidabilità sicurezza** | B10d = 100000 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Tasso di funzionamento** | <= 18000 cicli/ora a vuoto<br><= 1200 cicli/ora sotto carico |
| **coefficiente di utilizzo** | 20 % |
| **Codice di compatibilità** | RUM |
| **Resistenza dielettrica** | 1500 V CA tra contatti con micro disconnection isolamento<br>2500 V CA tra bobina e contatto con rinforzato isolamento<br>2000 V CA tra poli con basic isolamento |
| **categoria di protezione** | RT I |
| **Grado di inquinamento** | 2 |
| **Posizione operativa** | Qualunque posizione |
| **livelli di test** | Livello A group mounting |
| **Presentazione del dispositivo** | Prodotto completo |
| **Materiale contatti** | AgNi |
| **forma del pin** | Cilindrico |
| **peso prodotto** | 0,086 kg |
| **corrente di carico** | 10 A a 250 V CA<br>10 A a 28 V DC |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **temperatura ambiente di funzionamento** | -40…55 °C |
| **Grado Di Protezione IP** | IP40 |
| **Norme Di Riferimento** | UL 508<br>IEC 61810-1<br>CSA C22.2 No 14 |
| **Certificazioni Prodotto** | EAC<br>CSA<br>UL |
| **Temperatura Di Stoccaggio** | -40…85 °C |
| **resistenza alle vibrazioni** | 3 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles in operation<br>4 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicli non operativi |
| **Resistenza agli urti** | 10 gn (durata = 11 ms) per in funzione conforme a IEC 60068-2-27<br>10 gn (durata = 11 ms) per non funzionante conforme a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 3,500 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 3,500 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 6,800 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 94,000 g |
| **Unità di misura confezione 2** | BB1 |
| **Numero di unità per confezione 2** | 10 |
| **Confezione 2: altezza** | 4,100 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 14,800 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 19,800 cm |
| **Confezione 2: peso** | 990,000 g |

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 3** | S02 |
| **Numero di unità per confezione 3** | 60 |
| **Confezione 3: altezza** | 15,000 cm |
| **Confezione 3: larghezza** | 30,000 cm |
| **Confezione 3: profondità** | 40,000 cm |
| **Confezione 3: peso** | 6,450 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | **37 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3] | **4 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | **33 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | **Sì** |
| Imballaggio senza plastica | **Sì** |
| Direttiva RoHS dell'UE | **Conforme** |
| Regolamento REACh | **Non contiene SVHC oltre i limiti** |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | **No** |


## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Potenziale di riciclabilità, in % | **58** |
| Profilo di circolarità | **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio** |
| Ritiro del prodotto | **Sì** |


Disegni dimensionali

**Dimensioni**

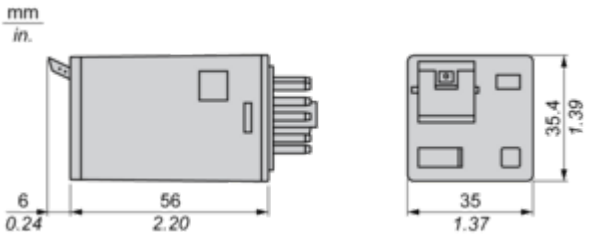


Connessioni e schema

**Schema di cablaggio**



## Schema di cablaggio





I simboli mostrati in blu corrispondono alla marcatura Nema.

## Curve di prestazioni


### Durata elettrica dei contatti

**Durata (carico induttivo) = durata (carico resistivo) x coefficiente di riduzione.**
Carico resistivo AC





**X** Capacità di commutazione (kVA)
**Y** Durata (Numero di cicli operativi)

Coefficiente di riduzione per carico induttivo AC (in funzione del fattore di potenza cos ϕ)




**Y** Coefficiente di riduzione (A)


Capacità di commutazione massima su carico resistivo DC




**X** Tensione DC
**Y** Corrente DC
**Nota:** queste sono curve tipiche, la durata effettiva dipende dal carico, dall'ambiente, dal ciclo di lavoro, ecc.

Image of product / Alternate images


**Alternative**

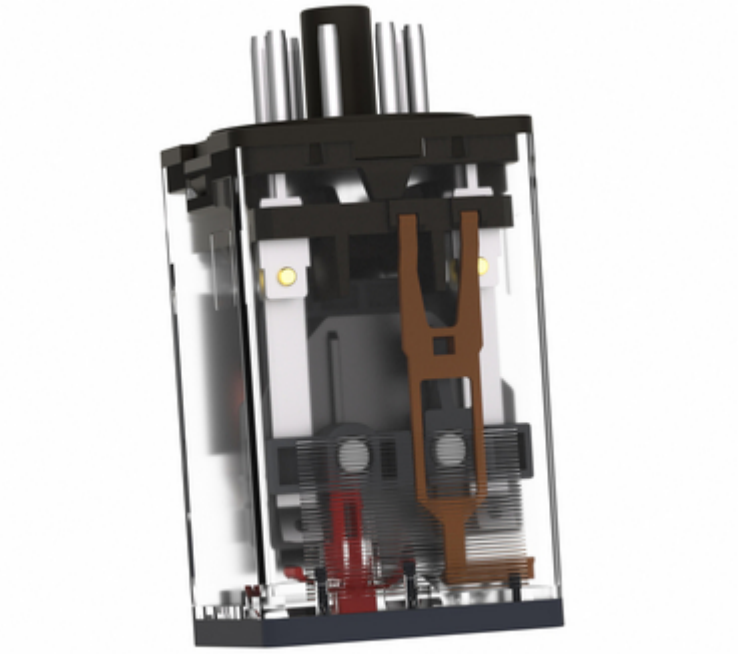




RUM
Schneider Electric



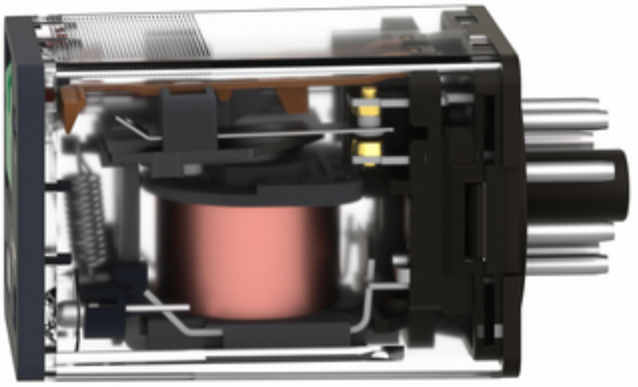

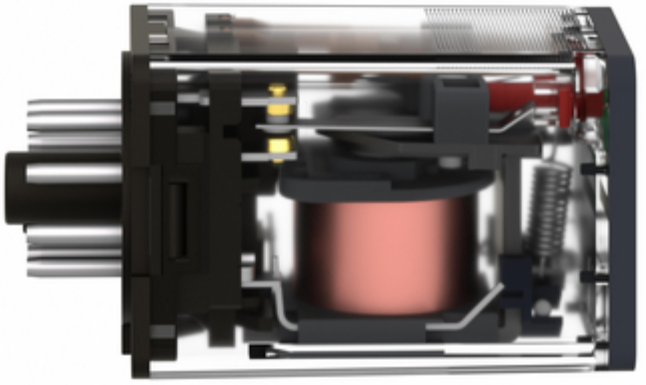


Image of product in real life situation

