


# Scheda dati

Specifiche



## Modulo protezione - diodo - 6..250VDC - per base relè miniatura RXZ

RXM040W

**Prezzo: 2,12 EUR**

### Presentazione

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                | Relè elettromeccanici Harmony                                                                           |
| Accessorio / Parte Separata   | Accessori di protezione                                                                                 |
| Tipo Prodotto                 | Modulo protezione                                                                                       |
| Accessorio / parte separata   | Diodo                                                                                                   |
| compatibilità prodotto        | Socket RPZ (1 C/O)<br>Socket RPZ (2 OC)<br>Socket RXZ (2 OC)<br>Socket RXZ (3 C/O)<br>Socket RXZ (4 OC) |
| Destinazione prodotti         | RPM relay<br>RXM relay                                                                                  |
| tensione di comando [Uc]      | 6...250 V CC                                                                                            |
| Vendita quantità indivisibile | 20                                                                                                      |

### Caratteristiche tecniche

|               |          |
|---------------|----------|
| peso prodotto | 0,003 kg |
|---------------|----------|

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 1,100 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 1,200 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 3,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 1,500 g   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 1,800 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 6,400 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 8,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 16,000 g  |
| Unità di misura confezione 3     | S01       |
| Numero di unità per confezione 3 | 600       |
| Confezione 3: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 15,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 3: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso       | 1,226 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |


## Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 55                                                       |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                       |

Conessioni e schema

Schema di cablaggio

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici

Harmony RXM Relè elettromeccanici

Basi RXM:

- Disposizione dei contatti mista o separata
- Morsetti Push-in, a vite

Staffa di mantenimento in plastica o metallo per proteggere dalle vibrazioni


Pulsante (blu per DC, rosso per AC) di test bloccabile per il test dei contatti

Indicatore meccanico per lo stato dei contatti del relè

Relè RXM:

- 2NC/NO-12A, 3NC/NO-10A, 4NC/NO-6A
- 12-220VDC, 24-240VAC

LED "Power On" per lo stato azionamento relè

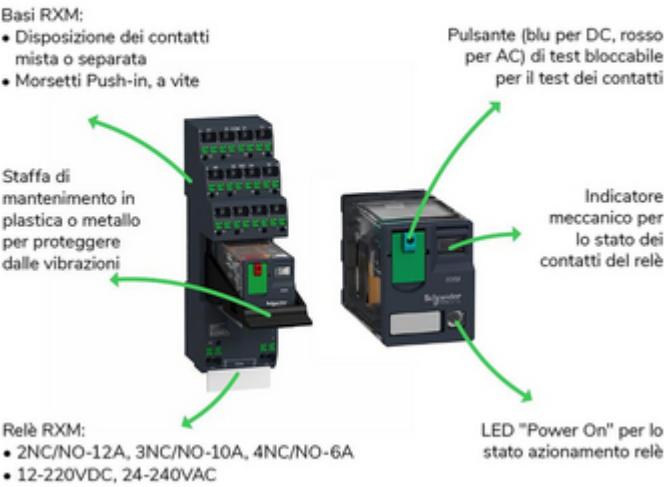The diagram illustrates the technical features of the RXM relay. It shows two views of the relay base: a front view on the left and a side view on the right. The front view highlights the terminal block with push-in and screw terminals, a plastic or metal mounting bracket, and a test button. The side view shows the mechanical contact indicator and the 'Power On' LED. A separate relay unit is shown below the front view, with callouts for its specific contact configurations and voltage ratings.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Caratteristiche

Harmony RXM Relè elettromeccanici



Modulo relè collegabile per una facile sostituzione e aggiornamento dei relè



Risparmia tempo e costi con i relè preassemblati e le basi push-in





Conforme alle norme internazionali: IEC, CE, UL, CSA, EAC, Lloyd's, RoHS e REACH



Moduli di protezione aggiuntivi e relè temporizzato per maggiore flessibilità

Image of product / Alternate images

Alternative

---







