

# Scheda dati

Specifiche



## TransferPacT Active automatic63A 400V 4P

TA10D4L0634TPE

**Prezzo: 3.266,00 EUR**

### Presentazione

|                                                    |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                                     | TransferPacT                                                                                                                      |
| Tipo Prodotto                                      | Automatic transfer switch                                                                                                         |
| Applicazione                                       | Cambio sorgente di alimentazione                                                                                                  |
| Numero di poli                                     | 4P                                                                                                                                |
| Tipo di rete                                       | CA                                                                                                                                |
| Frequenza Di Rete                                  | 50/60 Hz                                                                                                                          |
| attacchi inferiori                                 | Screwed                                                                                                                           |
| Modalità di montaggio                              | Fisso                                                                                                                             |
| attacchi superiori                                 | Screwed                                                                                                                           |
| segnalazione posizione contatti                    | Si                                                                                                                                |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] | 15 kA interruttore-sezionatore singolo 400 V CA a 50 Hz<br>75 kA con interruttore di protezione circuito a monte 400 V CA a 50 Hz |
| Attitudine all'isolamento                          | Si                                                                                                                                |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| classe commutatore di trasferimento             | PC                                  |
| numero della posizione di contatto              | 3                                   |
| Composizione contatti segnale                   | 1 NO + 2 NC<br>1 NC + 2 NO<br>2 NO  |
| Utilization category                            | AC-33B                              |
| Tensione nominale di impiego [Ue]               | 400 V CA 50/60 Hz                   |
| Tipo di controllo                               | 4 pulsanti                          |
| Modalità operativa                              | Automatico<br>Manuale               |
| Tipo display                                    | Schermo LCD                         |
| Supporto al montaggio                           | Piastra<br>Guida DIN                |
| Descrizione opzioni bloccaggio                  | Lucchetto in posizione OFF          |
| Servizio nominale                               | Ininterrotto                        |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | Switch: 800 V<br>Controllore: 500 V |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | Switch: 6 kV<br>Controllore: 6 kV   |
| Corrente nominale di impiego [Ie]               | 63 A                                |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| interblocco meccanico                               | Con interblocco meccanico |
| Durata meccanica                                    | 8000 cicli                |
| passo del collegamento                              | 18 mm                     |
| Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]  | 5 kA durante 0.1 s        |
| altezza                                             | 147 mm                    |
| larghezza                                           | 310 mm                    |
| profondità                                          | 94 mm                     |
| peso prodotto                                       | 3,4 kg                    |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 63 A a 60 °C              |

## Ambiente

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento      | IEC 60947-6-1                                                        |
| Certificazioni Prodotto   | CE<br>CB<br>CCC                                                      |
| grado di protezione IP    | Lato anteriore: IP40 auto mode<br>Interno cassetta: IP20 manual mode |
| Temperatura Ambiente      | -25...70 °C                                                          |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...85 °C                                                          |
| Grado di inquinamento     | 3                                                                    |

## Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 18,600 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 21,300 cm |
| Confezione 1: profondità     | 37,300 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 4,320 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 522 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 39 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 1 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 471 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 9 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | Cbd5c90f-9537-4f0e-b5dd-d4cb5b67b442         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again




### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 58                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto               | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Technical Illustration

Dimensions

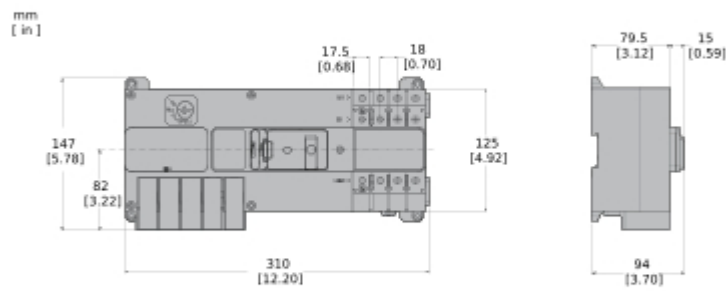

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



TransferPacT  
Range Accessories



External HMI



Display modules



Terminal shield



Load extension



Auxiliary contacts



Function module

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### TransferPacT

#### Technical Features

• **Dielectric switch**

Secured dielectric test approach and an uninterrupted main circuit during upgrade or maintenance.

• **Power connection**

Built-in DPS and sensing wire to save 30% of commissioning time.

• **LED Indicator**

Indicates power state, alarm, switch position, and operating mode.

• **Three position slider**

Automatic position, manual position, padlock position to disconnect for maintenance.

• **Function module**

Provide fire protection, genset control, remote transfer, load-shedding, test, and communication functions.



6

Schneider Electric

21 lug 2026

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

A black industrial electrical device, the TransferPacT, is shown against a green circular background. The device has a small LCD screen on the left, a push button in the center, and several terminal blocks on the right. The text "TransferPacT" is visible on the top left of the device.

### TransferPacT

#### Technical Benefits

- Precise power monitoring, predictive maintenance, and easy access to documentation.
- Operates from -25°C to 70°C and complies with rigorous vibration tests.
- The front has a inbuilt LCD display module which is used for displaying status and alarm setting, and control by push button.
- It can be fixed on the Din rail or plate and position it inside of power distribution cabinet.
- Defined and clear coordination table with upstream protection to protect properly your ATS and electrical installation.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### TransferPacT

Automatic Transfer Switch



**Power availability**

Innovative technology to ensure ultra-fast transfer performance, short circuit capabilities and best-in-class electromagnetic protection, exceeding industry standards on class B.



**Efficiency and simplicity**

Upgradeable functional modular design, space-saving with a compact design, easy to install.



**Natively connected with EcoStruxure Power**

Precise power monitoring on voltage, frequency, voltage unbalance, and phase rotation.



Technical Illustration

Exploded view

