

Scheda dati

Specifiche



Interfaccia Ethernet modulo accoppiatore bus TM3 ottimizzato distribuito I / O IP20

TM3BCEIP

Prezzo: 252,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon TM3
Tipo Prodotto	Modulo distribuito I/O
Compatibilità Del Prodotto	Controllore logico Motion controller

Caratteristiche tecniche

Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet IP/Modbus TCP
Protocollo di comunicazione	Ethernet IP Modbus TCP IPv4 (internet protocol)
Porta Ethernet	10/100BASE-T
servizi rete	WEB Server, Ethernet WEB Server, USB
assorbimento di corrente	0,8 A a 24 V DC alimentazione interna maximum 7 expansion modules
tipo di connettore	RJ45 Mini USB port
Modalità di scambio	Half duplex, full duplex, autonegoziazione
Velocità di trasmissione	10/100 Mbit/s
topologia	Daisy chain
Servizio di comunicazione	Ethernet/IP Scanner and Adapter Modbus TCP/IP server RSTP (Ring topology support) SNMP Web server DHCP client BOOTP Address conflict detection Server FTP
segnalazione locale	1 LED verde/rosso per PWR (System Status) 1 LED verde/rosso per MS (stato del modulo) 1 LED verde/rosso per NS (stato della rete) 1 LED verde/rosso per stato I/O
tipo di fissaggio	Con blocchi ad aggancio (rail) Con viti (piastra di montaggio)
altezza	96,5 mm
larghezza	27 mm
profondità	70 mm
peso prodotto	0,10 kg

Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Grado Di Protezione IP	IP20
Certificazioni prodotto	CE CULus EAC RCM UKCA EU-RO MR
Norme	IEC 61131-2 UL/CSA 61010-1 UL/CSA 61010-2-201
temperatura ambiente di funzionamento	-10...60 °C
temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Altitudine di funzionamento	0...2000 m
Grado di inquinamento	2
Resistenza alle vibrazioni	3M4 on 35 mm DIN rail

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,400 cm
Confezione 1: larghezza	10,400 cm
Confezione 1: profondità	12,500 cm
Peso imballo (Kg)	178,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,840 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	158 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	155 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	3b9533ee-f829-495f-9b87-8bb0822090f1
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No


Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	8
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Disegni dimensionali

Dimensioni

Viste laterale e anteriore

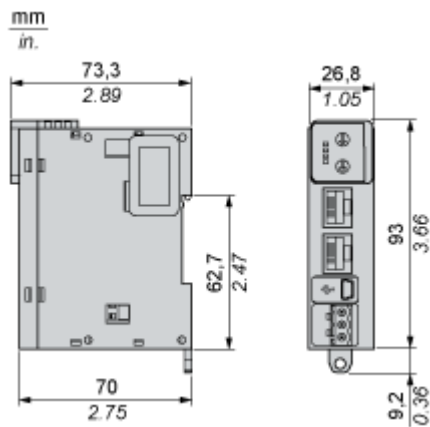

Montaggio e distanza spaziale

Requisiti d'ingombro

