

Scheda dati

Specifiche



IP20 I/O Distributed Optimized TM3 Bus Coupler Module Serial Line Interface

TM3BCSL

Prezzo: 285,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon TM3
Tipo Prodotto	Modulo distribuito I/O
Compatibilità Del Prodotto	Controllore logico Motion controller

Caratteristiche tecniche

Protocollo di comunicazione delle porte	Modbus seriale
Protocollo di comunicazione	Modbus
servizi rete	WEB Server, USB
assorbimento di corrente	0,8 A a 24 V DC alimentazione interna maximum 7 expansion modules
Modalità di scambio	Half duplex
Velocità di trasmissione	"1.2...115.2 kbit/s"
topologia	Daisy chain
Servizio di comunicazione	Modbus slave device profile
segnalazione locale	1 LED verde/rosso per PWR (System Status) 1 LED verde/rosso per COM (Run) 1 LED verde/rosso per ERR (Error) 1 LED verde/rosso per stato I/O
tipo di fissaggio	Con blocchi ad aggancio (rail) Con viti (piastra di montaggio)
altezza	96,5 mm
larghezza	27 mm
profondità	70 mm
peso prodotto	0,10 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Certificazioni prodotto	CE CULus EAC RCM UKCA EU-RO MR
Norme	IEC 61131-2 UL/CSA 61010-1 UL/CSA 61010-2-201
temperatura ambiente di funzionamento	-10...60 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Altitudine di funzionamento	0...2000 m
Grado di inquinamento	2
Resistenza alle vibrazioni	3M4 on 35 mm DIN rail

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,6 cm
Confezione 1: larghezza	10,7 cm
Confezione 1: profondità	12,7 cm
Peso imballo (Kg)	167,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,68 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	158 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	155 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	3b9533ee-f829-495f-9b87-8bb0822090f1
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Disegni dimensionali

Dimensioni

Viste laterale e anteriore

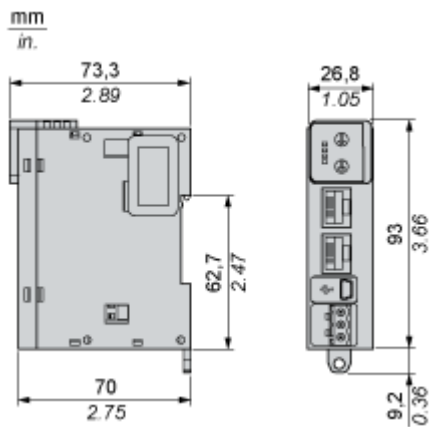

Montaggio e distanza spaziale

Requisiti d'ingombro

