

Scheda dati

Specifiche



MODULE TM3-4 INPUTS TEMPERATURE DIFFERENTIAL

TM3TI4D

Prezzo: 323,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon TM3
Tipo Prodotto	Modulo ingresso analogico
Compatibilità Gamma	Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262
Numero ingressi analogici	4

Caratteristiche tecniche

cross talk	<= 1 LSB
Immunità alle microinterruzioni	10 ms
non-linearità	+/- 0,2 %FS
Supporto di montaggio	Top hat type TH35-15 rail conforme a IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 rail conforme a IEC 60715 piastra o pannello con kit di fissaggio
altezza	90 mm
larghezza	23,6 mm
profondità	70 mm
peso prodotto	0,11 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Marcatura	CE
Grado di inquinamento	2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	10,500 cm
Confezione 1: profondità	12,500 cm
Peso imballo (Kg)	220,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	15,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,430 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	432
Confezione 3: altezza	80,000 cm
Confezione 3: larghezza	105,000 cm
Confezione 3: profondità	125,000 cm
Confezione 3: peso	113,560 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Sì

Disegni dimensionali


Dimensioni

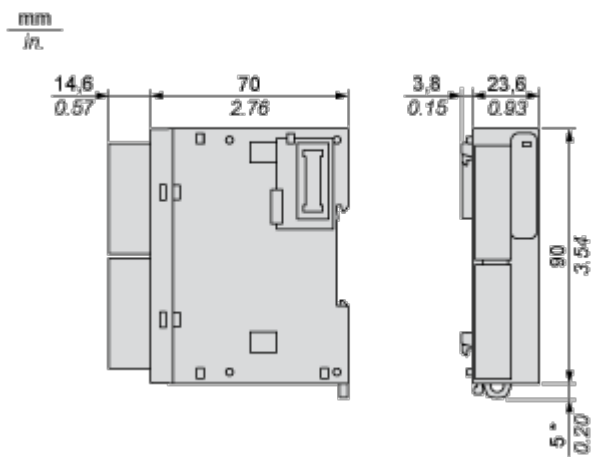


(*) 8,5 mm/0.33 in. con il gancio estratto.

Montaggio e distanza spaziale


Requisiti d'ingombro

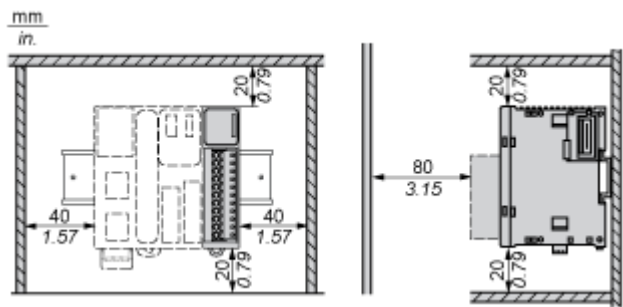


Montaggio su una guida

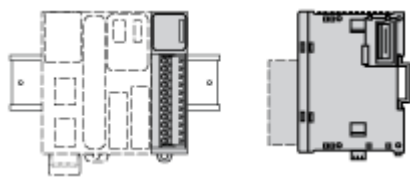

Posizione di montaggio errata

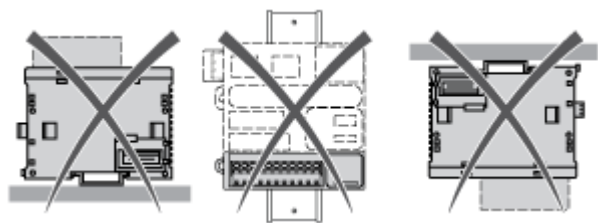


Montaggio sulla superficie di un pannello

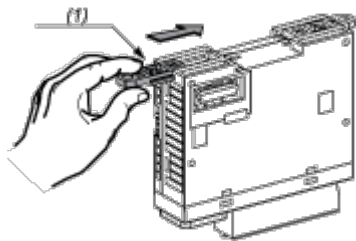

- (1) Fissare una staffetta di montaggio


Schema dei fori di montaggio

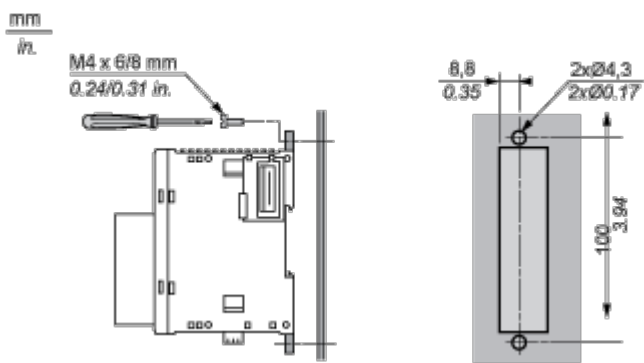

Conessioni e schema

Schema di cablaggio

Modulo di ingresso analogico

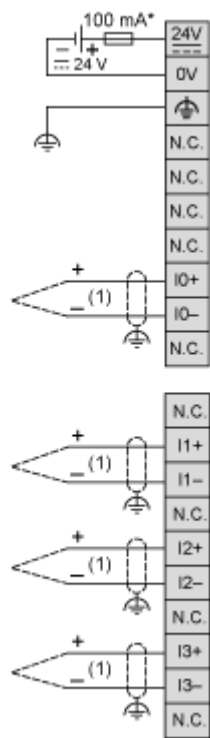

* Fusibile tipo T

(1) Termocoppia isolata elettricamente o non isolata