

Scheda dati

Specifiche



Filtro EMC footprint T7A

VW3A4407

! Data di fine commercializzazione 15 lug 2026

Prezzo: 1.141,00 EUR

! Non più disponibile

Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar
Tipo Prodotto	Filtro di ingresso EMC
Compatibilità Gamma	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 212
compatibilità prodotto	ATV212HD37N4 ATV212HD45N4 ATV21HD37N4 ATV21HD45N4 ATV61HD30N4 ATV61HD37N4 ATV71HD30N4 ATV71HD37N4 ATV71WD30N4 ATV71WD37N4
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Filtro di ingresso interferenza radio
Corrente Nominale [In]	92 A
perdite termiche	16 W per ATV21HD37N4 23 W per ATV21HD45N4 30 W
Numero di fasi della rete	Trifase

Caratteristiche tecniche

collegamento elettrico	Morsetto 50 mm² AWG 0
Coppia di serraggio	6 Nm
maximum earth leakage current	60 mA a 400 V 50 Hz 106 mA a 480 V 60 Hz
power supply voltage	200...240 V 380...500 V
Tolleranza	10 %
peso prodotto	17 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 IP41 (parte superiore)
umidità relativa	0...93 % conforme a IEC 68-2-3
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...65 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Altitudine di funzionamento	<= 1000 m senza declassamento corrente <= 1000 m senza declassamento 1000...3000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
Resistenza alle vibrazioni	1 gn (f= 13...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1,5 mm picco-picco (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Norme	IEC 61800-3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	20,000 cm
Confezione 1: larghezza	91,000 cm
Confezione 1: profondità	48,000 cm
Peso imballo (Kg)	15,166 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	54,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si

Disegni dimensionali

Altri filtri d'ingresso EMC

Dimensioni

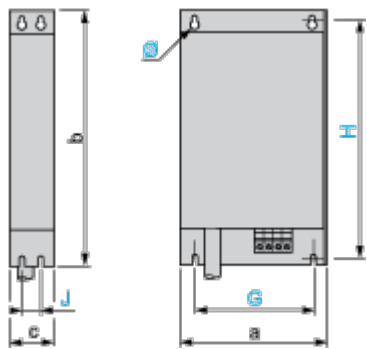

Dimensioni in mm

a	b	c	G	G	J	Ø
240	650	79	200	631	40	9


Dimensioni in pollici

a	b	c	G	G	J	Ø
9.45	25.60	3.11	7.87	24.84	1.57	0.35

Montaggio e distanza spaziale

Raccomandazione per il montaggio

Montaggio del filtro sotto l'azionamento

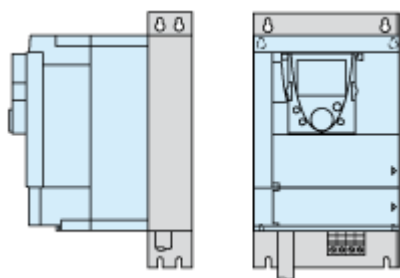

Montaggio del filtro di fianco all'azionamento

