


Scheda dati

Specifiche



Filtro EMC - 10,1 A - monofase

VW3A4420

Prezzo: 64,95 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Lexium Altivar
Tipo Prodotto	Filtro di ingresso EMC
Compatibilità Gamma	Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Lexium 32
Compatibilità prodotto	ATV32, 200...240 V, 0,18...0,75 kW LXM28A LXM32, single-phase, line current 2.9...5.4 A Variatore di velocità ATV320...B a 0,18 kW, 200...240 V, monofase Variatore di velocità ATV320...B a 0,37 kW, 200...240 V, monofase Variatore di velocità ATV320...B a 0,55 kW, 200...240 V, monofase Variatore di velocità ATV320...B a 0,75 kW, 200...240 V, monofase
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Filtro di ingresso interferenza radio
Luogo di montaggio	Su lato variatore di velocità
Numero di fasi della rete	Monofase

Caratteristiche tecniche

Maximum cable distance between devices	20 m conforme a IEC 61800-3 categoria C1 50 m conforme a IEC 61800-3 categoria C2
Corrente Nominale [In]	10,1 A
perdite termiche	3,7 W
Tensione nominale rete	200...240 V
Tolleranza	- 15...10 %
peso prodotto	0,6 kg
filtro compatibilità EMC	Tipo 020

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	18,200 cm
Confezione 1: profondità	23,200 cm
Peso imballo (Kg)	466,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	11

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,748 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	88
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	55,828 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer


Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si

Disegni dimensionali

Filtri di ingresso EMC aggiuntivi

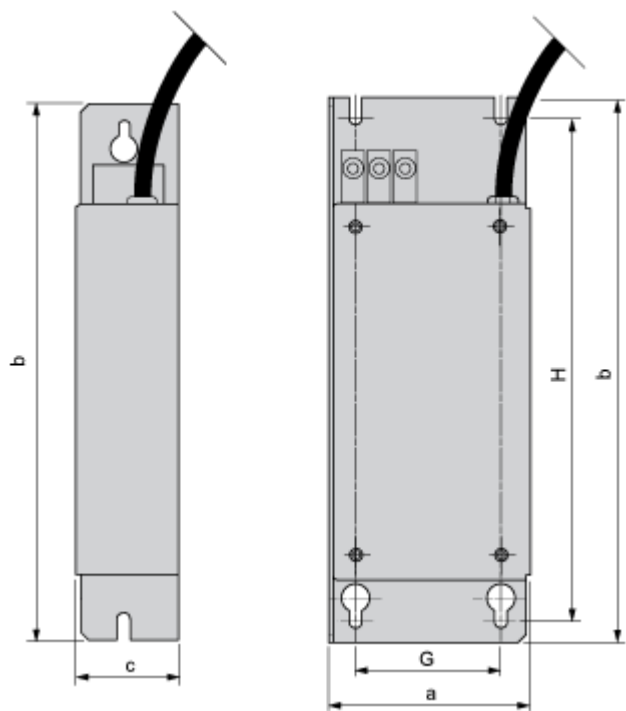

Dimensioni in mm

a	b	c	G	H	Ø
72	195	37	52	180	4,5


Dimensioni in pollici

a	b	c	G	H	Ø
2,83	7,68	1,46	2,05	7,09	0,18

Montaggio e distanza spaziale


Raccomandazioni di montaggio

Montaggio del filtro sul lato dell'unità

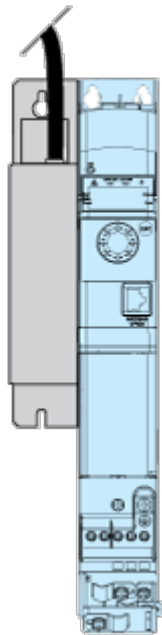

Conessioni e schema

Schema consigliato

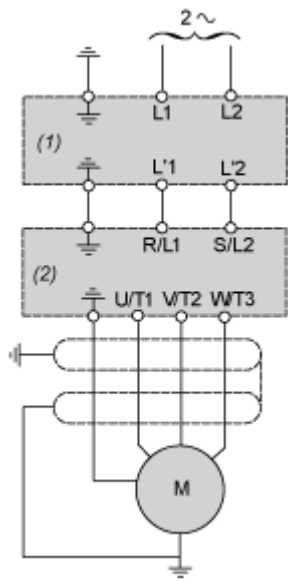

- (1) Filtro
- (2) Controllo