


# Scheda dati

Specifiche



## Filtro EMC - 23,9 A - monofase

VW3A4426

**Prezzo: 177,20 EUR**

### Presentazione

|                                      |                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                       | Lexium<br>Altivar                                                                                        |
| Tipo Prodotto                        | Filtro di ingresso EMC                                                                                   |
| Compatibilità Gamma                  | Altivar 32<br>Altivar Machine ATV320<br>Lexium 28                                                        |
| Compatibilità prodotto               | LXM28A<br>ATV32, 200...240 V, 2,2 kW<br>Variatore di velocità ATV320...B a 2,2 kW, 200...240 V, monofase |
| Prodotto Per Applicazioni Specifiche | Filtro di ingresso interferenza radio                                                                    |
| Luogo di montaggio                   | Su lato variatore di velocità                                                                            |
| Numero di fasi della rete            | Monofase                                                                                                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum cable distance between devices | 20 m conforme a IEC 61800-3 categoria C1<br>50 m conforme a IEC 61800-3 categoria C2 |
| Corrente Nominale [In]                 | 23,9 A                                                                               |
| perdite termiche                       | 7,5 W                                                                                |
| Tensione nominale rete                 | 200...240 V                                                                          |
| Tolleranza                             | - 15...10 %                                                                          |
| peso prodotto                          | 1,13 kg                                                                              |
| filtro compatibilità EMC               | Tipo 026                                                                             |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Num.unità in pkg.                | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 5,7 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 22,7 cm |
| Confezione 1: profondità         | 27,5 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 880,0 g |
| Unità di misura confezione 2     | S04     |
| Numero di unità per confezione 2 | 11      |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 40,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 60,0 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Confezione 2: peso | 10,678 kg |
|--------------------|-----------|

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| <b>Materiali e imballaggio</b>  |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                     |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

### Use Longer


| <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------|----|
| Riparazione              | No |

### Use Again

| <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |    |
|----------------------------------------|----|
| Ritiro del prodotto                    | Si |

Disegni dimensionali

Altri filtri d'ingresso EMC

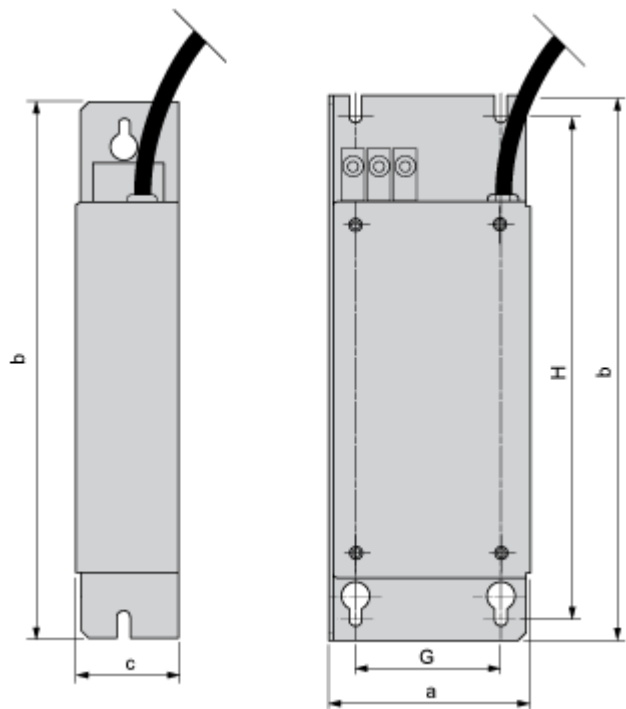

Dimensioni in mm

| a   | b   | c  | G   | H   | Ø   |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 140 | 235 | 35 | 120 | 215 | 4,5 |

Dimensioni in pollici


| a    | b    | c    | G    | H    | Ø    |
|------|------|------|------|------|------|
| 5,51 | 9,25 | 1,38 | 4,72 | 8,46 | 0,18 |

Montaggio e distanza spaziale

Raccomandazioni di montaggio


---

Montaggio del filtro sul lato dell'unità

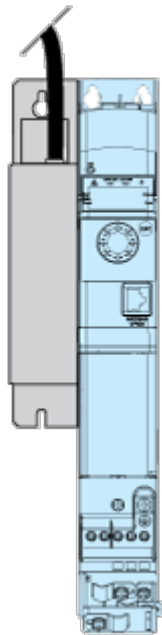

Conessioni e schema

Schema consigliato

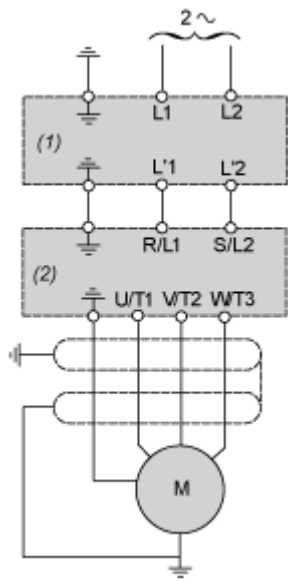

- (1) Filtro
- (2) Controllo