

Scheda dati

Specifiche



Filtro EMC aggiuntivo - 50 A - IP20

VW3A4711

Prezzo: 978,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar
Tipo Prodotto	Filtro di ingresso EMC
Compatibilità Gamma	Altivar Machine ATV340
compatibilità prodotto	Variatore di velocità ATV340 motor: 15 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV340 motor: 11 kW, 380...480 V
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Filtro di ingresso interferenza radio
Luogo di montaggio	Su lato variatore di velocità
Corrente Nominale [In]	50 A
perdite termiche	8 W
Numero di fasi della rete	Trifase

Caratteristiche tecniche

collegamento elettrico	Morsetto 16 mm² AWG 4
Maximum motor cable length	100 m cavo motore schermato 4 kHz conforme a IEC 61800-3 categoria C3, 380...480 V 50 m cavo motore schermato 4 kHz conforme a IEC 61800-3 categoria C2, 380...480 V
maximum earth leakage current	7,6 mA a 400 V 50 Hz TN
power supply voltage	380...480 V
Tolleranza	10 %
robustezza meccanica	Urti classe 3M4 conforme a IEC 60721-3-3 Vibrazioni classe 3M4 conforme a IEC 60721-3-3
larghezza	90 mm
altezza	285 mm
profondità	170 mm
peso prodotto	5,2 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20montaggio affiancato
umidità relativa	5...95 % senza condensa conforme a IEC 61800-5-1
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...50 °C (senza declassamento corrente) 50...60 °C (con declassamento corrente dell'1,5% per °C)
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Altitudine di funzionamento	0...1000 m senza declassamento corrente 1000...4000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme	IEC 61800-3
-------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	28,800 cm
Confezione 1: larghezza	37,500 cm
Confezione 1: profondità	53,000 cm
Peso imballo (Kg)	5,940 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	32,260 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer


Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si

Disegni dimensionali

Dimensioni

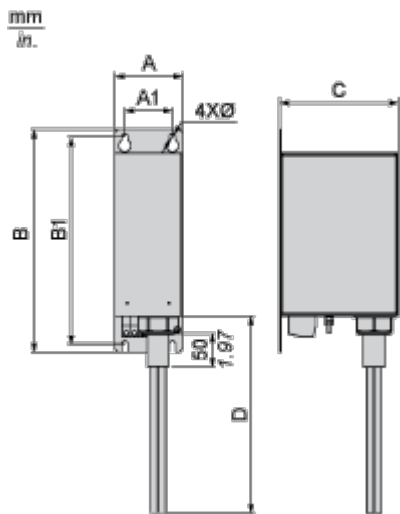

Dimensioni in mm


A	B	C	D	A1	B1	Ø
90	283	165	950	70	268	5,5

Dimensioni in in.

A	B	C	D	A1	B1	Ø
3,5	11,1	6,5	37,4	2,8	10,6	0,22

Conessioni e schema

Schema consigliato

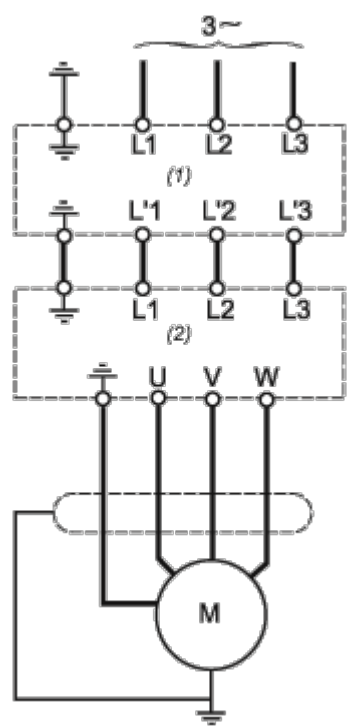

- (1) Filtro
- (2) Controllo