

Scheda dati

Specifiche



Resistenza di frenatura - 72 Ohm -
400 W - cavo 3 m - IP65

VW3A7607R30

Prezzo: 427,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Lexium Altivar
Compatibilità Gamma	Lexium 28 Lexium 32 Lexium 52 Lexium 15 Lexium 05 Lexium 32i Easy Lexium 16
Compatibilità prodotto	Azionamento servo motore LXM16D a 0,1 kW, 200...230 V, monofase Azionamento servo motore LXM16D a 0,2 kW, 200...230 V, monofase Azionamento servo motore LXM16D a 0,4 kW, 200...230 V, monofase Azionamento servo motore LXM16D a 0,75 kW, 200...230 V, monofase Azionamento servo motore LXM16D a 1 kW, 200...230 V, monofase Azionamento servo motore LXM16D a 1,5 kW, 200...230 V, monofase
Tipo Prodotto	Resistenza di frenatura
Valore ohmico	72 Ohm

Caratteristiche tecniche

Picco di energia	15500 J a 480 V 16200 J a 400 V 24700 J a 230 V 36600 J a 115 V
Potenza continua	400 W
Tipo di protezione	Protezione termica tramite servocomando
peso prodotto	1,62 kg
lunghezza cavo	3 m

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP65
Temperatura Di Stoccaggio	-25...85 °C
Temperatura Ambiente	0...50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	40,0 cm
Confezione 1: profondità	13,0 cm
Peso imballo (Kg)	1,62 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	735ea399-2868-47fa-83de-4130bb0137d4
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali

Gruppo di frenatura resistivo

Dimensioni

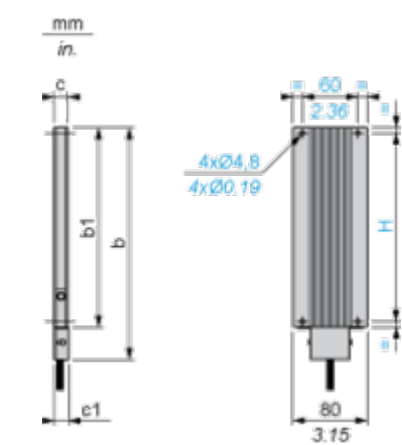

Dimensioni in mm

b	b1	c	c1	H
257	216	30	–	204

Dimensioni in pollici

b	b1	c	c1	H
10,11	8,50	1.18	–	8,03