

Scheda dati

Specifiche



Resistenza di frenatura - 100OHM
50W IP20

VW3A7701

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 31 dic 2026

⚠ In esaurimento

Prezzo: 231,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar
Compatibilità Gamma	Altivar 312 Altivar 61 Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar 31C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Compatibilità prodotto	ATV31C018M2
	ATV31C037M2
	ATV31C037N4
	ATV31C055M2
	ATV31C055N4
	ATV31C075M2
	ATV31C075N4
	ATV31CU11M2
	ATV31CU11N4
	ATV31CU15M2
	ATV31CU15N4
	ATV31CU22N4
	Variatore di velocità ATV310 a 1,5 kW
	Variatore di velocità ATV310 a 2,2 kW
	ATV31CU30N4
	ATV31CU40N4
	Variatore di velocità ATV310 a 3 kW
	Variatore di velocità ATV310 a 4 kW
	ATV12H018F1
	ATV12H018M2
	ATV12H018M3
	ATV12H037F1
	ATV12H037M2
	ATV12H037M3
	ATV12H055M2
	ATV12H075F1
	ATV12H075M2
	ATV12H075M3
	ATV12HU15M2
	ATV12HU15M3
	ATV12P037F1
	ATV12P037M2
	ATV12P037M3
	ATV12P055M2
	ATV12P075M2
	ATV12P075M3
	ATV12PU15M3
	ATV312H018M2
	ATV312H018M3
	ATV312H037M2
	ATV312H037M3
	ATV312H037N4
	ATV312H055M2
	ATV312H055M3
	ATV312H055N4
	ATV312H075M2
	ATV312H075M3
	ATV312H075N4
	ATV312HU11M2
	ATV312HU11M3
	ATV312HU11N4
	ATV312HU15M2
	ATV312HU15M3
	ATV312HU15N4
	ATV312HU22N4
	ATV312HU30N4
	ATV312HU40N4
	ATV32H018M2
	ATV32H037M2
	ATV32H037N4
	ATV32H055M2
	ATV32H055N4
	ATV32H075M2
	ATV32H075N4
	ATV32HU11M2
	ATV32HU11N4
	ATV32HU15M2
	ATV32HU15N4
	ATV32HU22N4
	ATV32HU30N4
	ATV32HU40N4
	ATV61H075M3
	ATV61H075N4
	ATV61HU15N4
	ATV61HU22N4
	ATV61HU30N4
	ATV61HU30Y
	ATV61HU40N4
	ATV61HU40Y
	ATV61HU55Y

ATV61HU75Y
ATV61W075N4
ATV61W075N4C
ATV61WU15N4
ATV61WU15N4C
ATV61WU22N4
ATV61WU22N4C
ATV61WU30N4
ATV61WU30N4C
ATV61WU40N4
ATV61WU40N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV71H037M3
ATV71H075M3
ATV71H075N4
ATV71HU15N4
ATV71HU22N4
ATV71HU22Y
ATV71HU30N4
ATV71HU30Y
ATV71HU40N4
ATV71HU40Y
ATV71HU55Y
ATV71P075N4Z
ATV71PU40N4Z
ATV71W075N4
ATV71WU40N4
ATV71PU15N4Z
ATV71PU22N4Z
ATV71WU15N4
ATV71WU22N4
ATV71PU30N4Z
ATV71WU30N4

Valore ohmico	100 Ohm
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V DC a 0,1 A 250 V CA a 1 A

Caratteristiche tecniche

Potenza media disponibile	50 W a 50 °C 58 W a 40 °C
Collegamento elettrico	morsetto, capacità connessione: <= 1,5 mm² / AWG 16 per interruttore di controllo temperatura morsetto, capacità connessione: <= 4 mm² / AWG 28 per comando
temperature controlled switch contact resistance	60 µΩ
Tipo di protezione	Protezione termica tramite interruttore di azionamento o interruttore termico a 120°C
larghezza	95 mm
altezza	293 mm
profondità	95 mm
peso prodotto	1,9 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura Ambiente	0...50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	21,500 cm
Confezione 1: larghezza	20,500 cm
Confezione 1: profondità	39,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,957 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	58,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	30,442 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme

Use Longer


Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si

Disegni dimensionali

Dimensioni

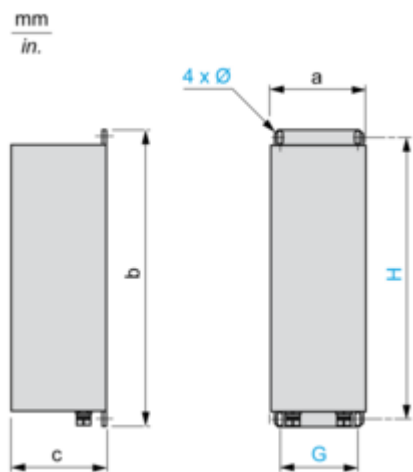

Dimensioni in mm

a	b	c	G	H	Ø
95	293	95	70	275	6 x 12

Dimensioni in pollici

a	b	c	G	H	Ø
3,74	11,53	3,74	2,75	10,82	0,24 x 0,47

Montaggio e distanza spaziale

Distanza

