# Scheda dati

Specifiche

In esaurimento

## Resistenza di frenatura - 60 OHM 100W IP20

VW3A7702

Fine Commercializzazione prevista il: 31 dic 2026

**Prezzo: 274,50 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma Prodotto** | Altivar |
| **Compatibilità Gamma** | Altivar 31C<br>Altivar 312 Solar<br>Altivar 32<br>Altivar 61<br>Altivar 312 |
| **Compatibilità prodotto** | ATV31CU22M2<br>ATV12HU22M2<br>ATV12HU22M3<br>ATV12PU22M3<br>ATV312HU22M2<br>ATV312HU22M3<br>ATV312HU30M3<br>ATV312HU55N4<br>ATV312HU55S6<br>ATV312HU75N4<br>ATV312HU75S6<br>ATV31CU55N4<br>ATV31CU75N4<br>ATV32HU22M2<br>ATV32HU55N4<br>ATV32HU75N4<br>ATV61HD11Y<br>ATV61HD15Y<br>ATV61HU15M3<br>ATV61HU22M3<br>ATV61HU22S6X<br>ATV61HU30S6X<br>ATV61HU40S6X<br>ATV61HU55N4<br>ATV61HU55S6X<br>ATV61HU75N4<br>ATV61HU75S6X<br>ATV61WD11N4<br>ATV61WD11N4C<br>ATV61WU75N4<br>ATV61WU75N4C<br>ATV71HD11Y<br>ATV71HU15M3<br>ATV71HU15S6X<br>ATV71HU22M3<br>ATV71HU22S6X<br>ATV71HU30S6X<br>ATV71HU40S6X<br>ATV71HU55N4<br>ATV71HU55S6X<br>ATV71HU75N4<br>ATV71HU75S6X<br>ATV71HU75Y<br>ATV71PU55N4Z<br>ATV71PU75N4Z<br>ATV71WU55N4<br>ATV71WU75N4<br>Variatore di velocità ATV310 a 5,5 kW<br>Variatore di velocità ATV310 a 7,5 kW |
| **Valore ohmico** | 60 Ohm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Tensione nominale di impiego [Ue]** | 24 V DC a 0,1 A<br>250 V CA a 1 A |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Potenza media disponibile** | 100 W a 50 °C<br>115 W a 40 °C |
| **Collegamento elettrico** | morsetto, capacità connessione: <= 1,5 mm² / AWG 16 per interruttore di controllo temperatura<br>morsetto, capacità connessione: <= 4 mm² / AWG 28 per comando |
| **temperature controlled switch contact resistance** | 60 µΩ |
| **Tipo di protezione** | Protezione termica tramite interruttore di azionamento o interruttore termico a 120°C |
| **larghezza** | 95 mm |
| **altezza** | 293 mm |
| **profondità** | 95 mm |
| **peso prodotto** | 2,4 kg |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **Grado di protezione IP** | IP20 |
| **Temperatura Di Stoccaggio** | -25…70 °C |
| **Temperatura Ambiente** | 0…50 °C |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 21,500 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 20,000 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 50,500 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 2,621 kg |
| **Unità di misura confezione 2** | S06 |
| **Numero di unità per confezione 2** | 6 |
| **Confezione 2: altezza** | 75,000 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 60,000 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 80,000 cm |
| **Confezione 2: peso** | 28,726 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | No |
| Imballaggio senza plastica | No |
| Direttiva RoHS dell'UE | Conforme |
| Regolamento REACh | Non contiene SVHC oltre i limiti |

### Use Longer

#### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | No |

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Ritiro del prodotto | Sì |

## Disegni dimensionali

### Dimensioni

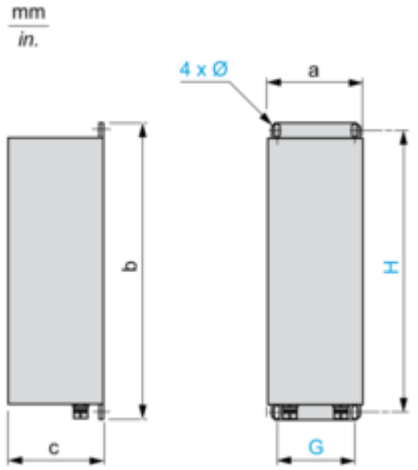


Dimensioni in mm

| a | b | c | G | H | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 393 | 95 | 70 | 375 | 6 x 12 |

Dimensioni in pollici

| a | b | c | G | H | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,74 | 15,47 | 3,74 | 2,75 | 14,76 | 0,24 x 0,47 |

Montaggio e distanza spaziale
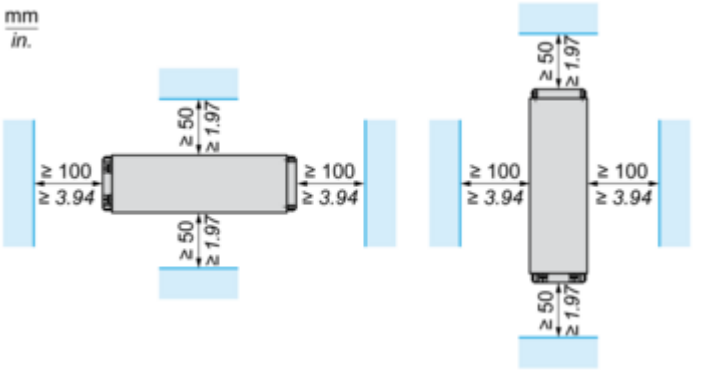
**Distanza**