


Scheda dati

Specifiche



Resistenza di frenatura, Altivar, 10 Ohm, 1,1 kW, IP20

VW3A7734

Prezzo: 854,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar
Compatibilità Gamma	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340
Tipo Prodotto	Resistenza di frenatura
Valore ohmico	10 Ohm
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V DC 250 V CA

Caratteristiche tecniche

compatibilità prodotto	Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 37 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 45 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 11 kW 200...240 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete 37 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete 45 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 11 kW 200...240 V ciclo medio Variatore di velocità ATV340 30 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV340 37 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV320 7,5 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV930 45 kW 500...690 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 55 kW 500...690 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 60 hp 600 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 75 hp 600 V ciclo leggero
ciclo di funzionamento	Ciclo leggero (impiego pesante) <0,8 s braking with 1.5 braking torque for a 40 s cycle Ciclo leggero (impiego normale) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (impiego normale) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (impiego pesante) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Potenza media disponibile	0,96 kW a 50 °C
Collegamento elettrico	morsetto, capacità connessione: <= 35 mm² / AWG 3 per comando morsetto, capacità connessione: <= 4 mm² / AWG 10 per interruttore di controllo temperatura
Tipo di protezione	Protezione termica tramite interruttore di azionamento o interruttore termico a 120°C
larghezza	190 mm
altezza	640 mm
profondità	180 mm
peso prodotto	4,3 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Ambiente	0...50 °C
----------------------	-----------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	25,500 cm
Confezione 1: larghezza	20,000 cm
Confezione 1: profondità	65,000 cm
Peso imballo (Kg)	5,095 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	39,070 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si

Disegni dimensionali

Dimensioni

Vista laterale e anteriore

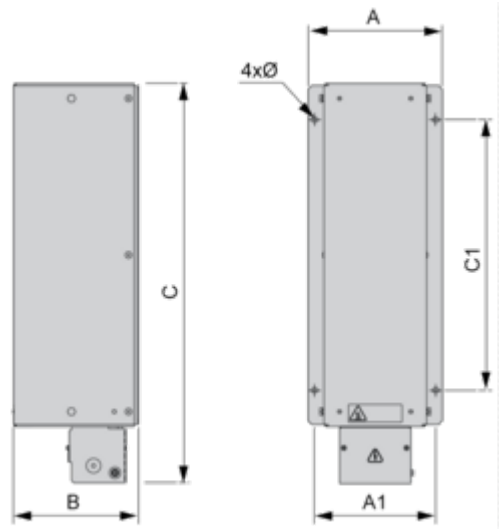

Dimensioni in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
190	180	640	170	380	6,6 x 9

Dimensioni in in.


A	B	C	A1	C1	Ø
7,48	7,09	25,20	6,69	14,96	0,26 x 0,35

Montaggio e distanza spaziale

Montaggio e distanza




(1) Resistore di frenatura

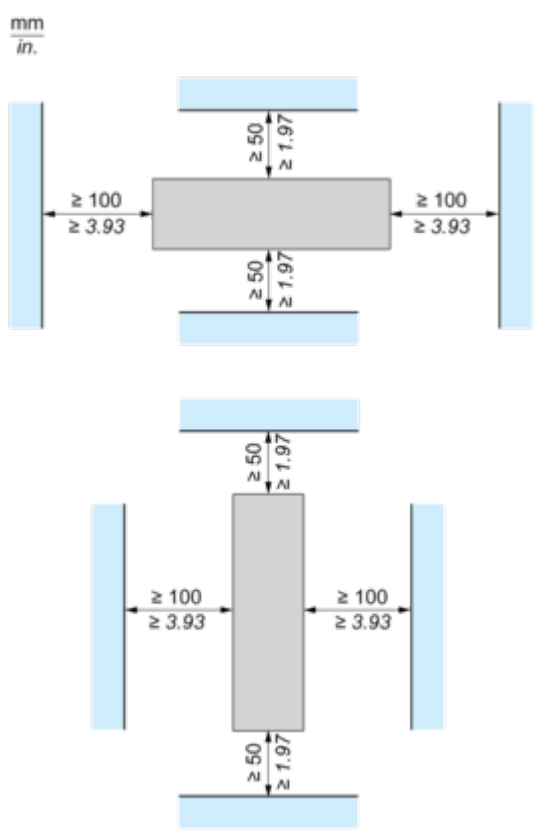

Conessioni e schema


Schema consigliato

1 Resistore di frenatura

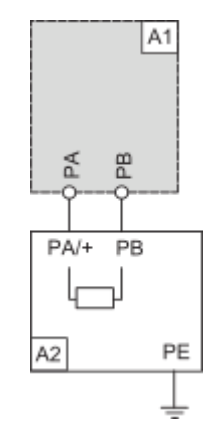

A1: Variatore o unità di frenatura esterna
A2: Resistore di frenatura
PA, PB: Bus DC

2 Resistori di frenatura

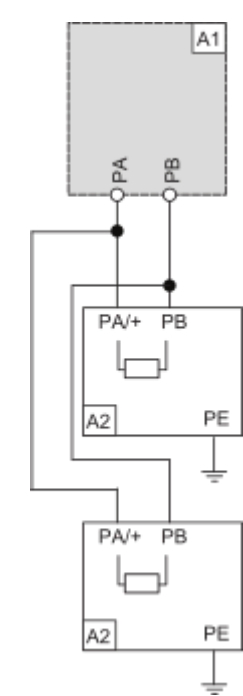

A1: Variatore o unità di frenatura esterna
A2: Resistore di frenatura
PA, PB: Bus DC