Scheda dati

Specifiche

Resistenza di frenatura, Altivar, 5 Ohm, 1,9 kW, IP23

VW3A7736

Prezzo: 992,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar
Compatibilità Gamma	Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Tipo Prodotto	Resistenza di frenatura
Valore ohmico	5 Ohm
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V DC 250 V CA

Caratteristiche tecniche

compatibilità prodotto	Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 75 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 90 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 18,5 kW 200...240 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 22 kW 200...240 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete 75 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete 90 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 18,5 kW 200...240 V ciclo medio Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 22 kW 200...240 V ciclo medio Variatore di velocità ATV340 55 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV340 75 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV320 15 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV930 75 kW 500...690 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 90 kW 500...690 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 100 hp 600 V ciclo leggero
ciclo di funzionamento	Ciclo leggero (impiego pesante) <0,8 s braking with 1.5 braking torque for a 40 s cycle Ciclo leggero (impiego normale) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (impiego normale) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (impiego pesante) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Potenza media disponibile	1,9 kW a 50 °C
Collegamento elettrico	morsetto, capacità connessione: <= 2,5 mm² / AWG 12 per interruttore di controllo temperatura M10 cavo nudo per comando
Tipo di protezione	Protezione termica tramite interruttore di azionamento o interruttore termico a 120°C
larghezza	540 mm
altezza	485 mm
profondità	450 mm
peso prodotto	18 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP23

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Di Stoccaggio	-25…70 °C
Temperatura Ambiente	0…50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	48,500 cm
Confezione 1: larghezza	54,000 cm
Confezione 1: profondità	45,000 cm
Peso imballo (Kg)	31,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	**Sì**

Disegni dimensionali

Dimensioni

Vista laterale e anteriore

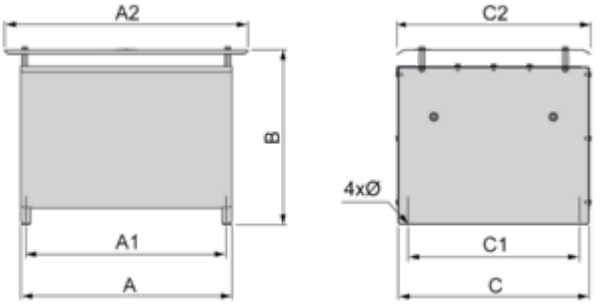

Dimensioni in mm

A	B	C	A1	C1	A2	C2	∅
330	485	485	310	380	450	540	9 x 12

Dimensioni in in.

A	B	C	A1	C1	A2	C2	∅
12,99	19,09	19,09	12,20	14,96	17,71	21,26	0,35 x 0,47

Montaggio e distanza spaziale

Distanze

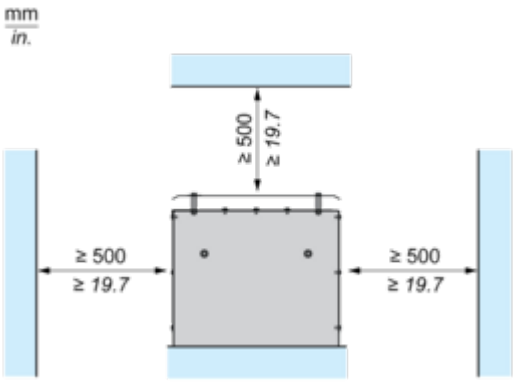

Connessioni e schema

Schema consigliato

1 Resistore di frenatura

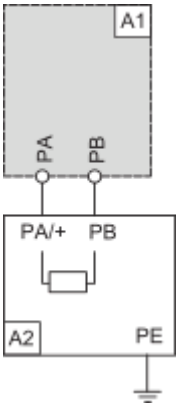

A1: Variatore o unità di frenatura esterna
A2: Resistore di frenatura
PA, PB: Bus DC

2 Resistori di frenatura

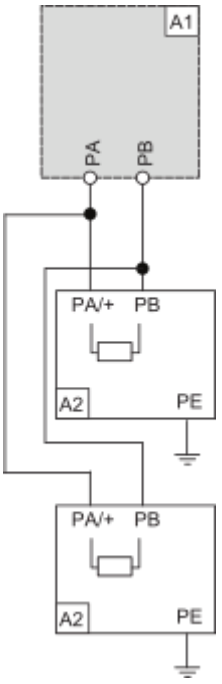

A1: Variatore o unità di frenatura esterna
A2: Resistore di frenatura
PA, PB: Bus DC