

Scheda dati

Specifiche



Resistenza di frenatura, Altivar, 8 Ohm, 3,8 kW, IP23

VW3A7745

Prezzo: 2.228,00 EUR

Presentazione

Compatibilità Gamma	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Tipo Prodotto	Resistenza di frenatura
Valore ohmico	8 Ohm
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V DC 250 V CA

Caratteristiche tecniche

compatibilità prodotto	Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 55 kW 380...480 V ciclo medio Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete 55 kW 380...480 V ciclo medio Variatore di velocità ATV340 45 kW 380...480 V ciclo medio Variatore di velocità ATV930 45 kW 500...690 V ciclo medio Variatore di velocità ATV930 55 kW 500...690 V ciclo medio Variatore di velocità ATV930 60 hp 600 V ciclo medio Variatore di velocità ATV930 75 hp 600 V ciclo medio
ciclo di funzionamento	Ciclo medio (impiego normale) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (impiego pesante) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Potenza media disponibile	3,8 kW a 50 °C
Collegamento elettrico	morsetto, capacità connessione: <= 2,5 mm² / AWG 12 per interruttore di controllo temperatura M8 cavo nudo per comando
Tipo di protezione	Protezione termica tramite interruttore di azionamento o interruttore termico a 120°C
larghezza	540 mm
altezza	485 mm
profondità	650 mm
peso prodotto	25,5 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP23
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura Ambiente	0...50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	58,000 cm
Confezione 1: larghezza	58,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: profondità	69,500 cm
Peso imballo (Kg)	24,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si

Disegni dimensionali

Dimensioni

Vista laterale e anteriore

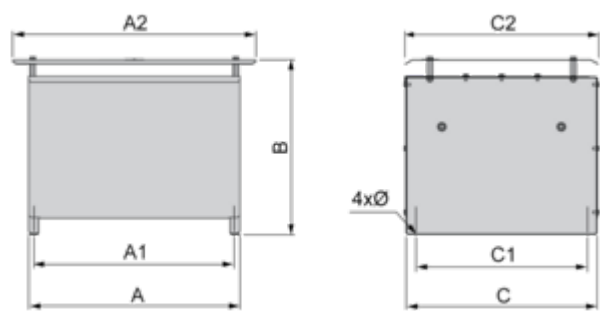

Dimensioni in mm


A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
530	485	485	510	380	650	540	9 x 12

Dimensioni in in.

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
20,87	19,09	19,09	20,08	14,96	25,59	21,26	0,35 x 0,47

Montaggio e distanza spaziale

Distanze

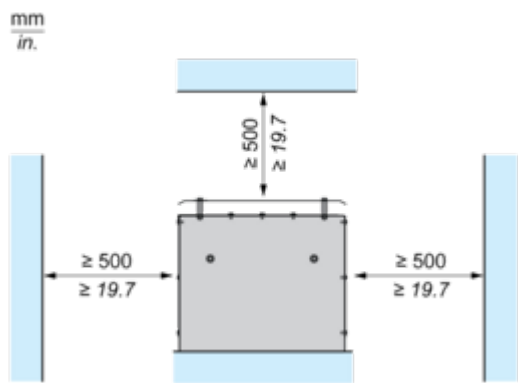

Conessioni e schema

Schema consigliato

1 Resistore di frenatura




A1: Variatore o unità di frenatura esterna

A2: Resistore di frenatura

PA, PB: Bus DC

2 Resistori di frenatura

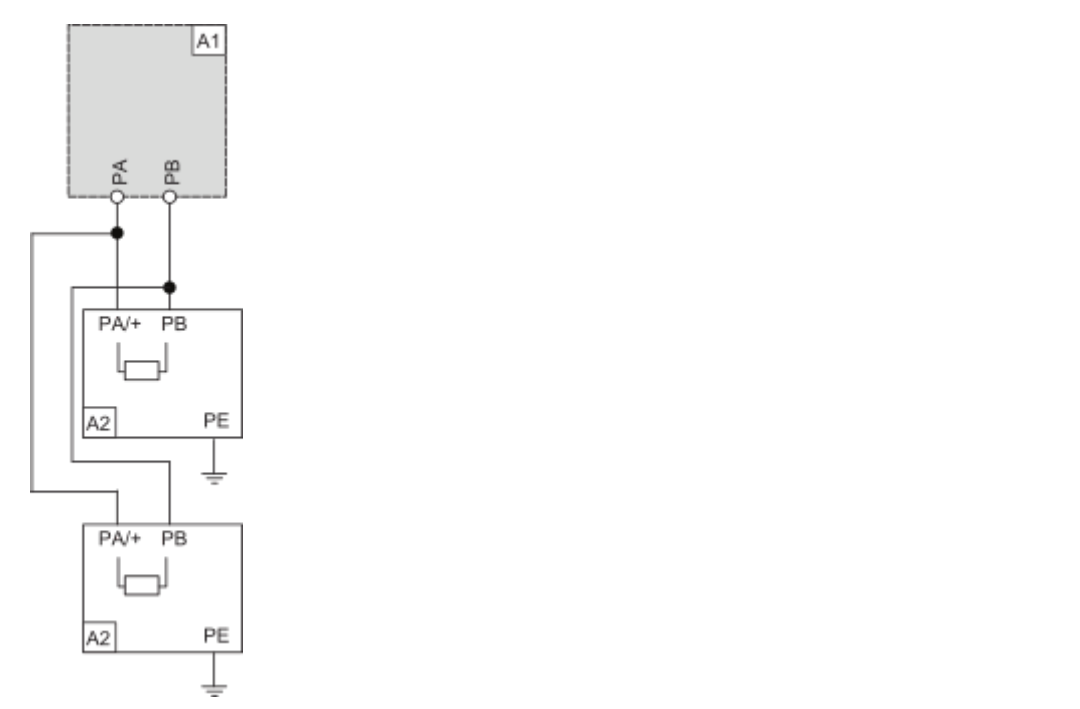

A1: Variatore o unità di frenatura esterna

A2: Resistore di frenatura

PA, PB: Bus DC