

# Scheda dati

Specifiche



## LXM32i MODULO ECT M12 2DI M8 SOURCE, STO

VW3M9108

Prezzo: 323,50 EUR

### Presentazione

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Gamma Prodotto              | Lexium 32i               |
| Tipo Prodotto               | Modulo connettore        |
| Accessorio / Parte Separata | Accessori di connessione |
| Collegamento elettrico      | Connettore industriale   |

### Caratteristiche tecniche

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Compatibilità prodotto       | Unità di controllo azionamento LXM32i EtherCAT           |
| Accessorio / Parte Separata  | Motore BMI con unità di controllo azionamento Lexium 32i |
| Compatibilità Gamma          | Lexium 32i                                               |
| Interfaccia di comunicazione | EtherCAT                                                 |
| Tipo ingresso/uscita         | 2 ingressi digitali                                      |
| Logica ingresso digitale     | Sorgente                                                 |
| Funzione di sicurezza        | R1A                                                      |
| peso prodotto                | 0,212 kg                                                 |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 8,200 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 11,500 cm |
| Confezione 1: profondità         | 17,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 224,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 6         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,817 kg  |

### Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | No                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | No                                           |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Conformi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Senza PVC                                                                                                          | Sì                                           |

Use Longer


|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 93                                                 |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a> |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                 |

Conessioni e schema

Collegamento del modulo I/O per EtherCAT con connettori industriali

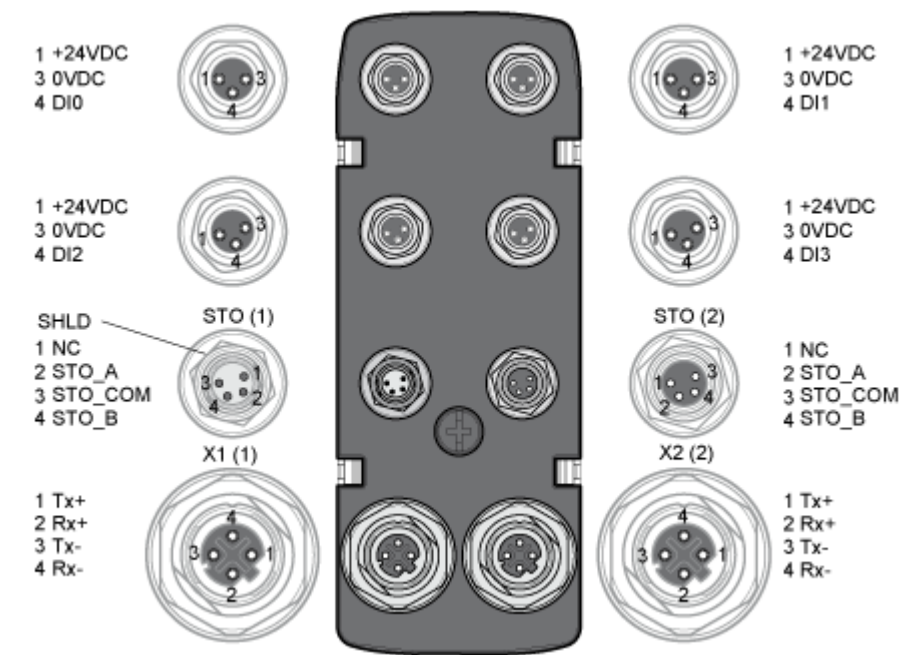

- (1) IN  
(2) OUT

| Segnale  | Significato                                             |
|----------|---------------------------------------------------------|
| + 24 VCC | Alimentazione segnale 24 V                              |
| 0 VCC    | Potenziale di riferimento a +24VCC                      |
| DI0      | Ingresso digitale 0                                     |
| DI1      | Ingresso digitale 1                                     |
| DI2      | Ingresso digitale 2                                     |
| DI3      | Ingresso digitale 3                                     |
| STO_A    | Funzione di sicurezza STO                               |
| STO_COM  | Potenziale di riferimento per funzione di sicurezza STO |
| STO_B    | Funzione di sicurezza STO                               |
| SHLD     | Schermatura (collegata a terra internamente)            |
| Tx+      | Segnale di trasmissione Ethernet +                      |
| Tx-      | Segnale di trasmissione Ethernet -                      |
| Rx+      | Segnale di ricezione Ethernet +                         |

| Segnale | Significato                     |
|---------|---------------------------------|
| Rx-     | Segnale di ricezione Ethernet - |
| NC      | Non collegato                   |