


Scheda dati

Specifiche



LXM32I MODULO TERMINAL ECT 4DI,2DO,STO

VW3M9110

Prezzo: 156,40 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Lexium 32i
Tipo Prodotto	Modulo connettore
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Collegamento elettrico	Connettore scheda circuito stampato

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	Unità di controllo azionamento LXM32i EtherCAT
Accessorio / Parte Separata	Motore BMI con unità di controllo azionamento Lexium 32i
Compatibilità Gamma	Lexium 32i
Interfaccia di comunicazione	EtherCAT
Tipo ingresso/uscita	4 ingressi digitali + 2 uscite digitali
Logica ingresso digitale	Sorgente Pozzo
Funzione di sicurezza	R1A
peso prodotto	0,238 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,6 cm
Confezione 1: larghezza	11,8 cm
Confezione 1: profondità	17,2 cm
Peso imballo (Kg)	248,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,47 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì

Use Longer


 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	93
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

VW3M9110

Collegamento del modulo I/O per EtherCAT con morsetti

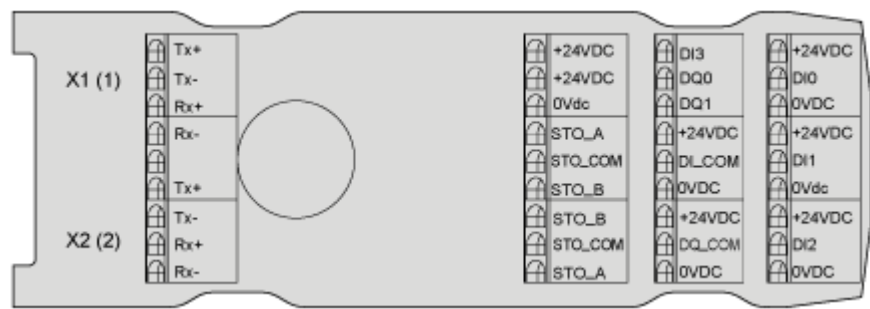

- | | |
|----------|---|
| Segnale | Significato |
| + 24 VCC | Alimentazione segnale 24 V |
| 0 VCC | Potenziale di riferimento a +24VCC |
| DI0 | Ingresso digitale 0 |
| DI1 | Ingresso digitale 1 |
| DI2 | Ingresso digitale 2 |
| DI3 | Ingresso digitale 3 |
| DQ0 | Uscita digitale 0 |
| DQ1 | Uscita digitale 1 |
| DI_COM | Potenziale di riferimento per ingressi digitali |
| DQ_COM | Potenziale di riferimento per uscite digitali |
| STO_A | Funzione di sicurezza STO |
| STO_COM | Potenziale di riferimento per funzione di sicurezza STO |
| STO_B | Funzione di sicurezza STO |
| SHLD | Schermatura (collegata a terra internamente) |
| Tx+ | Segnale di trasmissione Ethernet + |
| Tx- | Segnale di trasmissione Ethernet - |
| Rx+ | Segnale di ricezione Ethernet + |
| Rx- | Segnale di ricezione Ethernet - |

Segnale	Significato
NC	Non collegato