

Scheda dati

Specifiche



Pulsantiera pensile vuota XAC-A - 5 fori verticali

XACA05H7

Prezzo: 78,15 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XAC
Tipo Prodotto	Stazione di comando pensile
Nome Dispositivo	XACA

Caratteristiche tecniche

Modello pulsantiera	Doppio isolamento
Cassetta	Polipropilene
Topologia del circuito elettrico	Circuito di controllo
Modello Pulsantiera	Cassetta vuota
Numero Di Fori	5 fori
Colore pulsantiera	Giallo
Ingresso cavo	Manicotto in gomma con ingresso a gradini 8...26 mm
Guard rail	Senza
Centro forato comando verticale	30 mm
Norme Di Riferimento	UL 508 IEC 60204-32 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Certificazioni Prodotto	CSA UL CCC GOST
Trattamento di protezione	TH
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza alle vibrazioni	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Grado Di Protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme aCEI 62262
Durata meccanica	1000000 cicli
peso prodotto	0,625 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,800 cm
Confezione 1: larghezza	9,200 cm
Confezione 1: profondità	45,300 cm
Peso imballo (Kg)	594,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio


Ritiro del prodotto

Sì

Disegni dimensionali

Dimensioni

Il disegno di seguito mostra un prodotto con 6 aperture. Selezionare il numero di aperture in base alle caratteristiche del prodotto per ottenere le dimensioni b, b1 e c.

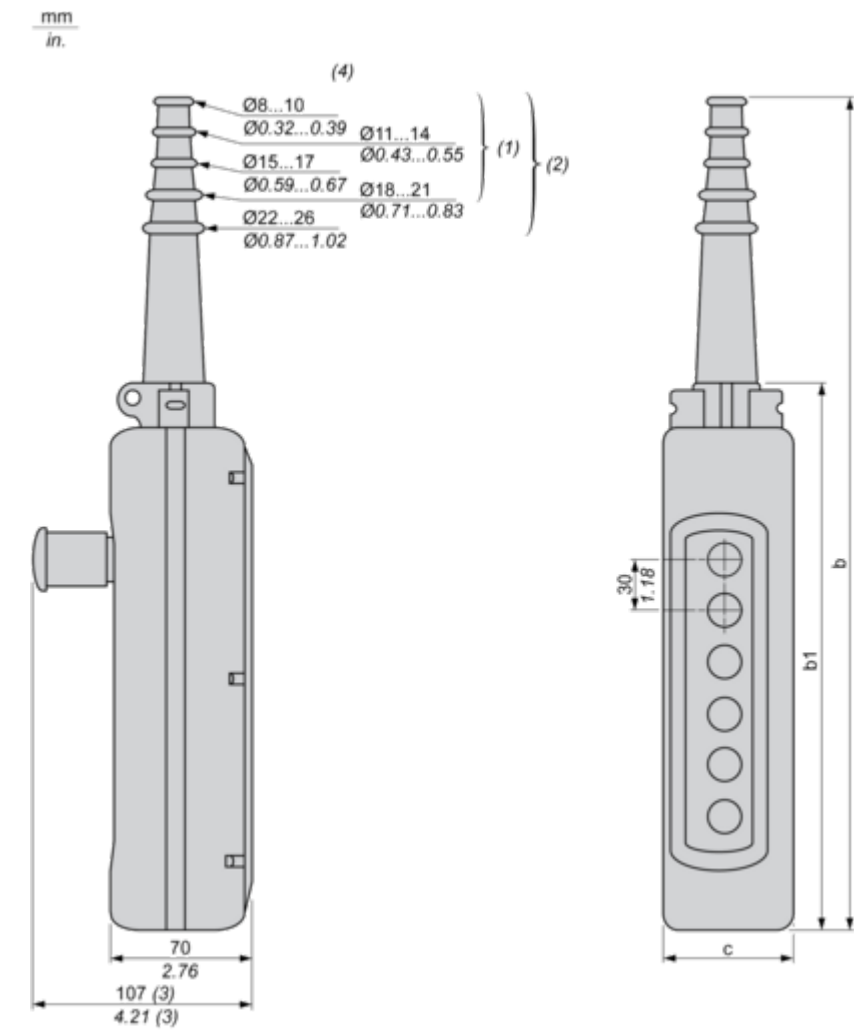

- (1) Per stazioni XAC A a 2 e 3 vie.
(2) Per stazioni XAC A da 4 a 8 vie.
(3) Arresto di emergenza a impulso azionato dalla testa
(4) Ø interno


Dimensioni in mm							
Numero di aperture	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

Dimensioni in pollici							
Numero di aperture	2	3	4	5	6	8	12
b	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77
b1	7.48	7.48	9.84	9.84	12.20	14.57	19.29

Numero di aperture	2	3	4	5	6	8	12
c	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62

Technical Illustration

Dimensions

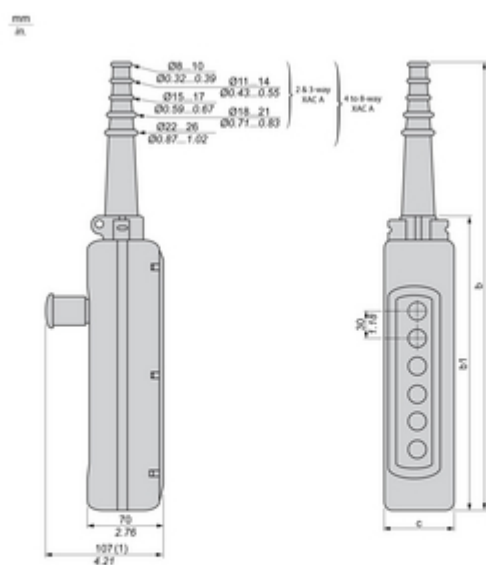

(1) With trigger action Emergency stop head operator

		Number of cut-outs					
		2	3	5	8	12	
b	mm	314	314	440	440	500	500
	inch.	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	26.77
b1	mm	190	190	250	250	315	370
	inch.	7.48	7.48	9.84	9.84	12.4	14.57
c	mm	80	80	80	80	80	82
	inch.	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62