

Scheda dati

Specifiche



Empty pendant control station,
Harmony XAC, plastic, yellow, 6 cut
outs, UL CSA certified

XACA06H7

Prezzo: 82,45 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XAC
Tipo Prodotto	Stazione di comando pensile
Nome Dispositivo	XACA

Caratteristiche tecniche

Modello pulsantiera	Doppio isolamento
Cassetta	Polipropilene
Topologia del circuito elettrico	Circuito di controllo
Modello Pulsantiera	Cassetta vuota
Numero Di Fori	6 fori
Colore pulsantiera	Giallo
Ingresso cavo	Manicotto in gomma con ingresso a gradini 8...26 mm
Guard rail	Senza
Centro forato comando verticale	30 mm
Norme Di Riferimento	IEC 60204-32 UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Certificazioni Prodotto	GOST UL CCC CSA
Trattamento di protezione	TH
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza alle vibrazioni	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Grado Di Protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme aCEI 62262
Durata meccanica	1000000 cicli
peso prodotto	0,665 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,0 cm
Confezione 1: larghezza	10,0 cm
Confezione 1: profondità	80,0 cm
Peso imballo (Kg)	0,665 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No


Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	32
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali

Dimensioni

Il disegno di seguito mostra un prodotto con 6 aperture. Selezionare il numero di aperture in base alle caratteristiche del prodotto per ottenere le dimensioni b, b1 e c.

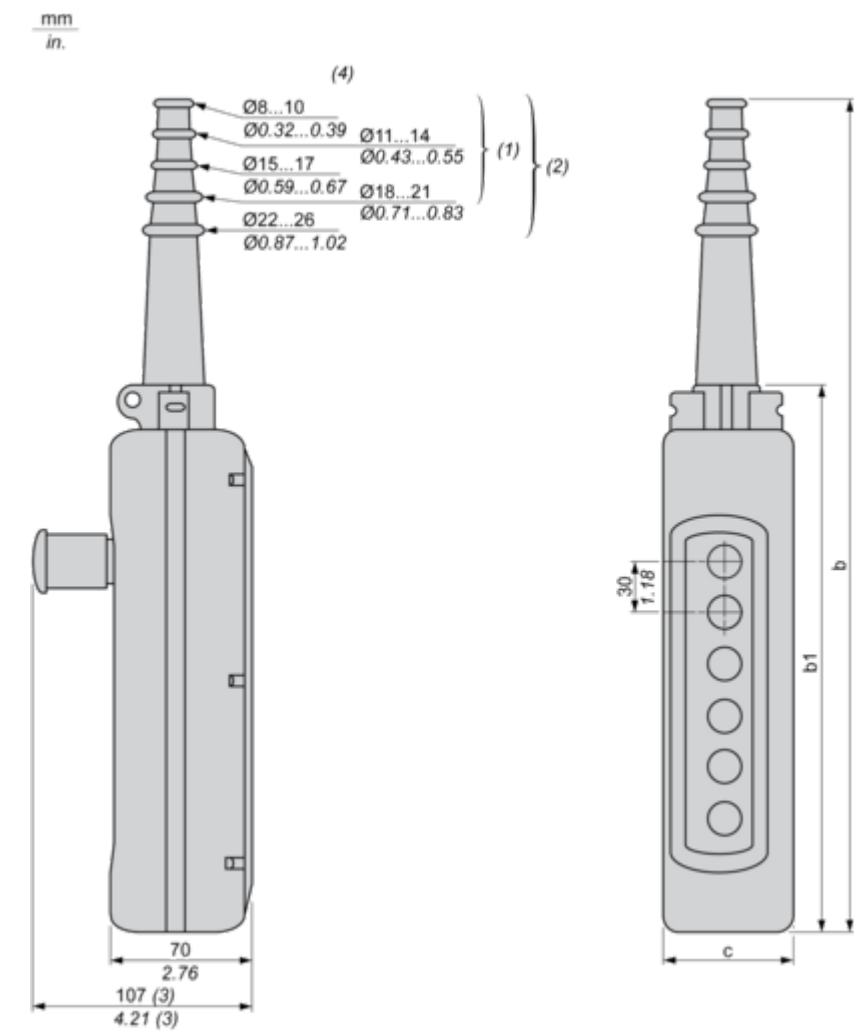

- (1) Per stazioni XAC A a 2 e 3 vie.
- (2) Per stazioni XAC A da 4 a 8 vie.
- (3) Arresto di emergenza a impulso azionato dalla testa
- (4) Ø interno


Dimensioni in mm							
Numero di aperture	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

Dimensioni in pollici							
Numero di aperture	2	3	4	5	6	8	12
b	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77
b1	7,48	7,48	9.84	9.84	12,20	14,57	19,29

Numero di aperture	2	3	4	5	6	8	12
c	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62

Technical Illustration

Dimensions

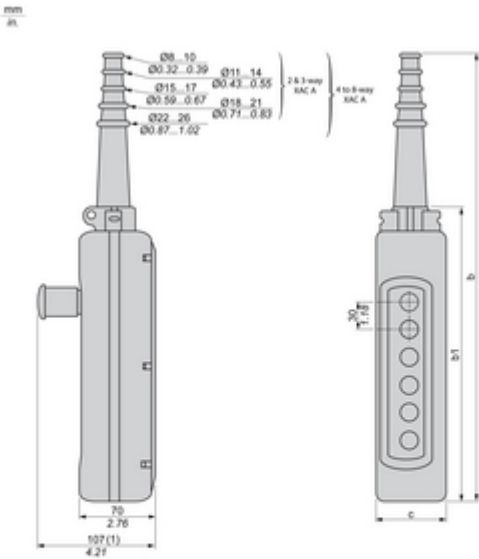

(1) With trigger action Emergency stop head operator

		Number of cut-outs						
b	mm	2	3	4	5	6	8	12
	inch	314	314	440	440	500	560	580
b1	mm	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77
	inch	190	190	250	250	310	370	490
c	mm	7.48	7.48	9.84	9.84	12.2	14.57	19.29
	inch	80	80	80	80	80	80	92
	mm	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62
	inch							

Image of product / Alternate images

Alternative





