

# Scheda dati

Specifiche



## Pulsantiera vuota XAL-D - plastica - 1 foro

XALD01H7

**Prezzo: 16,44 EUR**

### Presentazione

|                            |                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto             | Harmony XALD                                                                                                                                             |
| Tipo Prodotto              | Stazione di controllo vuota                                                                                                                              |
| Nome Dispositivo           | XALD                                                                                                                                                     |
| Applicazione Prodotto      | Per unità di comando e segnalazione XB5 Ø 22 mm                                                                                                          |
| Numero Di Fori             | 1 foro                                                                                                                                                   |
| Colore base della cassetta | Grigio chiaro (RAL 7035)                                                                                                                                 |
| Colore coperchio           | Grigio scuro (RAL 7016)                                                                                                                                  |
| Materiale                  | Policarbonato                                                                                                                                            |
| Ingresso cavo              | 1 ingresso sfondabile per pressacavo, capacità di serraggio: 14 mm<br>2 ingressi sfondabili per pressacavo Pg 13 e ISO M20, capacità di serraggio: 12 mm |
| Grado di protezione IP     | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                       |

### Caratteristiche tecniche

|                                           |                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stile Assemblaggio                        | Per montaggio cliente                                                                       |
| Numero Di File Orizzontali                | 1                                                                                           |
| Numero di file verticali                  | 1                                                                                           |
| peso prodotto                             | 0,136 kg                                                                                    |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione  | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                         |
| Montaggio elementi di contatto o luminosi | Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera<br>Montaggio anteriore diretto sul pulsante |
| Codice composizione elettrica             | MF2<br>MF1<br>MR1<br>PR1<br>SF1<br>SR2<br>SR1<br>PF1<br>PF2<br>SF2                          |
| Gruppo principale                         | 1 foro                                                                                      |
| Gruppo di prodotto                        | Grigio UL-CSA                                                                               |

### Ambiente

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Trattamento di protezione | TH          |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...70 °C |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                            |                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura Ambiente       | -40...70 °C                                                                                                                 |
| Categoria di sovratensione | Classe II conforme a IEC 60536                                                                                              |
| Grado Di Protezione Nema   | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                          |
| Grado Di Protezione Ik     | IK03 conforme aCEI 62262                                                                                                    |
| Norme Di Riferimento       | IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1 |
| Certificazioni Prodotto    | UL<br>CSA                                                                                                                   |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 7,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 7,700 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 118,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 40        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 5,181 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 320       |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 53,244 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 0.9 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0.9 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again




### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 18                                                 |
| Profilo di circolarità            | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a> |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                 |

Disegni dimensionali

Dimensioni

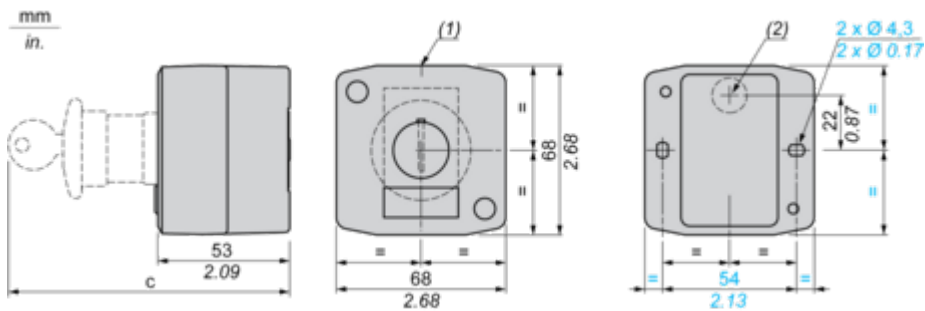


- (1) 2 preforati per pressacavo Pg 13.5, capacità massima 12 mm/0.47 in.  
(2) Preforato per ingresso cavo, capacità massima 14 mm/0.55 in.

| Stazione di controllo con:                             | c in mm | C in pollici |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Pulsante filoghiera                                    | 62      | 2.44         |
| Spia luminosa                                          | 64      | 2,52         |
| Pulsante illuminato                                    | 65,5    | 2,58         |
| Pulsante sporgente                                     | 66      | 2.60         |
| Selettore                                              | 80      | 3.15         |
| Pulsante a fungo                                       | 91,5    | 3.58         |
| Pulsante per l'arresto di emergenza a fungo con chiave | 115     | 4,53         |
| Interruttore a chiave                                  | 105,5   | 4,15         |

Technical Illustration

Dimensions

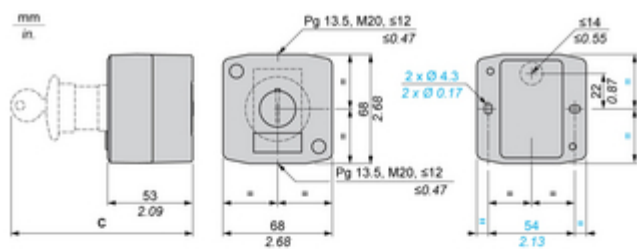

| C                                                                                                                                                                    | mm    | in.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|  ZB5AA●, ZB5AH0●                                                                    | 62    | 2.44 |
|  ZB5AV●                                                                             | 64    | 2.52 |
|  ZB5AW3●                                                                            | 65.5  | 2.58 |
|  ZB5AL●, ZB5AW1●,<br>ZB5AH●, ZB5AH●3                                                | 66    | 2.6  |
|  ZB5AD●, ZB5AK●                                                                     | 80    | 3.15 |
|  ZB5AS6●, ZB5AT●, ZB5AC●,<br>ZB5AR●, ZB5AW4●, ZB5AW6●,<br>ZB5AS4●, ZB5AS5●, ZB5AS6● | 91.5  | 3.58 |
|  ZB5AS9●, ZB5AS1●, ZB5AS7●                                                         | 115   | 4.53 |
|  ZB5AG●                                                                           | 105.5 | 4.15 |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Caratteristiche

Harmony XALD (pulsantiere)



Piena compatibilità con i pulsanti, gli interruttori e le spie luminose in plastica Ø 22 mm della gamma Harmony XB5



Possibilità di aggiungere fino a 3 contatti NO o NC per testa pulsante



Pulsantiere complete e pronte da installare, da 1 a 3 pulsanti per le funzioni più comuni



Pulsantiere preforate in policarbonato



Sistema modulare semplice da cablare



Image of product / Alternate images

Alternative

---



