Scheda dati

Specifiche



control station XAL-E - selector switch 2 positions - white - 1 NO - O-I

XALE1341

Prezzo: 16,88 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XALE
Tipo Prodotto	Stazione di controllo completa
Nome Dispositivo	XALE
Applicazione Prodotto	Per unità di comando e segnalazione XB7 Ø 22 mm
Applicazione pulsantiere	Una funzione
Colore base della cassetta	Grigio chiaro (RAL 7035)
Colore coperchio	Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Grado di protezione IP	IP54 conforme a CEI 60529
Composizione stazione di controllo	1 selettore con leva standard, fisso 1 NO, bianco O-I contrassegni
Posizione marcatura	Marcatura sul portaetichette
Funzionamento dei contatti	Ad apertura lenta

Caratteristiche tecniche

AC control voltage 50 HZ	120…600 V
Ingresso cavo	2 espulsori, capacità di serraggio: 16 mm 4 espulsori per ISO M20
AC control voltage 60 HZ	120…600 V
peso prodotto	0,105 kg
DC control voltage	125…250 V
Marcatura	CE
Number of command positions	1
Informazioni posizione operatore	2 posizioni
Number of indicator lights	0
Apertura positiva	Senza
Number of push buttons	0
Number of selector switches	1
Protezione contro i cortocircuiti	4 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
Number of key switches	0
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV conforme a IEC 60947-1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Corrente nominale di impiego [Ie]	0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1 0,22 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1 0,3 A a 240 V, AC-14, D300 conforme a IEC 60947-5-1 0,6 A a 120 V, AC-14, D300 conforme a IEC 60947-5-1
Affidabilità elettrica	Î» <= 10exp(-6) a 17 V e 5 mA conforme a IEC 60947-5-4
Number of mushroom-shaped push-buttons	0
Emergency Power Off (EPO)	No
Numero di contatti come contatto normalmente chiuso	0
Numero di contatti come contatto normalmente aperto	1
Numero di contatti come contatto in scambio	0
Materiale involucro	Plastica
Colore involucro	Grigio
Colore coperchio	Grigio chiaro

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-40…70 °C
Temperatura Ambiente	-25…55 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 60536
Grado Di Protezione Ik	IK05 conforme aCEI 62262
Norme Di Riferimento	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 62208 IEC 60947-5-5
Grado Di Protezione IP	IP54
Grado Di Protezione Nema	NEMA 4X/13

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,8 cm
Confezione 1: larghezza	11,4 cm
Confezione 1: profondità	8,3 cm
Peso imballo (Kg)	120,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,473 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**0.9 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**Sì**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**Sì**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**

Disegni dimensionali

Dimensioni

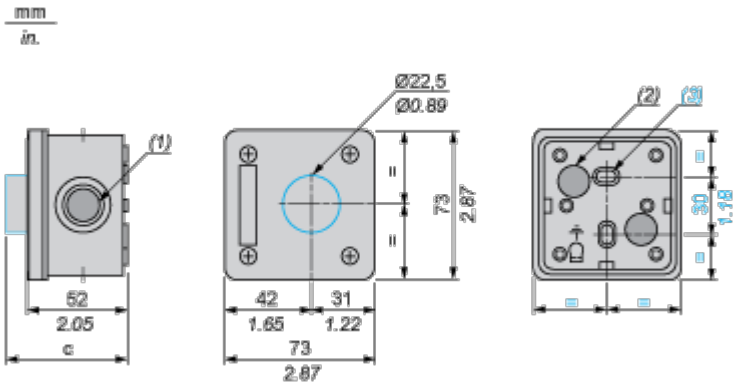

(1) 4 preforati ISO 20.


(2) 2 preforati per ingresso cavo, capacità massima 16 mm/0.63 pollici

(3) 2 asole di fissaggio preforate Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

Stazione di controllo XALE con:	c in mm	C in pollici
Pulsante Flash	61	2.40
Pulsante sporgente	63	2.48
Pulsante illuminato	66.5	2.62
Luce pilota	63	2.48
Arresto di emergenza senza chiave	81.5	3.21
Selettore con maniglia standard	76.5	3.01
Commutatore a chiave	92	3.62

Technical Illustration

Dimensions

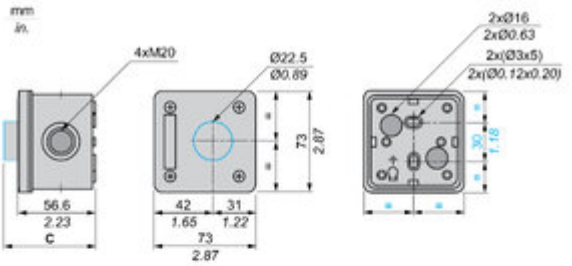

C		mm	in.
	XB7NA•, XB7NH•	61	2.40
	XB7NL•	63	2.48
	XB7NJ•, XB7NW•	66.5	2.62
	XB7EV•	63	2.48
	XB7NS•, XB7ES•	81.5	3.21
	XB7ND•	76.5	3.01
	XB7NG•	92	3.62