Scheda dati

Specifiche



Control station, Harmony XALE, for XB7 22mm, grey, 1 green push button 1NO+ red push button 1NC + green pilot LED 230..240V AC

XALE33V1M

Prezzo: 28,15 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XALE
Tipo Prodotto	Stazione di controllo completa
Nome Dispositivo	XALE
Applicazione Prodotto	Per unità di comando e segnalazione XB7 Ø 22 mm
Applicazione pulsantiere	Tre funzioni
Colore base della cassetta	Grigio chiaro (RAL 7035)
Colore coperchio	Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Grado di protezione IP	IP54 conforme a CEI 60529
Composizione stazione di controllo	1 pulsante filoghiera, verde, ad impulso 1 NO, bianco I contrassegni 1 pulsante filoghiera, rosso, ad impulso 1 NC, bianco O contrassegni 1 luce pilota
Posizione marcatura	Marcatura sul pulsante
Funzionamento dei contatti	Ad apertura lenta
Sorgente luminosa	LED integrato
Tensione nominale di alimentazione [Us]	230...240 V AC

Caratteristiche tecniche

AC control voltage 50 HZ	230…240 V
Ingresso cavo	2 espulsori, capacità di serraggio: 20 mm 6 espulsori per ISO M20
AC control voltage 60 HZ	230…240 V
peso prodotto	0,17 kg
DC control voltage	125…250 V
Marcatura	CE
Number of command positions	2
Number of indicator lights	1
Apertura positiva	Con conforme a IEC 60947-5-1 appendice K
Number of push buttons	2
Number of selector switches	0
Protezione contro i cortocircuiti	4 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
Number of key switches	0

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV conforme a IEC 60947-1
Corrente nominale di impiego [Ie]	0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1 0,22 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1 0,3 A a 240 V, AC-14, D300 conforme a IEC 60947-5-1 0,6 A a 120 V, AC-14, D300 conforme a IEC 60947-5-1
Affidabilità elettrica	Î» <= 10exp(-6) a 17 V e 5 mA conforme a IEC 60947-5-4
Tipo di segnalazione	Fisso
Number of mushroom-shaped push-buttons	0
Colore sorgente luminosa	Verde
Limiti della tensione di alimentazione	195…264 V AC
Assorbimento [A]	<= 20 mA
Emergency Power Off (EPO)	No
Durata vita	80000 H a tensione nominale e 25 °C
Numero di contatti come contatto normalmente chiuso	1
Numero di contatti come contatto normalmente aperto	1
Numero di contatti come contatto in scambio	0
Materiale involucro	Plastica
Colore involucro	Grigio
Colore coperchio	Grigio chiaro

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-40…70 °C
Temperatura Ambiente	-25…55 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 60536
Grado Di Protezione Ik	IK05 conforme aCEI 62262
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 62208 IEC 60947-1
Emissione elettromagnetica	Classe B conforme a IEC 55011
Grado Di Protezione IP	IP54

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,5 cm
Confezione 1: larghezza	9,5 cm
Confezione 1: profondità	14,5 cm
Peso imballo (Kg)	170,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	20

Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,933 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**141 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**140 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**Sì**
Numero SCIP	**F4dc5dfc-c8be-4490-8b88-7d63de6ddbbc**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**Sì**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**

Disegni dimensionali

Dimensioni

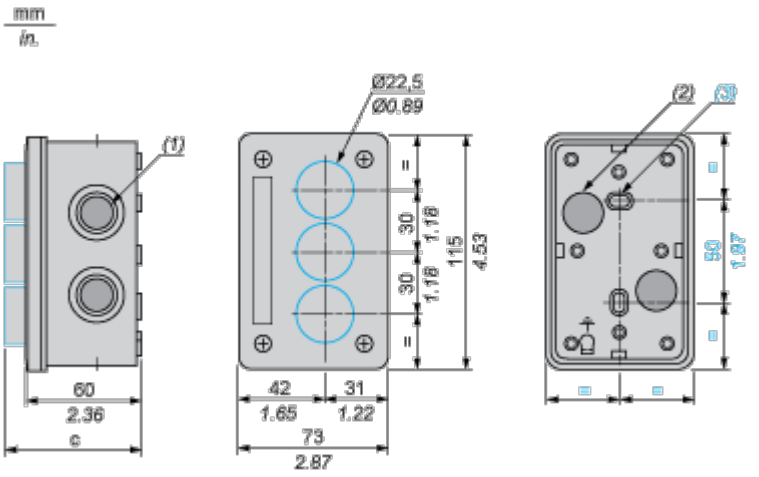

(1) 6 preforati ISO 20.

(2) 2 preforati per ingresso cavo, capacità massima 20 mm/0.79 pollici

(3) 2 asole di fissaggio preforate Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

Stazione di controllo XALE con:	c in mm	C in pollici
Pulsante Flash	69	2.72
Pulsante sporgente	71	2.79
Pulsante illuminato	74.5	2.93
Luce pilota	71	2.79
Arresto di emergenza senza chiave	89.5	3.52
Selettore con maniglia standard	84.5	3.33
Commutatore a chiave	100	3,94