

Scheda dati

Specifiche



Pulsantiera vuota XAL-K - funzione arresto di emergenza - 2 fori

XALK02

Prezzo: 17,90 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XALK
Tipo Prodotto	Stazione di controllo vuota
Nome Dispositivo	XALK
Applicazione Prodotto	Per unità di comando e segnalazione XB5 Ø 22 mm
Applicazione pulsantiere	Funzione interruzione di emergenza Funzione arresto di emergenza
Numero Di Fori	2 fori
Colore base della cassetta	Grigio chiaro (RAL 7035)
Colore coperchio	Giallo (RAL 1021)
Materiale	Policarbonato
Ingresso cavo	2 ingressi sfondabili per pressacavo, capacità di serraggio: 14 mm 2 ingressi sfondabili per pressacavo Pg 13 e ISO M20, capacità di serraggio: 12 mm
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529 IP67 IP69 IP69K

Caratteristiche tecniche

Stile Assemblaggio	Per montaggio cliente
Numero Di File Orizzontali	1
Numero di file verticali	2
peso prodotto	0,193 kg
Resistenza al lavaggio ad alta pressione	7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Montaggio elementi di contatto o luminosi	Montaggio anteriore diretto sul pulsante Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera
Gruppo principale	2 fori
Gruppo di prodotto	Giallo standard

Ambiente

Trattamento di protezione	TH
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-40...70 °C
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 60536
Grado Di Protezione Nema	NEMA 13 NEMA 4X

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Grado Di Protezione Ik	IK03 conforme aCEI 62262
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-5 UL 508 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	8,0 cm
Confezione 1: profondità	10,7 cm
Peso imballo (Kg)	187,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	7,134 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer


Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	18
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali

Dimensioni

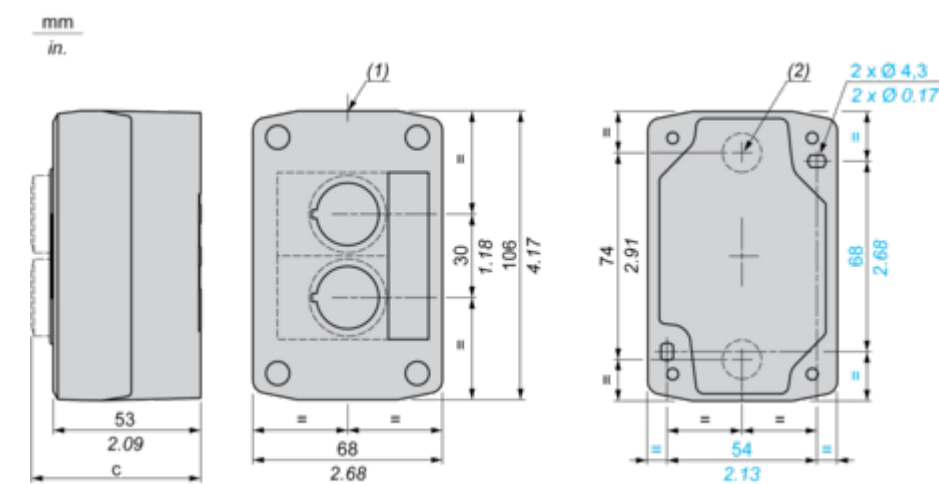


(1) 2 knock-out per pressacavo Pg 13,5, capacità massima 12 mm/0,47 pollici

(2) Knock-out per ingresso cavo, capacità massima 14 mm/0,55 pollici

Stazione di controllo con:	c in mm	c in pollici
Pulsante Flash	62	2,44
Luce pilota	64	2,52
Pulsante illuminato	65,5	2,58
Pulsante proiezione	66	2,60
Selettore	80	3,15
Pulsante a fungo	91,5	3,58
Pulsante per l'arresto di emergenza a fungo con tasto	115	4,53
Commutatore a chiave	105,5	4,15

Technical Illustration

Dimensions

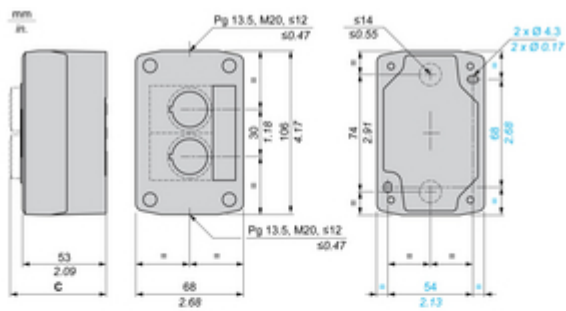

C	mm	in.
ZBSAA, ZBSAH0	62	2.44
ZBSAV	64	2.52
ZBSAW3	65.5	2.58
ZBSAL, ZBSAW1, ZBSAH, ZBSAH3	66	2.6
ZBSAD, ZBSAK	80	3.15
ZBSAS, ZBSAT, ZBSAC, ZBSAR, ZBSAW4, ZBSAW6, ZBSAS4, ZBSAS5, ZBSAS6	91.5	3.58
ZBSAS9, ZBSAS1, ZBSAS7	115	4.53
ZBSAG	105.5	4.15

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caratteristiche

Harmony XALK (pulsantiera arresto di emergenza)



Pulsantiera complete per la funzione di arresto di emergenza con funzione a fungo singolo non luminoso o luminoso della gamma XB5



Possibilità di aggiungere fino a 3 contatti NO o NC per testa pulsante



Pulsantiera complete e pronte da installare



Sistema modulare semplice da cablare



Pulsantiera preforate in policarbonato



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici

Harmony XALK (pulsantiere arresto di emergenza)

Conformità a IEC, UL, CSA, CE

Pulsantiere vuote o pulsantiere complete preassemblate

Grado di protezione IP 66/67/69/69K e NEMA 4



Buona resistenza agli agenti chimici, doppio isolamento

Temperatura di funzionamento da -40°C a + 70°C

Livello di protezione agli urti meccanici: fino a IK08

Image of product / Alternate images

Alternative

