

# Scheda dati

Specifiche



Pulsantiera in plastica completa, arresto di emergenza girare per sbloccare, rosso 2NC+1NO, con marcatura N Ø DST Ø P

XALK178GTH26

**Prezzo: 58,90 EUR**

## Presentazione

|                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                     | Harmony XALK                                                                    |
| Tipo Prodotto                      | Stazione di controllo completa                                                  |
| Nome Dispositivo                   | XALK                                                                            |
| Applicazione Prodotto              | Per unità di comando e segnalazione XB5 Ø 22 mm                                 |
| Applicazione pulsantiera           | Funzione arresto di emergenza                                                   |
| Colore base della cassetta         | Grigio chiaro (RAL 7035)                                                        |
| Colore coperchio                   | Giallo (RAL 1021)                                                               |
| Materiale                          | Policarbonato                                                                   |
| Tipo operatore                     | 1 pulsante a fungo                                                              |
| Descrizione operatori              | Rosso "NODSTOP" 1 NO + 2 NC                                                     |
| Reset                              | Girare per sbloccare                                                            |
| Composizione stazione di controllo | 1 pulsante con testa a fungo Ø 40 mm, rosso 1 NO + 2 NC N Ø DST Ø P contrasegni |
| Posizione marcatura                | Marcatura sulla pulsantiera                                                     |
| Funzionamento dei contatti         | Ad apertura lenta                                                               |

## Caratteristiche tecniche

|                                          |                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC control voltage 50 HZ                 | 120...600 V                                                                                                               |
| Ingresso cavo                            | 1 ingresso sfondabile per pressacavo 0...14 mm<br>2 ingressi sfondabili per pressacavo Pg 13 e ISO M20 0...12 mm          |
| AC control voltage 60 HZ                 | 120...600 V                                                                                                               |
| peso prodotto                            | 0,194 kg                                                                                                                  |
| DC control voltage                       | 125...600 V                                                                                                               |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                       |
| Number of command positions              | 1                                                                                                                         |
| Number of indicator lights               | 0                                                                                                                         |
| Number of push buttons                   | 0                                                                                                                         |
| Apertura positiva                        | Con conforme a IEC 60947-5-1 appendice K                                                                                  |
| Corsa di funzionamento                   | 1,5 mm (NC con modifica dello stato elettrico)<br>2,6 mm (NO con modifica dello stato elettrico)<br>4,3 mm (corsa totale) |
| forza di funzionamento                   | 44 N NC + NO con modifica dello stato elettrico                                                                           |
| Number of selector switches              | 0                                                                                                                         |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata meccanica                                    | 300000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conessioni - morsetti                               | Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1<br>Morsetti di fissaggio a vite, > = 1 x 0,22 mm² senza estremità del cavo conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Number of key switches                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| coppia di serraggio                                 | 0,8...1,2 Nm conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Forma della testa (vite)                            | Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite<br>Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite<br>Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite<br>Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiale contatti                                  | Lega d'argento (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Protezione contro i cortocircuiti                   | 10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith]        | 10 A conforme a IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Number of mushroom-shaped push-buttons              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]     | 6 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | 3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1<br>6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1<br>1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Durata elettrica                                    | 1000000 cicli, AC-15, 2 A a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>1000000 cicli, AC-15, 3 A a 120 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>1000000 cicli, AC-15, 4 A a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>1000000 cicli, DC-13, 0,2 A a 110 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>1000000 cicli, DC-13, 0,5 A a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C |
| Emergency Power Off (EPO)                           | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Affidabilità elettrica                              | $\Lambda < 10\exp(-6)$ a 5 V, 1 mA conforme a IEC 60947-5-4<br>$\Lambda < 10\exp(-8)$ a 17 V, 5 mA conforme a IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numero di contatti come contatto normalmente chiuso | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numero di contatti come contatto normalmente aperto | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numero di contatti come contatto in scambio         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiale involucro                                 | Plastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Colore involucro                                    | Yellow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Colore coperchio                                    | Giallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Ambiente

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione  | TH                                                 |
| Temperatura Di Stoccaggio  | -40...70 °C                                        |
| Temperatura Ambiente       | -40...70 °C                                        |
| Categoria di sovratensione | Classe II conforme a IEC 60536                     |
| Grado di protezione IP     | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione Nema   | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                         |
| Grado Di Protezione Ik     | IK03 conforme aCEI 62262                                                                                                                                                                   |
| Norme Di Riferimento       | IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>IEC 60204-1<br>ISO 13850<br>IEC 60947-1                                                      |
| Resistenza alle vibrazioni | 5 gn (f= 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                          |
| Resistenza agli urti       | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |
| Grado Di Protezione IP     | IP66/IP67/IP69/IP69K                                                                                                                                                                       |
| Grado Di Protezione Nema   | NEMA 4X/13                                                                                                                                                                                 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,400 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,400 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,800 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 174,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 40        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 7,447 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 1 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 1 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0.2 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again




### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 18                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Disegni dimensionali

Dimensioni

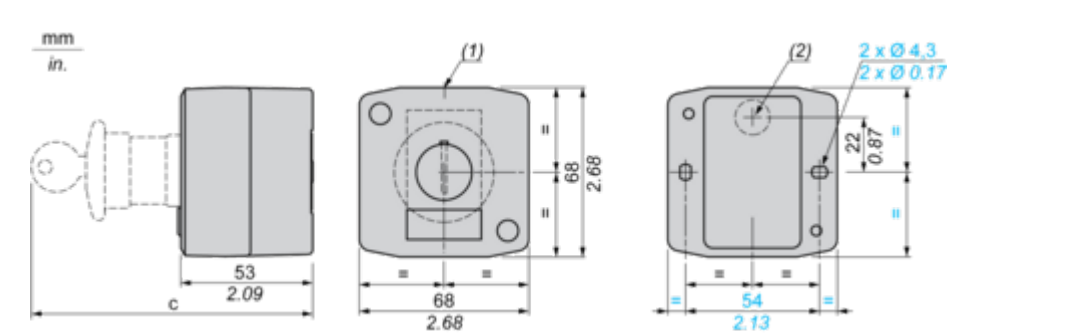


- (1) 2 preforati per pressacavo Pg 13.5, capacità massima 12 mm/0.47 in.  
(2) Preforato per ingresso cavo, capacità massima 14 mm/0.55 in.

| Stazione di controllo con:                             | c in mm | C in pollici |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Pulsante filoghiera                                    | 62      | 2.44         |
| Spia luminosa                                          | 64      | 2,52         |
| Pulsante illuminato                                    | 65,5    | 2,58         |
| Pulsante sporgente                                     | 66      | 2.60         |
| Selettore                                              | 80      | 3.15         |
| Pulsante a fungo                                       | 91,5    | 3.58         |
| Pulsante per l'arresto di emergenza a fungo con chiave | 115     | 4,53         |
| Interruttore a chiave                                  | 105,5   | 4,15         |

Technical Illustration

Dimensions

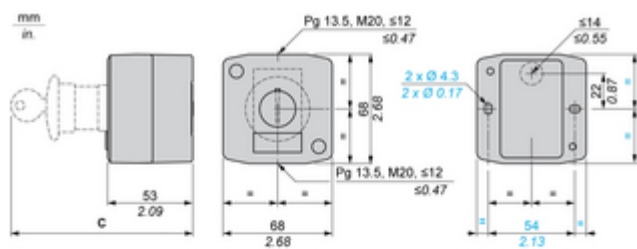


| C                                                                                                                                                              | mm    | in.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|  ZB5AA●, ZB5AH0●                                                              | 62    | 2.44 |
|  ZB5AV●                                                                       | 64    | 2.52 |
|  ZB5AW3●                                                                      | 65.5  | 2.58 |
|  ZB5AL●, ZB5AW1●, ZB5AH●, ZB5AH●3                                             | 66    | 2.6  |
|  ZB5AD●, ZB5AK●                                                               | 80    | 3.15 |
|  ZB5A58●, ZB5AT●, ZB5AC●, ZB5AR●, ZB5AW4●, ZB5AW6●, ZB5A54●, ZB5A55●, ZB5A56● | 91.5  | 3.58 |
|  ZB5A59●, ZB5AS1●, ZB5AS7●                                                   | 115   | 4.53 |
|  ZB5AG●                                                                     | 105.5 | 4.15 |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici  
Harmony XALK (pulsantiera arresto di emergenza)

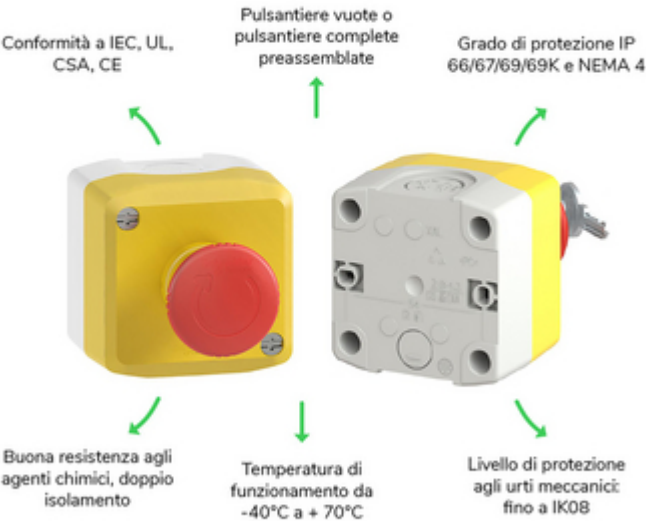

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Caratteristiche

Harmony XALK (pulsantiera arresto di emergenza)



Pulsantiere complete per la funzione di arresto di emergenza con funzione a fungo singolo non luminoso o luminoso della gamma XB5



Possibilità di aggiungere fino a 3 contatti NO o NC per testa pulsante



Pulsantiere complete e pronte da installare



Pulsantiere preforate in policarbonato



Sistema modulare semplice da cablare



Image of product / Alternate images

Alternative

---





