

Scheda dati

Specifiche



Pulsantiera vuota XAP-A - plastica - non forata

XAPA4100

Prezzo: 119,75 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XAP
Tipo Prodotto	Stazione di controllo vuota con cerniere
Nome Dispositivo	XAPA
Dim. piastra frontale prodotto	151 x 241 mm
Profondità utilizzabile	83 mm
Numero Di Fori	Non forato
Colore base della cassetta	Grigio
Colore coperchio	Grigio
Materiale	Poliestere rinforzato vetro
Ingresso cavo	Non forato
Montaggio dispositivo	Incasso
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529 IP69 conforme a NF C 20-010 IP69K
Resistenza agli agenti chimici	Resistenza elevata agli acidi Resistenza elevata a tutti i solventi Resistenza elevata alle basi Resistenza elevata al gasolio Resistenza elevata ai sali minerali Resistenza elevata agli oli e ai lubrificanti Resistenza elevata alla benzina Resistenza elevata all'acqua di mare

Caratteristiche tecniche

peso prodotto	0,89 kg
Tenuta Al Fuoco	M3 conforme a CSTB VO conforme a UL 94

Ambiente

Trattamento di protezione	TH TC
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-40...70 °C
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 60536 Classe II conforme a NF C 20-030
Resistenza Al Fuoco	850 °C conforme a NF C 20-455 960 °C conforme a IEC 92

Confezionamenti

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	13,400 cm
Confezione 1: larghezza	16,600 cm
Confezione 1: profondità	24,400 cm
Peso imballo (Kg)	1,056 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,708 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	32
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	52,188 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions

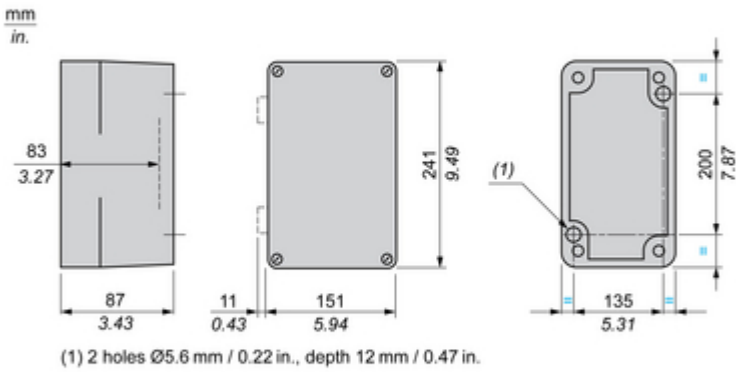

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caratteristiche

Harmony XAPD/XAPK (pulsantiere)



Pulsantiere vuote per
assemblaggio a cura
Cliente da 1 a 10 fori a
seconda del modello



Offerta in metallo per
l'utilizzo in un'ampia
gamma di
applicazioni



Semplicità operativa,
flessibilità e
robustezza



Piena compatibilità
con le gamme di
pulsanti Harmony XB4
o Harmony XB5



Pulsantiere in lega di zinco o
alluminio preforate o
non forate



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici

Harmony XAPD/XAPK (pulsantiere)

Conforme alle norme UL, cULus e marcatura CE a seconda del modello

Protezione contro le scosse elettriche: Classe I conforme alla norma EN/IEC 61140

Grado di protezione IP65, IP66, IP69 (a seconda dei modelli)

Temperatura di funzionamento da -25°C - a 70°C

Pressacavo metrico ISO (3 dimensioni: M20, M25, M32)

6

Schneider Electric

21 lug 2026

Image of product / Alternate images

Alternative





