


Scheda dati

Specifiche



Pulsantiera in metallo grigia M20 2 fori 22MM 80X130X51,5 UL CSA

XAPD2202

Prezzo: 49,65 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XAP
Tipo Prodotto	Stazione di controllo die-cast vuota
Nome Dispositivo	XAPD
Applicazione Prodotto	Per unità di comando e segnalazione Ø 22 mm
Dim. piastra frontale prodotto	80 x 130 mm
Profondità utilizzabile	49 mm
Numero Di Fori	2 fori
Colore base della cassetta	Grigio (RAL 7035)
Colore coperchio	Grigio (RAL 7035)
Materiale	Zinco pressofuso
Vendita quantità indivisibile	1
Grado di protezione IP	IP65 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

Numero di file verticali	1
Numero Di File Orizzontali	2
Tipo di meccanismo di azionamento	Ø 22 mm
Modello pulsantiera	Metallo
entrata cavo	2 collarino cavo conforme a ISO
Tipo Di Thread	M20 x 1.5
Larghezza totale CAD	80 mm
Altezza totale CAD	130 mm
Profondità totale CAD	51,5 mm
peso prodotto	0,61 kg

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I conforme a IEC 61140

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

grado di protezione	UL type 4 conforme a UL 50 E UL type 4X conforme a UL 50 E
Grado Di Protezione Ik	IK07 conforme a CEI 62262
Resistenza agli agenti chimici	Special treatment can be obtained on request
Certificazioni Prodotto	UL cULus EAC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,900 cm
Confezione 1: larghezza	9,500 cm
Confezione 1: profondità	15,500 cm
Peso imballo (Kg)	702,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	8,816 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	78,528 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer


Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	5
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

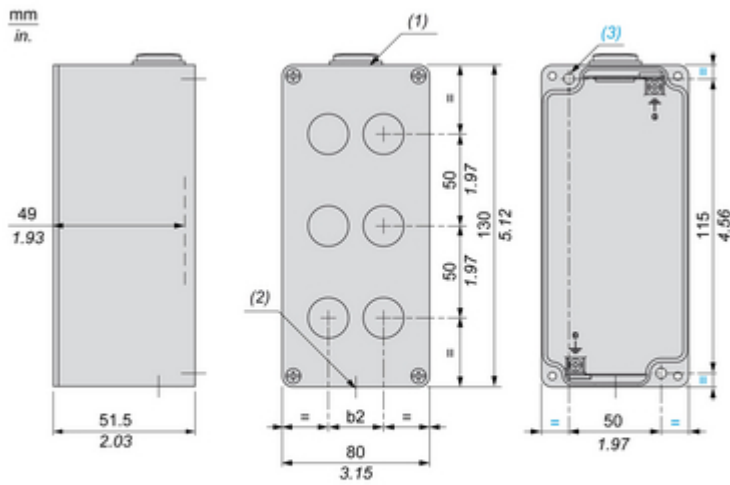

- (1) 1 hole (with plug, 6 mm / 0.24 in. protrusion), for cable gland ISO M20 x 1.5
- (2) 1 hole (no plug) for cable gland ISO M20 x 1.5
- (3) 2 holes Ø5.6 mm / 0.22 in., depth 19 mm / 0.75 in.
- (b2) Horizontal interaxis: Centered in box

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caratteristiche

Harmony XAPD/XAPK (pulsantiere)



Pulsantiere vuote per
assemblaggio a cura
Cliente da 1 a 10 fori a
seconda del modello



Offerta in metallo per
l'utilizzo in un'ampia
gamma di
applicazioni



Semplicità operativa,
flessibilità e
robustezza



Piena compatibilità
con le gamme di
pulsanti Harmony XB4
o Harmony XB5



Pulsantiere in lega di zinco o
alluminio preforate o
non forate



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici

Harmony XAPD/XAPK (pulsantiere)

Conforme alle norme UL, cULus e marcatura CE a seconda del modello

Protezione contro le scosse elettriche: Classe I conforme alla norma EN/IEC 61140

Grado di protezione IP65, IP66, IP69 (a seconda dei modelli)

Pressacavo metrico ISO (3 dimensioni: M20, M25, M32)

Temperatura di funzionamento da -25°C - a 70°C

Technical Illustration

Product benefits / Features

Features XAP



Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model



Metal offer for use in a wide range of environments



Operating simplicity, flexibility, and robustness



Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures



Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges



Image of product / Alternate images

Alternative



