


# Scheda dati

Specifiche



## Pulsantiera in metallo grigia M20 3 fori 22MM 80X130X51,5 UL CSA

XAPD2203

**Prezzo: 51,80 EUR**

### Presentazione

|                                |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                 | Harmony XAP                                                                                                                                                 |
| Tipo Prodotto                  | Stazione di controllo die-cast vuota                                                                                                                        |
| Nome Dispositivo               | XAPD                                                                                                                                                        |
| Applicazione Prodotto          | Per unità di comando e segnalazione Ø 22 mm                                                                                                                 |
| Dim. piastra frontale prodotto | 80 x 130 mm                                                                                                                                                 |
| Profondità utilizzabile        | 49 mm                                                                                                                                                       |
| Numero Di Fori                 | 3 fori                                                                                                                                                      |
| Colore base della cassetta     | Grigio (RAL 7035)                                                                                                                                           |
| Colore coperchio               | Grigio (RAL 7035)                                                                                                                                           |
| Materiale                      | Zinco pressofuso                                                                                                                                            |
| Vendita quantità indivisibile  | 1                                                                                                                                                           |
| Grado di protezione IP         | IP65 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP66 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP69 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Numero di file verticali          | 1                               |
| Numero Di File Orizzontali        | 3                               |
| Tipo di meccanismo di azionamento | Ø 22 mm                         |
| Modello pulsantiera               | Metallo                         |
| entrata cavo                      | 2 collarino cavo conforme a ISO |
| Tipo Di Thread                    | M20 x 1.5                       |
| Larghezza totale CAD              | 80 mm                           |
| Altezza totale CAD                | 130 mm                          |
| Profondità totale CAD             | 51,5 mm                         |
| peso prodotto                     | 0,61 kg                         |

### Ambiente

|                                                    |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Trattamento di protezione                          | TC                            |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -40...70 °C                   |
| Temperatura Ambiente                               | -25...70 °C                   |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I conforme a IEC 61140 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| grado di protezione            | UL type 4 conforme a UL 50 E<br>UL type 4X conforme a UL 50 E |
| Grado Di Protezione Ik         | IK07 conforme a CEI 62262                                     |
| Resistenza agli agenti chimici | Special treatment can be obtained on request                  |
| Certificazioni Prodotto        | UL<br>cULus<br>EAC                                            |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 9,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 15,500 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 713,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 12        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 9,000 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 96        |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 80,500 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 5 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 4 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer


| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

## Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 5                                                        |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                       |

Technical Illustration

Dimensions

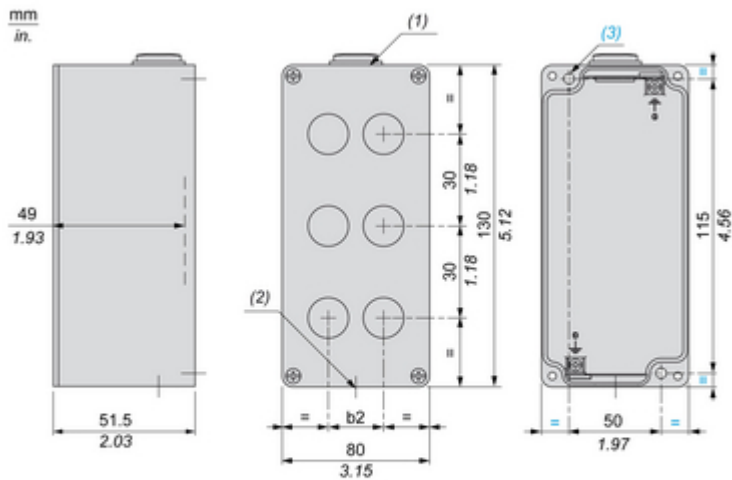

- (1) 1 hole (with plug, 6 mm / 0.24 in. protrusion), for cable gland ISO M20 x 1.5
- (2) 1 hole (no plug) for cable gland ISO M20 x 1.5
- (3) 2 holes Ø5.6 mm / 0.22 in., depth 19 mm / 0.75 in.
- (b2) Horizontal interaxis: Centered in box

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Caratteristiche

Harmony XAPD/XAPK (pulsantiere)



Pulsantiere vuote per  
assemblaggio a cura  
Cliente da 1 a 10 fori a  
seconda del modello



Offerta in metallo per  
l'utilizzo in un'ampia  
gamma di  
applicazioni



Semplicità operativa,  
flessibilità e  
robustezza



Piena compatibilità  
con le gamme di  
pulsanti Harmony XB4  
o Harmony XB5



Pulsantiere in lega di zinco o  
alluminio preforate o  
non forate



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici

Harmony XAPD/XAPK (pulsantiere)

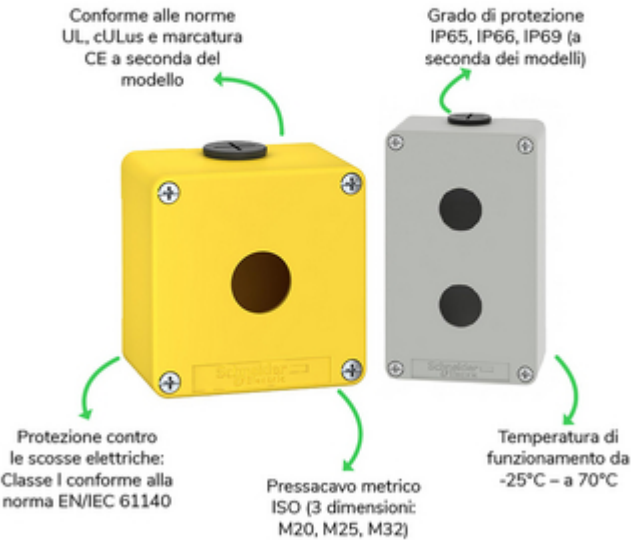


Image of product / Alternate images

### Alternative





