


Scheda dati

Specifiche



Piastra anteriore - XAP-E - metallo - 4 fori orizzontali

XAPE304

Prezzo: 39,25 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XAP
Tipo Prodotto	Piastra frontale con viti di supporto
Nome Dispositivo	XAPE
Applicazione Prodotto	Per unità di comando e segnalazione Ø 22 mm
Dim. piastra frontale prodotto	72 x 171 mm
Numero Di Fori	4 fori
Materiale	Alluminio anodizzato
Montaggio dispositivo	Incasso
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529 IP65 conforme a NF C 20-010
Resistenza agli agenti chimici	Buona resistenza all'acetone Buona resistenza agli alcool Buona resistenza ai solventi di cloruro e di fluoruro Buona resistenza agli acidi minerali diluiti Buona resistenza agli oli e alla benzina Buona resistenza agli acidi organici Buona resistenza ai sali

Caratteristiche tecniche

peso prodotto	0,115 kg
---------------	----------

Ambiente

Trattamento di protezione	TH TC
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Categoria di sovratensione	Classe I conforme a IEC 60536 Classe I conforme a NF C 20-030

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,9 cm
Confezione 1: larghezza	13,7 cm
Confezione 1: profondità	21,8 cm
Peso imballo (Kg)	137,0 g
Unità di misura confezione 2	S02

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 2	21
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,195 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer


Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

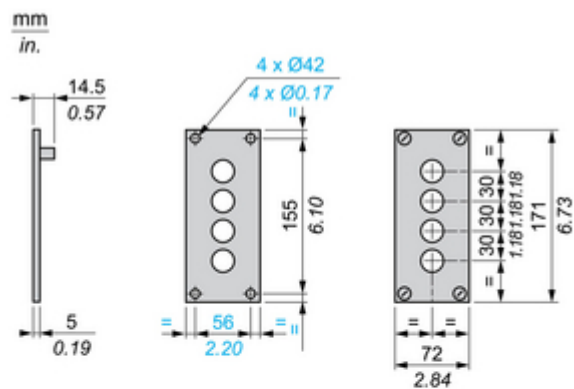

Panel cut-out

