Scheda dati

Specifiche



Pulsantiera inviolabile - XAP-S - serratura 1 pulsante

XAPS21431

Prezzo: 132,60 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XAPS
Tipo Prodotto	Stazione di comando a chiave
Nome Dispositivo	XAPS
Montaggio Prodotto	Montaggio su superficie
Composizione stazione di controllo	1 pulsante, ad impulso 1 NO STOP contrassegni 1 selettore a chiave, ritorno molla al centro 1 NO freccia sin- O–freccia destra contrassegni
Informazioni posizione operatore	3 posizioni
Posizione di estrazione chiave	Centro
Funzionamento dei contatti	Ad apertura lenta

Caratteristiche tecniche

AC control voltage 50 HZ	120…600 V
Ingresso cavo	1 ingresso filettato per pressacavo, capacità di serraggio: 12 mm
AC control voltage 60 HZ	120…600 V
peso prodotto	1,07 kg
DC control voltage	125…600 V
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1 Morsetti di fissaggio a vite, > = 1 x 0,22 mm² senza estremità del cavo conforme a IEC 60947-1
Number of command positions	2
coppia di serraggio	0,8…1,2 Nm conforme a IEC 60947-1
Forma della testa (vite)	Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite
Materiale contatti	Lega d'argento (Ag/Ni)
Massima resistenza tra terminali	25 MΩ
Protezione contro i cortocircuiti	10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
Number of indicator lights	0
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	10 A conforme a IEC 60947-5-1
Tensione nominale di isolamento [Ui]	600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 kV conforme a IEC 60947-1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Corrente nominale di impiego [Ie]	3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1 6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1 0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1 0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1 0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1 1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
Codice di compatibilità	XAPS
Number of push buttons	1
Number of selector switches	0
Number of key switches	1
Number of mushroom-shaped push-buttons	0
Emergency Power Off (EPO)	No
Numero di contatti come contatto normalmente chiuso	0
Numero di contatti come contatto normalmente aperto	2
Numero di contatti come contatto in scambio	0
Materiale involucro	Metal
Colore involucro	Grigio
Colore coperchio	Grigio

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-40…70 °C
Temperatura Ambiente	-25…70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP	IP54 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme aCEI 62262
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-1
Grado Di Protezione IP	IP54
Grado Di Protezione Nema	NEMA 4X/13

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,9 cm
Confezione 1: larghezza	9,5 cm
Confezione 1: profondità	15,7 cm
Peso imballo (Kg)	1,124 kg
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	7,078 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**8 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**Sì**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**

Technical Illustration

Dimensions

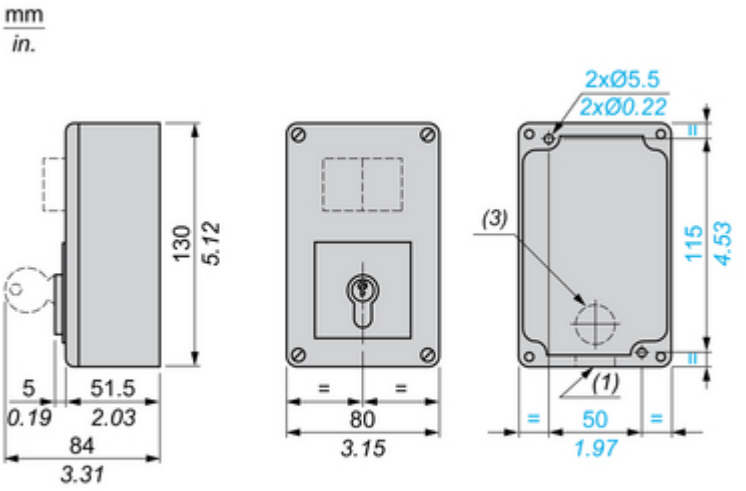

(1) 1 tapped entry for 12 mm / 0.47 in. cable gland.
(2) Optional rear cable entry