


Scheda dati

Specifiche



Potenziometro completo, Harmony XB5, plastica, Ø22, 2K2

XB5AD912R2K2

Prezzo: 64,15 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB5
Tipo Prodotto	Potentiometer
Nome Dispositivo	XB5
Tipo di testa	Standard
Presentazione del dispositivo	Prodotto completo

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Dark grey plastic
Diametro Di Montaggio	22 mm
Compatibilità Del Prodotto	Ø 6 mm shaft
Vendita quantità indivisibile	1
Larghezza totale CAD	30 mm
Altezza totale CAD	42 mm
Profondità totale CAD	82 mm
peso prodotto	0,048 kg
Trattamento di protezione	TH
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-40...70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Resistenza al lavaggio ad alta pressione	7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Grado Di Protezione Ik	IK03 conforme a IEC 50102
Norme Di Riferimento	UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1
Certificazioni Prodotto	BV CSA UL listed / CSA
Forma della testa	Circolare
Tipo operatore	manopola, con (bianco)
Tensione nominale di alimentazione [Us]	<= 30 V CA <= 42 V DC
potenza nominale in W	1 W a 70 °C
precisione della resistenza di conversione interna	+/-10%

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

caratteristiche potenziometro	Lineare
Durata meccanica	50000 cicli
Valore ohmico	2200 Ohm
Materiale	Cermet
Resistenza alle vibrazioni	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Gruppo principale	Potenziometro
Gruppo di prodotto	Potenziometro selettore a rotella
Colore marcatura	Bianco

Ambiente

Enclosure Type	UL type 4X/13
----------------	---------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,318 cm
Confezione 1: larghezza	5,334 cm
Confezione 1: profondità	9,144 cm
Peso imballo (Kg)	58,967 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Percentuale media di contenuto di plastica riciclata 27 %

Percentuale media di contenuto di metallo riciclato 16 %

Confezione di cartone riciclato Si

Imballaggio senza plastica No

Direttiva RoHS dell'UE [Conforme](#)

Regolamento REACh [Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione No

Indice di riparabilità del prodotto [A](#)

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione


Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto Si

Etichetta RAEE  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Dimensions Drawings

Dimensions

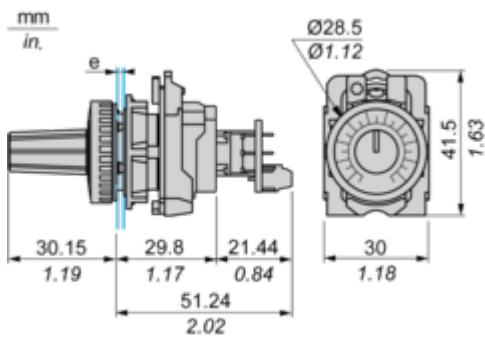


e: Panel thickness: 1 mm to 6 mm / 0.03 in. to 0.24 in.


Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Terminals or Plug-in Connectors

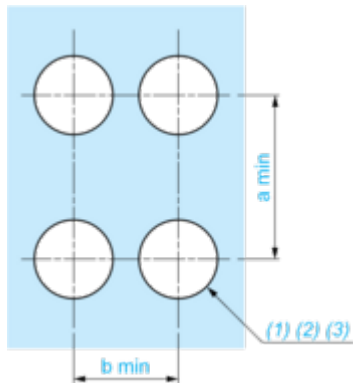


Connection by Faston Connectors



Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26

Detail of Lug Recess

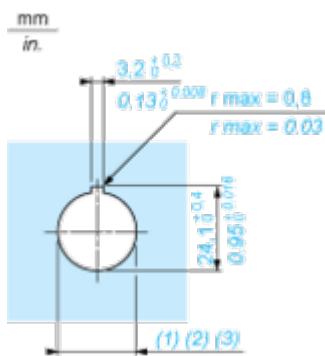

- (1) Diameter on finished panel or support
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
(3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \text{ } ^{+0.4}_0$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. } ^{+0.016}_0$)

Image of product / Alternate images

Alternative





