

# Scheda dati

Specifiche



## Pulsante di test lampada spia rossa 110 120V- Ø22

XB5AW24G5

**Prezzo: 53,60 EUR**

### Presentazione

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Gamma Prodotto   | Harmony XB5                |
| Tipo Prodotto    | Pulsante test lampada spia |
| Nome Dispositivo | XB5                        |
| Materiale testa  | Plastica                   |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| materiale base di fissaggio                     | Plastica                                                                                                                                                                                       |
| Diametro Di Montaggio                           | 22,5 mm                                                                                                                                                                                        |
| Vendita quantità indivisibile                   | 1                                                                                                                                                                                              |
| altezza                                         | 42 mm                                                                                                                                                                                          |
| larghezza                                       | 30 mm                                                                                                                                                                                          |
| profondità                                      | 55 mm                                                                                                                                                                                          |
| peso prodotto                                   | 0,047 kg                                                                                                                                                                                       |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione        | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                            |
| Profondità di incasso                           | 46 mm                                                                                                                                                                                          |
| Forma della testa                               | Circolare                                                                                                                                                                                      |
| Colore capsula o gemma                          | Rosso                                                                                                                                                                                          |
| Connessioni - morsetti                          | Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1<br>Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² senza estremità del cavo conforme a IEC 60947-1 |
| coppia di serraggio                             | 0,8...1,2 Nm                                                                                                                                                                                   |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                         |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 6 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                    |
| Tipo di segnalazione                            | Fisso                                                                                                                                                                                          |
| Sorgente luminosa                               | Universal LED                                                                                                                                                                                  |
| Colore sorgente luminosa                        | Rosso                                                                                                                                                                                          |
| Tensione nominale di alimentazione [Us]         | 110...120 V AC a 50/60 Hz                                                                                                                                                                      |
| Assorbimento [A]                                | 14 mA                                                                                                                                                                                          |
| Durata vita                                     | 1,5 a                                                                                                                                                                                          |
| Resistenza alle sovratensioni                   | 1 kV                                                                                                                                                                                           |

### Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                                    |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                          | TH                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Temperatura Ambiente                               | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforme a IEC 60536                                                                                                                                                             |
| Categoria di sovratensione                         | Classe II conforme a IEC 60536                                                                                                                                                             |
| Grado di protezione IP                             | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                         |
| Enclosure Type                                     | UL type 4X/13                                                                                                                                                                              |
| Grado Di Protezione Ik                             | IK05 conforme a IEC 50102                                                                                                                                                                  |
| Norme Di Riferimento                               | JIS C8201-5-1<br>GB 14048.5<br>UL 508<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1                                                                   |
| Certificazioni Prodotto                            | CSA<br>LROS (Lloyds Register of shipping)<br>BV<br>UL listed / CSA<br>DNV                                                                                                                  |
| Resistenza alle vibrazioni                         | 5 gn (f= 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                          |
| Resistenza agli urti                               | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 5,08 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 3,3 cm  |
| Confezione 1: profondità     | 8,89 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 0,06 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Percentuale media di contenuto di plastica riciclata | 22 % |
| Percentuale media di contenuto di metallo riciclato  | 13 % |
| Confezione di cartone riciclato                      | Si   |
| Imballaggio senza plastica                           | Si   |

## Use Longer



### Estensione durata

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Riparazione                         | No |
| Indice di riparabilità del prodotto | A  |

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a> |
| Ritiro del prodotto    | Si                                                 |


Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Dimensions Drawings

Dimensions

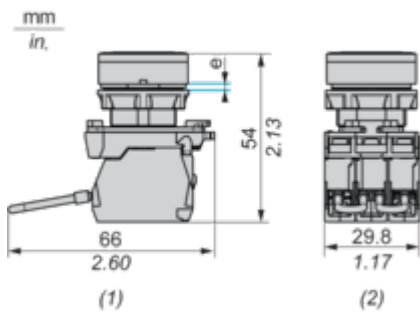

e: Panel thickness: 1 mm to 6 mm / 0.04 in. to 0.24 in

(1) Side view

(2) Top view

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals




- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø22.5 mm recommended ( $\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$ ) / Ø0.89 in. recommended ( $\text{Ø}0.88 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$ )

| Connections                                   | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|-----------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| By screw clamp terminals or plug-in connector | 40      | 1.57     | 30      | 1.18     |

Technical Illustration

Dimensions

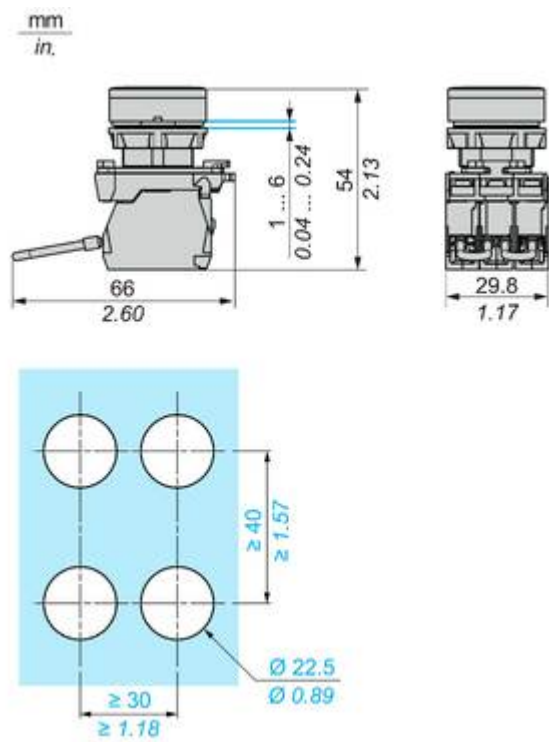

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Caratteristiche

Harmony XB4/XB5 Funzioni Luminose



NUOVO LED  
universale per  
tutti i colori



Semplificazione  
della gestione  
del magazzino



Semplice scelta  
e tempi di  
installazione ridotti



Miglioramento  
dell'intensità e della  
luminosità del colore



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici  
Harmony XB5 (pulsanti)



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Caratteristiche

Harmony XB5 (pulsanti)



Montaggio e smontaggio facile e veloce



Ottimo collegamento meccanico con testa operatore



Differneti tipi di collegamento: morsetto a vite, connettore, Faston, morsetto a molla o su circuito stampato



Un ampio set di accessori per personalizzare i tuoi pannelli di comando



Robustezza per resistere ad ambienti difficili



Image of product / Alternate images

Alternative

---



Image of product in real life situation

