

Scheda dati

Specifiche



Kit trasmettitore + ricevitore non configurabile 24 VDC

XB5RFB01

Prezzo: 126,15 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB5R
Tipo Prodotto	Wireless and batteryless package
Nome Dispositivo	XB5R
materiale della testa	Plastica
frequency	2405 MHz per transmitter 2405 MHz per ricevitore
emission class	5M00G7W
tipo antenna	Omnidirezionale

Caratteristiche tecniche

tipo di comando	Wireless and batteryless push-button Ø 22 mm assembled on fixing collar
tipo di ricevitore	Non-programmable receiver (1 relay)
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
composizione kit	1 transmitter 1 set of caps 1 ricevitore 1 Collari di fissaggio 1 diametro: 22 mm 1 push-button head diametro: 22 mm
compatibilità	Zigbee conforme a IEEE 802.15.4
Max power consumption in W	1 mW
Numero di vie	1
modulazione tecnica	O-QPSK
Larghezza banda	5 MHz
guadagno antenna	0 dBi
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	24 V

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL C-Tick GOST CSA CCC
Marcatura	CE
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 UL 508

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

accordo radio	SRRC ICASA RSS ANATEL FCC ARIB T66
---------------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,300 cm
Confezione 1: larghezza	10,500 cm
Confezione 1: profondità	10,800 cm
Peso imballo (Kg)	195,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,666 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	31 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	25 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer


 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Disegni dimensionali

Ricevitore non programmabile

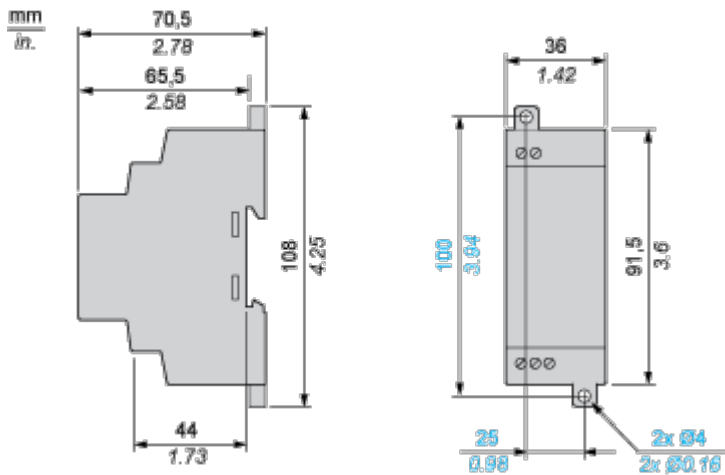

Pulsante wireless e senza batteria - Trasmettitore


Con pulsante di plastica senza tappo

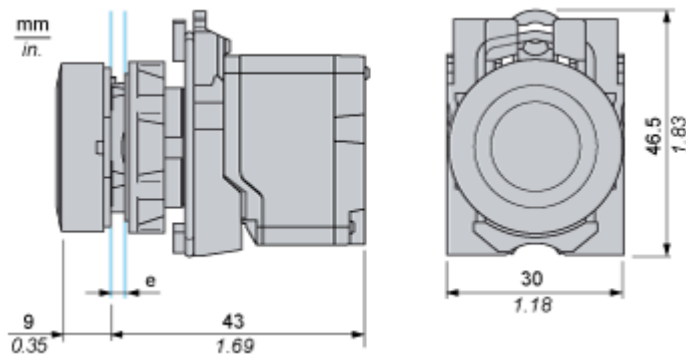


e: spessore pannello da 1 a 6 mm/da 0.039 a 0,24 in.

Montaggio e distanza spaziale

Distanza ricevitore

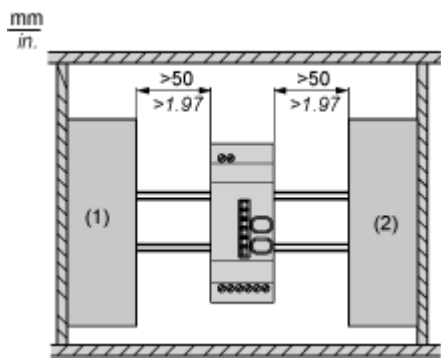


Montaggio ricevitore

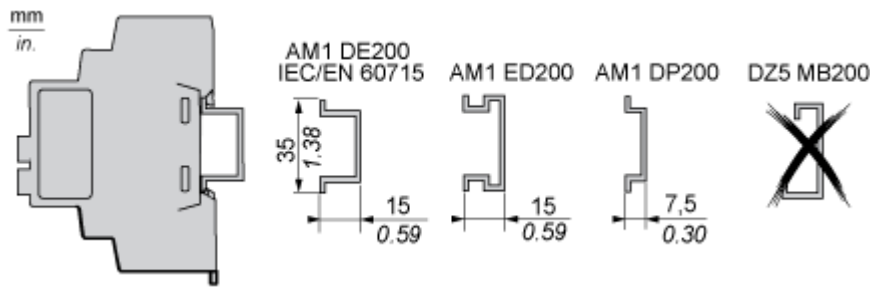

Conessioni e schema

Ricevitore non programmabile


Schema di cablaggio

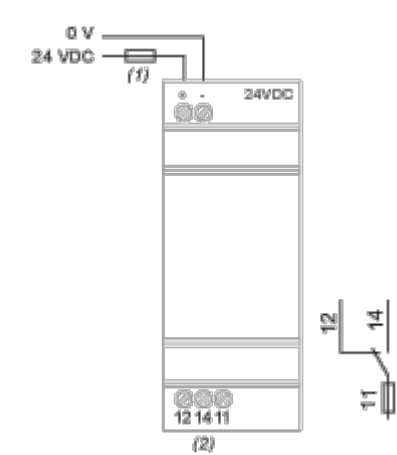

- (1) Fusibile ad azione rapida 125 mA
- (2) $I_{max} = 3\text{ A}$


Technical Illustration

Dimensions

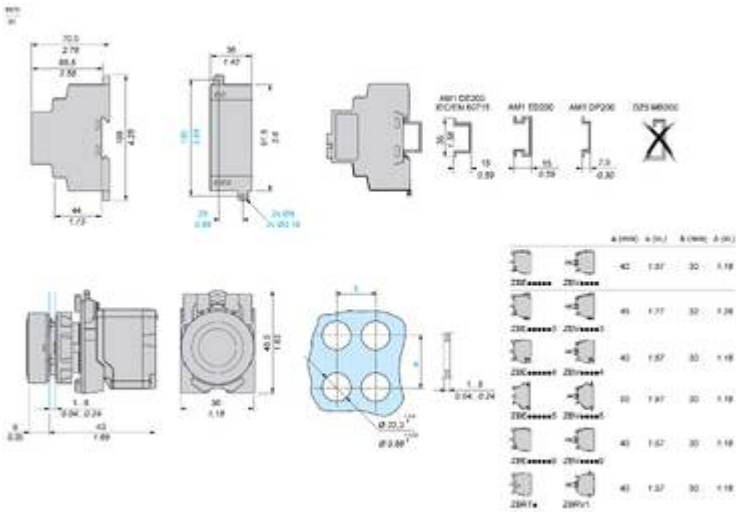

Technical Illustration

Wiring diagram

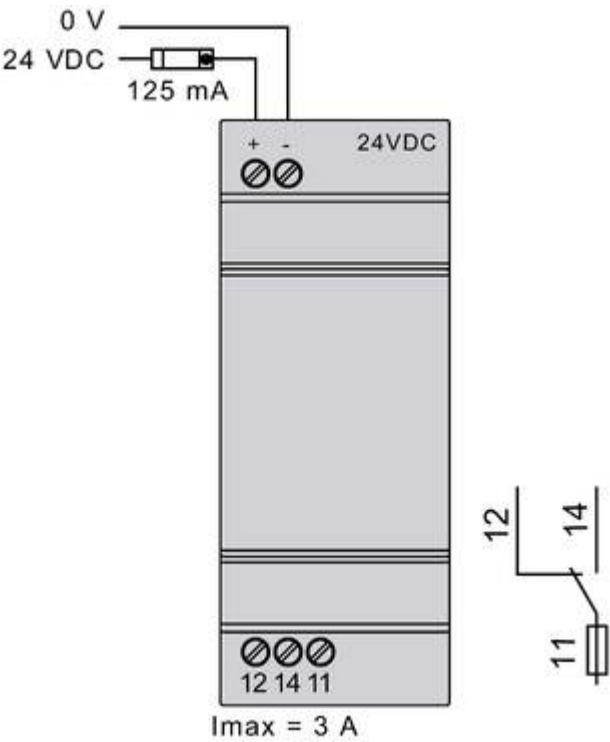

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caratteristiche

Harmony XB5 (pulsanti)



Montaggio e smontaggio facile e veloce



Ottimo collegamento meccanico con testa operatore



Differneti tipi di collegamento: morsetto a vite, connettore, Faston, morsetto a molla o su circuito stampato



Un ampio set di accessori per personalizzare i tuoi pannelli di comando



Robustezza per resistere ad ambienti difficili



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici
Harmony XB5 (pulsanti)



Image of product / Alternate images

Alternative

