

Scheda dati

Specifiche



Arresto di emergenza Ø16mm
luminoso 24V testa Ø32
MM,sblocco rotazione 2 NC

XB6ETI523P

Prezzo: 37,95 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB6E
Tipo Prodotto	Pulsante luminoso con testa a fungo completo
Nome Dispositivo	XB6E
Materiale testa	Plastica
Diametro Di Montaggio	16 mm
Forma della testa	Circolare
Tipo di operatore	movimento a scatto
Reset	Pull to release Girare per sbloccare
Tipo operatore	Rosso fungo Ø 32 mm
Composizione e tipologia contatti	2 NC
connessioni - morsetti	Solder terminal, capacità di serraggio: <= 0,75 mm² AWG 19

Caratteristiche tecniche

peso prodotto	0,0201 kg
Marcatura	CE
Durata meccanica	100000 cicli
coppia di serraggio	0,6...1 Nm
Protezione contro i cortocircuiti	6 A fusibile tipo gG conforme a IEC 60269
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	5 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V (grado di inquinamento 3)
Resistenza di isolamento	< 100 MOhm
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	2,5 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	1,5 A a 120 V, AC-12, C300 conforme a IEC 60947-5-1 0,3 A a 120 V, AC-15, C300 conforme a IEC 60947-5-1 1 A a 240 V, AC-12, C300 conforme a IEC 60947-5-1 0,3 A a 240 V, AC-15, C300 conforme a IEC 60947-5-1 1 A a 24 V, DC-12, R300 conforme a IEC 60947-5-1 0,7 A a 24 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1 0,2 A a 125 V, DC-12, R300 conforme a IEC 60947-5-1 0,15 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1
Durata elettrica	1000000 cicli 50000 cicli, DC-13

Ambiente

Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
---------------------------	-------------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Ambiente	-10...55 °C
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Norme Di Riferimento	JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 GB 14048.5 IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C8201-1
Certificazioni Prodotto	TÜV UR CCC
Resistenza alle vibrazioni	+/- 0,7 mm (f= 10...500 Hz)
Resistenza agli urti	500 m/s² per mechanical durability

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,6 cm
Confezione 1: larghezza	4,3 cm
Confezione 1: profondità	4,3 cm
Peso imballo (Kg)	27,9 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	4 cm
Confezione 2: larghezza	11 cm
Confezione 2: profondità	20 cm
Confezione 2: peso	118 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	30
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	15 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	946 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Disegni dimensionali

Pulsante illuminato di arresto di emergenza

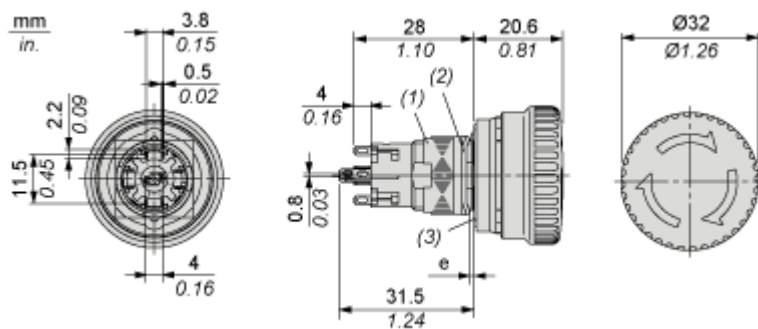


e: spessore pannello: da 0,5 a 6 mm/da 0.01 a 0.23 in.


- (1) Dado
- (2) Piastra antirotazione (spessore: 0,6 mm / 0.02 in.)
- (3) Guarnizione (spessore: 0,5 mm / 0.01 in.)

Montaggio e distanza spaziale

Apertura del pannello

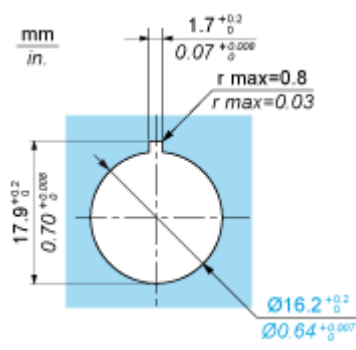

Distanza minima per pulsante di arresto di emergenza





A: 41 mm / 1.61

Conessioni e schema

Schema di cablaggio

Pulsanti illuminati di arresto di emergenza



- Terminali 1-2: Terminali di contatto NC
- Terminali 3-4: Terminali di contatto NO
- Terminali a-b: Terminali lampada