

# Scheda dati

Specifiche



## Lampada spia Ø22 - blu - attacco BA 9S - <= 250V

XB7EV66P

**Prezzo: 8,33 EUR**

### Presentazione

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Gamma Prodotto                | Harmony XB7                             |
| Tipo Prodotto                 | Lampada spia                            |
| Nome Dispositivo              | XB7                                     |
| Diametro Di Montaggio         | 22 mm                                   |
| Vendita quantità indivisibile | 10                                      |
| Info da operatore             | Con gemma liscia                        |
| Sorgente luminosa             | A incandescenza (lampadina non inclusa) |
| Presentazione del dispositivo | Prodotto monoblocco                     |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| altezza                                         | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| larghezza                                       | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| profondità                                      | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descrizione morsetti ISO n°1                    | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| peso prodotto                                   | 0,018 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Categoria di sovratensione                      | Classe II conforme a IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| montaggio dispositivo                           | Foro di fissaggio - diametro: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 conforme a IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                    |
| interasse di fissaggio                          | >= 30 x 40 mm (pannello del supporto) metallo - spessore: 1...6 mm<br>>= 30 x 40 mm (pannello del supporto) Plastica - spessore: 2...6 mm                                                                                                                                                                                     |
| tipo di fissaggio                               | Dado di fissaggio sotto la testa: 2...2,4 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Forma della testa                               | Circolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Colore capsula o gemma                          | Blu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Connessioni - morsetti                          | Connettori Faston 6,35 x 2,8 mm conforme a IEC 60947-1<br>Connettori con capocorda a forcella 6,5 mm conforme a IEC 60947-1<br>Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1<br>Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² senza estremità del cavo conforme a IEC 60947-1 |
| coppia di serraggio                             | 0,8...1,2 Nm conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Forma della testa (vite)                        | Testa a croce compatibile con JIS NO 1 cacciavite<br>Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite<br>Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite<br>Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite<br>Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite                                            |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 6 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Tipo di segnalazione                    | Fisso    |
| Attacco lampada                         | BA 9s    |
| Alimentazione elemento luminoso         | Diretto  |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | <= 250 V |
| Codice di compatibilità                 | XB7      |

## Ambiente

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione      | TH                                                                                          |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                                                                 |
| Temperatura Ambiente           | -25...55 °C                                                                                 |
| Grado di protezione IP         | IP20 conforme a CEI 60529 (lato posteriore)<br>IP54 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)  |
| Enclosure Type                 | UL type 12                                                                                  |
| Norme Di Riferimento           | CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-1<br>UL 508<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1   |
| Resistenza alle vibrazioni     | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                            |
| Resistenza agli urti           | 50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |
| Compatibilità elettromagnetica | Emissione campo di disturbo classe B conforme a IEC 55011                                   |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 10,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 5,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 17,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 6,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 10,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 15,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 175,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S01       |
| Numero di unità per confezione 3 | 100       |
| Confezione 3: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 15,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 2,004 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 6 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 0.3 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 5 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | No                                               |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |


Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 15                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Disegni dimensionali

Lampada spia con morsettiera a vite

Dimensioni

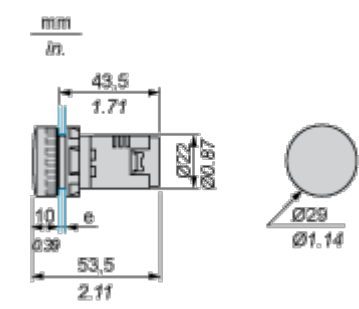


e Spessore pannello di supporto: da 1 a 6 mm/da 0.4 a 0.24 in. (metallo), da 2 a 6 mm/da 0.8 a 0.24 in. (plastica).

Montaggio e distanza spaziale


Montaggio

Diametro dei fori di fissaggio finiti

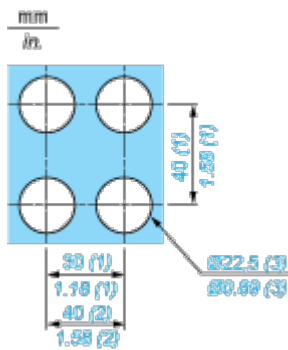


- (1) Valore minimo.
- (2) 40 mm/1.58 in. solo per pulsante di disattivazione di Emergenza.
- (3) Valore standard: Ø 22,3 (0; + 0,4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

Connessione clip Faston



Connessione tag tipo “U”




- (1) 6,5 mm/0.26 in. consigliato, 7 mm/0.28 in. max.
- (2) Morsetto con vite M3.

Conessioni e schema

Schema di cablaggio

---



(1)    bulbo BA 9s

Image of product / Alternate images

Alternative

---

