

Scheda dati

Specifiche



Modulo di espansione, Modicon MCM, diagnostica Ethernet/IP, vite

XPSMCMCO0000E

Prezzo: 459,29 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon MCM
Tipo Prodotto	Modulo di comunicazione non sicuro
Nome Dispositivo	XPSMCM
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V - 20...20 % DC

Caratteristiche tecniche

Potenza dissipata in W	3 W
Marchi qualità	CE
Compatibilità Gamma	Modicon M221 Modicon M241 Modicon M262
Tipo di connettore	RJ45
Metodo di accesso	Server
Velocità di trasmissione	10/100 Mbit/s
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet/IP EtherCAT Modbus TCP PROFINET
Assorbimento [A]	0,125 mA
Distanza massima del cavo tra i dispositivi	100 m
segnalazione locale	LED verde con PWR contrassegni per Alimentazione ON LED verde con FUNZIONAMENTO contrassegni per operativo LED rosso con E IN contrassegni per errore interno LED rosso con E EX contrassegni per errore esterno LED verde/rosso con MS contrassegni per stato del modulo LED verde/rosso con NS contrassegni per stato della rete
Conessioni - morsetti	morsetti a vite imperdibili, morsettiera rimovibile
Sezione dei fili	0,2...1,5 mm² - AWG 24...AWG 16 flessibile cavo senza estremità del cavo 0,2...2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 flessibile cavo senza estremità del cavo 0,25...1 mm² - AWG 23...AWG 18 flessibile cavo con estremità del cavo, senza cornice 0,25...2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flessibile cavo con estremità cavo, con mascherina 0,25...2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flessibile cavo con estremità del cavo, senza cornice 0,5...1,5 mm² - AWG 20...AWG 16 flessibile cavo con estremità del cavo, con doppia cornice 0,2...1 mm² - AWG 24...AWG 18 solido cavo senza estremità del cavo 0,2...2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 solido cavo senza estremità del cavo
Supporto di montaggio	Omega Guida DIN da 35 mm conforme a EN 50022
larghezza	22,5 mm
altezza	99 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

profondità	114,5 mm
peso prodotto	0,3 kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	cULus RCM TÜV
Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente	-10...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...85 °C
Umidità relativa	10...95 %
Grado di inquinamento	2
Isolamento	250 V CA tra l'alimentazione e l'involucro conforme a IEC 61800-5-1
Categoria di sovratensione	II
Compatibilità elettromagnetica	Test di immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 6 kV (su contatto) conforme a IEC 61000-4-2 Test di immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 20 kV (su aria) conforme a IEC 61000-4-2 Suscettibilità ai campi elettromagnetici - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforme a IEC 61000-4-3 Suscettibilità ai campi elettromagnetici - test level: 30 V/m (1,4 GHz...2 GHz) conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza alle vibrazioni	+/-0,35 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 61496-1
Resistenza agli urti	10 gn (durata = 16 ms) per 1000 scosse su ciascun asse conforme a IEC 61496-1
Altitudine Di Funzionamento	2000 m
Durata vita	20 a

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	16,500 cm
Confezione 1: larghezza	12,600 cm
Confezione 1: profondità	4,500 cm
Peso imballo (Kg)	226,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,600 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	174 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	170 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	21
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Dimensions

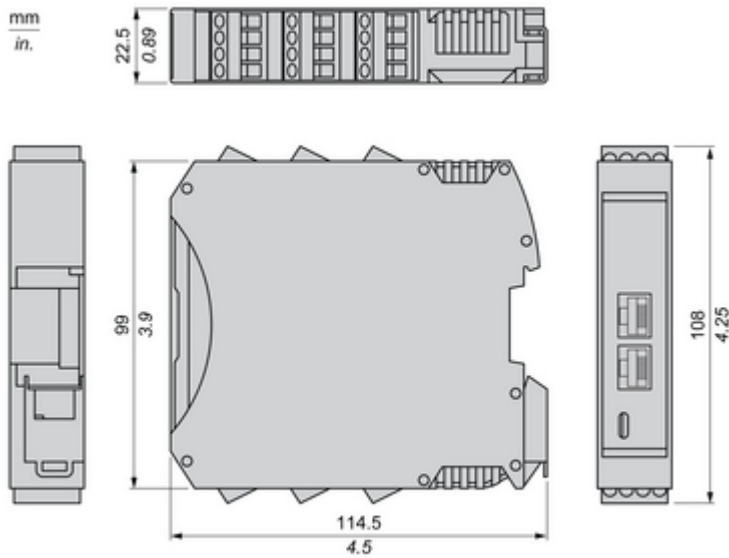



Image of product / Alternate images

Alternative





Operating voltage:	24V~ +/- 20%
Power consumption:	4 W
Surrounding air temperature:	-10 to +55 °C
Enclosure rating:	IP 20



⚠ see instruction sheet

PV: 00 SV: 3.0/0.0



RN-YYWW

000000RRYYWWXXXX



