

Scheda dati

Specifiche



Elemento luminoso, Harmony XV6,
colonna luminosa modulare
Ø60mm, verde, fissa

XV6C23

Prezzo: 51,10 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XV6
Tipo Prodotto	Modulo luci
Composizione Del Dispositivo	Standard lens
Nome Dispositivo	XV6
Diametro Di Montaggio	60 mm
Tipo di segnalazione	Fisso
Light color	LED, verde
Materiale	Policarbonato
peso prodotto	0,053 kg
Posizione di montaggio	Upright/inverted

Caratteristiche tecniche

Durata di funzionamento (h)	50000 H
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V AC/DC
limiti tensione di esercizio nominale	21.6...26.4 V CA/CC
Assorbimento di corrente	24 mA a 24 V CA 28 mA a 24 V CC
Picchi di corrente	500 mA
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	50 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	500 V

Ambiente

Grado di inquinamento	2
Temperatura Ambiente	-25...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Grado Di Protezione IP	IP65
Environmental Type ratings	UL type 12
resistenza alle vibrazioni	6 gn, ampiezza = +/-0,5 mm (f = 10...500 Hz)in funzione
Resistenza agli urti	20 gn (durata = 11 ms) per in funzione
Norme Di Riferimento	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Certificazioni Prodotto	cULus CCC RCM UKCA CE
-------------------------	-----------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,800 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	7,500 cm
Peso imballo (Kg)	67,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,517 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	480
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	43,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	80
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Dimensions

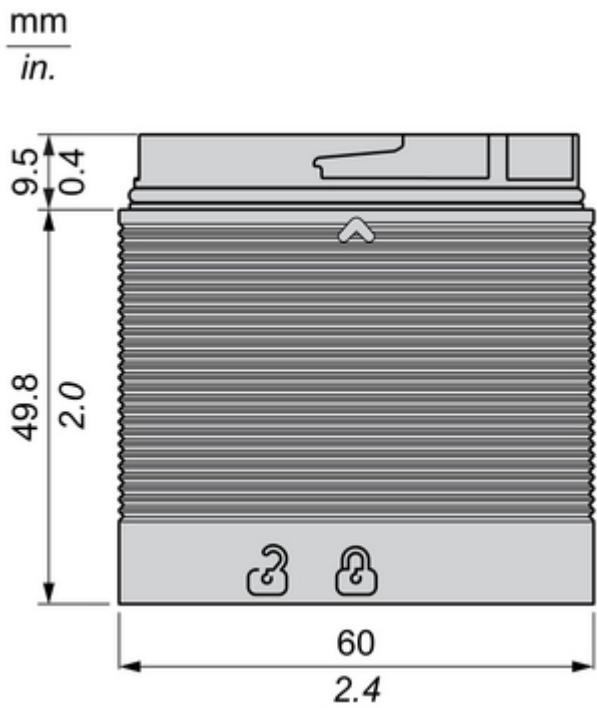

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Modular Tower Light

Harmony XV6



60mm modular tower light



Fit for harsh environments



Wide voltage compatibility with simplified base options, including a USB base



Modern design with minimum glare and high visibility



360° Omni sound buzzer options



Multiple mounting options for ease of use



21 lug 2026

Schneider Electric

5

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Harmony XV6 Modular Tower Light

60mm tower light
with modular
construction

Rated up to IP65 for
protection against
dust and water

6 color, 4 clear and 1
multi-color lens options



3 buzzer options
with up to 95dB
sound output

Comes in dark
grey and white
body color

6 mounting options,
including wall,
magnetic, and
foldable designs

Image of product / Alternate images

Alternative

