

# Scheda dati

Specifiche



Elemento luminoso, Harmony XV6,  
colonna luminosa modulare  
Ø60mm, rossa, fissa

XV6C24

**Prezzo: 51,10 EUR**

## Presentazione

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Gamma Prodotto               | Harmony XV6      |
| Tipo Prodotto                | Modulo luci      |
| Composizione Del Dispositivo | Standard lens    |
| Nome Dispositivo             | XV6              |
| Diametro Di Montaggio        | 60 mm            |
| Tipo di segnalazione         | Fisso            |
| Light color                  | LED, rosso       |
| Materiale                    | Policarbonato    |
| peso prodotto                | 0,053 kg         |
| Posizione di montaggio       | Upright/inverted |

## Caratteristiche tecniche

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Durata di funzionamento (h)                        | 50000 H                            |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                  | 24 V AC/DC                         |
| limiti tensione di esercizio nominale              | 21.6...26.4 V CA/CC                |
| Assorbimento di corrente                           | 24 mA a 24 V CA<br>28 mA a 24 V CC |
| Picchi di corrente                                 | 500 mA                             |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II                          |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]               | 50 V                               |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]    | 500 V                              |

## Ambiente

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Grado di inquinamento      | 2                                                       |
| Temperatura Ambiente       | -25...50 °C                                             |
| Temperatura Di Stoccaggio  | -40...70 °C                                             |
| Grado Di Protezione IP     | IP65                                                    |
| Environmental Type ratings | UL type 12                                              |
| resistenza alle vibrazioni | 6 gn, ampiezza = +/-0,5 mm (f = 10...500 Hz)in funzione |
| Resistenza agli urti       | 20 gn (durata = 11 ms) per in funzione                  |
| Norme Di Riferimento       | UL 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Certificazioni Prodotto | cULus<br>CCC<br>RCM<br>UKCA<br>CE |
|-------------------------|-----------------------------------|

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,800 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 7,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 67,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 60        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 4,530 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 480       |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 43,500 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 8 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0.6 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 7 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                           |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conformi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again




### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 80                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto               | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Technical Illustration

Dimensions

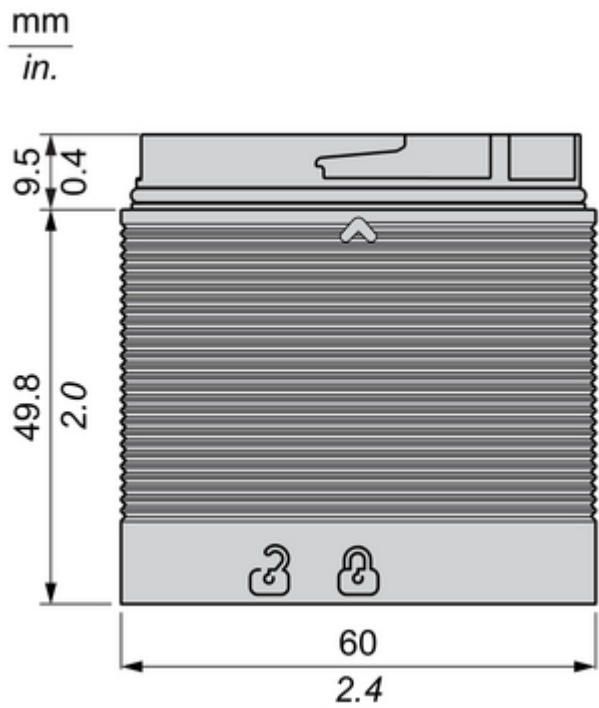

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Modular Tower Light

Harmony XV6



60mm modular tower light



Fit for harsh environments



Wide voltage compatibility with simplified base options, including a USB base



Modern design with minimum glare and high visibility



360° Omni sound buzzer options



Multiple mounting options for ease of use



21 lug 2026

Schneider Electric

5

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features  
Harmony XV6 Modular Tower Light

60mm tower light  
with modular  
construction

Rated up to IP65 for  
protection against  
dust and water

6 color, 4 clear and 1  
multi-color lens options



3 buzzer options  
with up to 95dB  
sound output

Comes in dark  
grey and white  
body color

6 mounting options,  
including wall,  
magnetic, and  
foldable designs

Image of product / Alternate images

Alternative

---

