Scheda dati

Specifiche

Trasmettitore radiocomando wireless

ZART8LS

Prezzo: 692,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony eXLhoist
Tipo Prodotto	Telecomando portatile
Nome Dispositivo	ZART
tipo pulsante di controllo	6 configurabile Pulsante movimento 2 configurabile Pulsante ausiliario

Caratteristiche tecniche

Materiale	Coperchio di protezione: gomma di tipo EPDM Protezione pulsante: poliuretano Contenitore: ABS + PC
tipo di visualizzazione	5 LED
Distanza operativa	50 m
tipo rete di comunicazione	Senza cavo: Zigbee
frequenza di trasmissione	2,4 GHz
Massima distanza di rilevamento	100 m in campo libero
tempo di risposta	< 500 ms a simplex
tempo di ricarica	10800 s 0 s
autonomia	150 h Li-Ion (Ioni di litio) 100 h
Durata meccanica	1000000 cicli
larghezza	85 mm
altezza	193 mm
profondità	43 mm
peso prodotto	0,3 kg

Ambiente

accordo radio	IC FCC
Grado di protezione IP	IP65
Temperatura Ambiente	-20…55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20…45 °C
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Altitudine di stoccaggio	0…3000 m
umidità relativa	0…95 % a -20…60 °C funzionante

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Certificazioni Prodotto	CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,3 cm
Confezione 1: larghezza	10,5 cm
Confezione 1: profondità	21,5 cm
Peso imballo (Kg)	423,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	8,087 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**15 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**14 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**Sì**
Numero SCIP	**6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**6**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**Sì**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**

Disegni dimensionali

Dimensioni

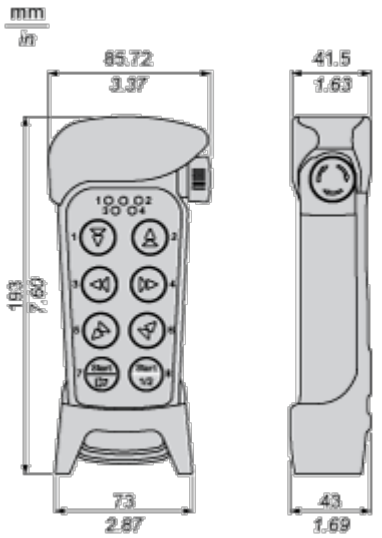

Image of product / Alternate images

Alternative

Image of product in real life situation