


Scheda dati

Specifiche



Piastra anti-rotazione per pulsante filopannello Ø30

ZB5FAZ902

Prezzo: 3,03 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB5
Accessorio / Parte Separata	Accessori di montaggio e fissaggio
Compatibilità Del Prodotto	ZB5FD ZB5FG ZB5FJ ZB5FK
Accessori / destinazione elementi	Selettore

Caratteristiche tecniche

Colour	Metallo
Applicazione	Industrial machines
Quantità Per Confezione	Set da 10

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,800 cm
Confezione 1: larghezza	7,000 cm
Confezione 1: profondità	2,330 cm
Peso imballo (Kg)	7,400 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	8,800 cm
Confezione 2: larghezza	7,000 cm
Confezione 2: profondità	7,000 cm
Confezione 2: peso	74,000 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	150
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	1,433 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better



Materiali e imballaggio

Percentuale media di contenuto di plastica riciclata	25 %
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	29
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

For use on flat surface of a type 4, type 4X, type 12, and type 13

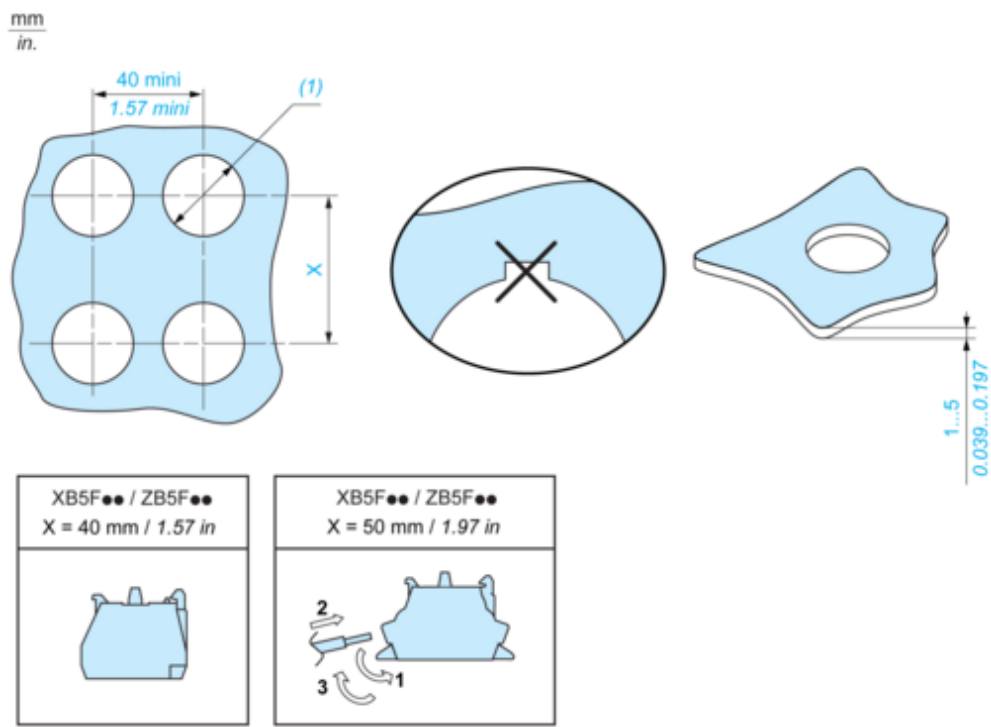

(1) Ø30.75 mm recommended (Ø30.5 mm $^{+0.5}_0$) / Ø1.21 in. recommended (Ø1.20 in. $^{+0.019}_0$)