


# Scheda dati

Specifiche



## Elemento di contatto - ZB6 Ø16 - 1NC - faston

ZB6E2B

Prezzo: 6,31 EUR

### Presentazione

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Gamma Prodotto                    | Harmony XB6            |
| Tipo Prodotto                     | Elemento contatti      |
| Nome Dispositivo                  | ZB6                    |
| Vendita quantità indivisibile     | 10                     |
| Composizione e tipologia contatti | 1 NC                   |
| Funzionamento dei contatti        | Ad apertura lenta      |
| Tipo blocco contatti              | Singolo                |
| Connessioni - morsetti            | Connettore Faston      |
| Materiale contatti                | Lega d'argento (Ag/Ni) |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione morsetti ISO n°1                    | (1-2)NC                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| peso prodotto                                   | 0,004 kg                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Apertura positiva                               | Con conforme a IEC 60947-5-1 appendice K                                                                                                                                                                                                                                     |
| Corsa di funzionamento                          | 1 mm (NC con modifica dello stato elettrico)<br>3,5 mm (corsa totale)                                                                                                                                                                                                        |
| forza di funzionamento                          | 2,5 N NC con modifica dello stato elettrico                                                                                                                                                                                                                                  |
| Durata meccanica                                | 5000000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Protezione contro i cortocircuiti               | 6 A fusibile cartuccia tipo gG                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                       |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Corrente nominale di impiego [Ie]               | 3 A a 120 V, AC-15, B300<br>1,5 A a 240 V, AC-15, B300<br>0,1 A a 250 V, DC-13, R300<br>0,22 A a 125 V, DC-13, R300                                                                                                                                                          |
| Durata elettrica                                | 1000000 cicli, AC-15 a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>1000000 cicli, DC-13 a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C |
| Affidabilità elettrica                          | $\hat{I}_b = 10\exp(-8)$ a 5 V e 1 mA con livello di sicurezza del 90 % conforme a IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                             |

### Ambiente

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Trattamento di protezione | TC          |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...70 °C |
| Temperatura Ambiente      | -25...70 °C |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP     | IP20 conforme a CEI 60529                                                                                                                                                                  |
| Norme Di Riferimento       | UL 508<br>JIS C 4520<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C 852<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14                                                                                      |
| Certificazioni Prodotto    | GOST<br>CSA<br>UL<br>CCC                                                                                                                                                                   |
| Resistenza alle vibrazioni | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                   |
| Resistenza agli urti       | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 2,200 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 3,200 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 2,000 g   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 2,200 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 6,500 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 3,200 cm  |
| Confezione 2: peso               | 28,000 g  |
| Unità di misura confezione 3     | S01       |
| Numero di unità per confezione 3 | 400       |
| Confezione 3: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 15,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 1,354 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again




### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 17                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Disegni dimensionali

Corpo per lampada spia

Dimensioni



**b** 13,5 mm/0.53 in.

Technical Illustration

Dimensions

mm  
in.

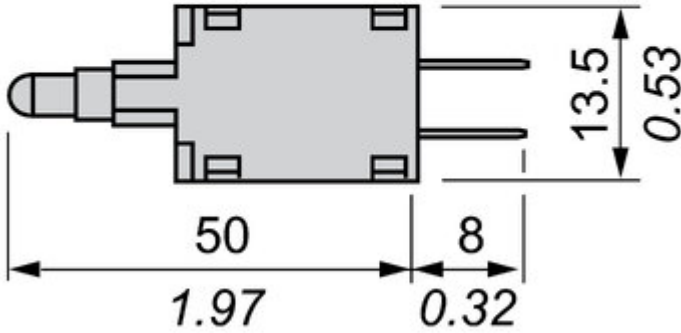


Image of product / Alternate images

Alternative

---

