

Scheda dati

Specifiche



Antenna passiva per ZBRN1 E ZBRN2

ZBRA2

Prezzo: 49,60 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB5R
Tipo Prodotto	Wireless and batteryless range
Nome Dispositivo	ZBRA
Applicazione Prodotto	Wireless access point
Colore base della cassetta	Nero (RAL 9011)
guadagno antenna	3 dBi a 83...100 Hz

Caratteristiche tecniche

compatibilità	Zigbee green power a 2,4 GHz conforme a IEEE 802.15.4
Composizione Del Kit	Antenna with cable 2 m
Impedenza d'ingresso	50 Ohm
Tipo di connettore	MCX female
Massima distanza di rilevamento	100 m access point in free field
peso prodotto	0,04 kg

Ambiente

Umidità relativa	90 % a -20...55 °C, senza condensa conforme a ETSI EN 300 440-1
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	10,000 cm
Confezione 1: profondità	22,000 cm
Peso imballo (Kg)	50,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,036 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No


Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	12
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Montaggio e distanza spaziale

Distanze

La distanza massima fra trasmettitore e punto di accesso in involucro metallico con antenna esterna

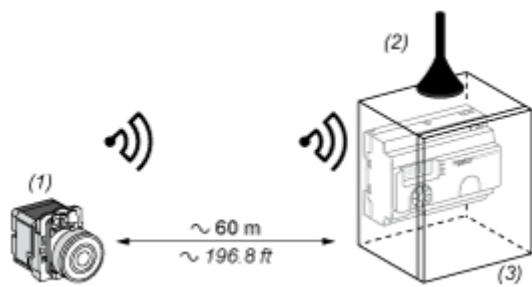

- (1) Trasmettitore
- (2) Antenna esterna
- (3) Punto di accesso in involucro metallico

Il campo è ridotto se il trasmettitore è posto in un involucro metallico (fattore di riduzione: circa 10%).

Finestra di vetro	10...20 %
Parete di gesso	30...45 %
Parete di mattoni	60 %
Parete di cemento	70...80 %
Struttura di metallo	50...100 %

Image of product / Alternate images

Alternative





