

Scheda dati

Specifiche



Pulsantiera ergonomica vuota 1 foro

ZBRM01

Prezzo: 49,90 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB5R
Tipo Prodotto	Scatola vuota
Nome Dispositivo	ZBRM
Diametro Di Montaggio	22 mm
Applicazione Prodotto	For XB5R Ø 22 mm control units
Applicazione pulsantiera	Una funzione

Caratteristiche tecniche

Colore base della cassetta	Grigio scuro (RAL 7016)
Colore coperchio	Grigio scuro (RAL 7016)
Materiale	Policarbonato
peso prodotto	0,2 kg

Ambiente

Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-25...55 °C
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK03 conforme aCEI 62262
Norme Di Riferimento	ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 300 440-1 ETSI EN 300 440-2 ETSI EN 301 489-3 UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Certificazioni Prodotto	C-Tick FCC ANATEL RSS BT 2006/95/EC GOST CE SRRC
Direttive	2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica 1999/5/EC - direttiva R&TTE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	8,3 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	9,3 cm
Peso imballo (Kg)	98,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,014 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	12
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali

Pulsante wireless e senza batteria - Trasmettitore


Pratica scatola in plastica per uso mobile

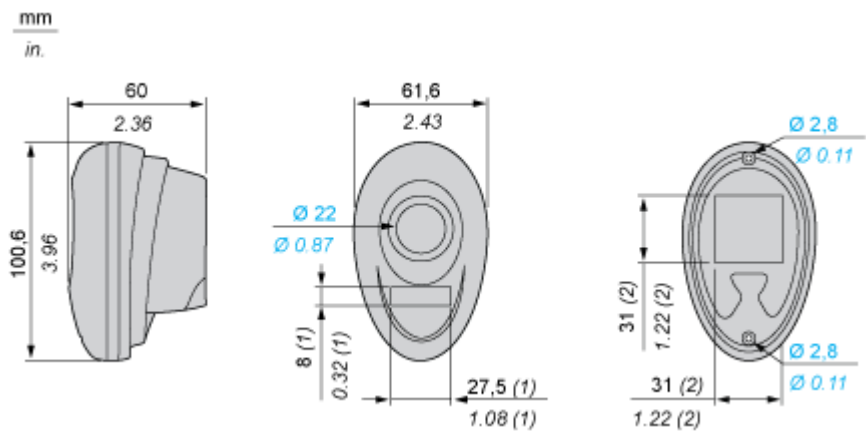

- (1) Posizione per legenda ZBY0101T.
- (2) Posizione per magneti da incollare da parte del cliente.

Montaggio e distanza spaziale


Montaggio scatola mobile vuota

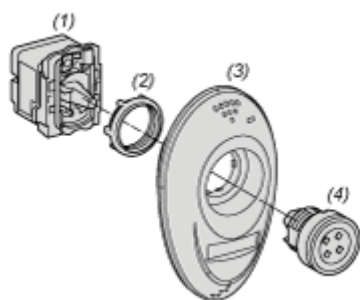

- (1): Trasmettitore
- (2): Dado di fissaggio
- (3): Scatola mobile vuota
- (4): Pulsante

Technical Illustration

Dimensions

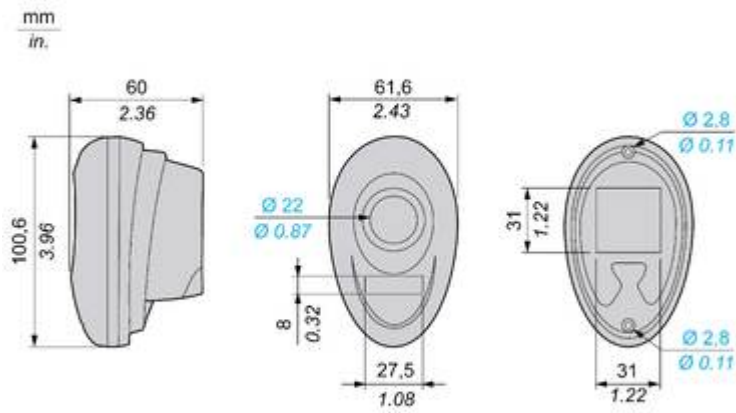

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici
Harmony XB5 (pulsanti)

Conformità a IEC,
UL, CSA, CCC ,EAC,
CE , norme JIS e
certificazioni marine

Grado di protezione
IP66, 67, 69, 69K,
type 4X

Elevata resistenza alle
vibrazioni con viti di
serraggio anti-svitamento

Temperatura di
funzionamento da
-40°C a +70°C

Livello di protezione
agli urti meccanici
fino a IK06

Commutazione sicura per
comandi diretti di carichi
in DC induttivi o pesanti:
100.000 manovre a
10 A, 24 V DC



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caratteristiche

Harmony XB5 (pulsanti)



Montaggio e smontaggio facile e veloce



Ottimo collegamento meccanico con testa operatore



Differneti tipi di collegamento: morsetto a vite, connettore, Faston, morsetto a molla o su circuito stampato



Un ampio set di accessori per personalizzare i tuoi pannelli di comando



Robustezza per resistere ad ambienti difficili



Image of product / Alternate images

Alternative





