

Scheda dati

Specifiche



Portaetichetta per teste filopannello Ø30 senza etichetta

ZBZF33

Prezzo: 1,51 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Porta etichetta
Accessorio / Parte Separata	Marking accessory

Caratteristiche tecniche

Materiale	Plastica
Composizione Del Dispositivo	Porta etichetta
Accessorio / Parte Separata	Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm Testa filopannello
Compatibilità Gamma	Harmony XB5 Harmony XB4
dimensione porta etichetta	40 x 60 mm
Vendita quantità indivisibile	10
peso prodotto	0,001 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,4 cm
Confezione 1: larghezza	4,0 cm
Confezione 1: profondità	6,0 cm
Peso imballo (Kg)	3,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	3,0 cm
Confezione 2: larghezza	8,0 cm
Confezione 2: profondità	10,0 cm
Confezione 2: peso	33,0 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	800
Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	2,947 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer


Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali


Dimensioni

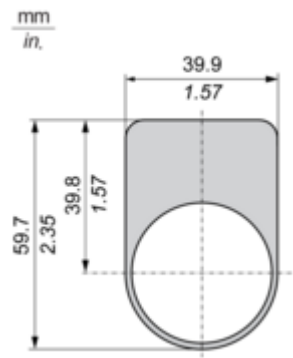

Montaggio e distanza spaziale

Apertura pannello per pulsanti, interruttori e spie (fori finiti, pronti per installazione)

Per uso su superficie piana di cabinet tipo 4, tipo 4X, tipo 12 e tipo 13

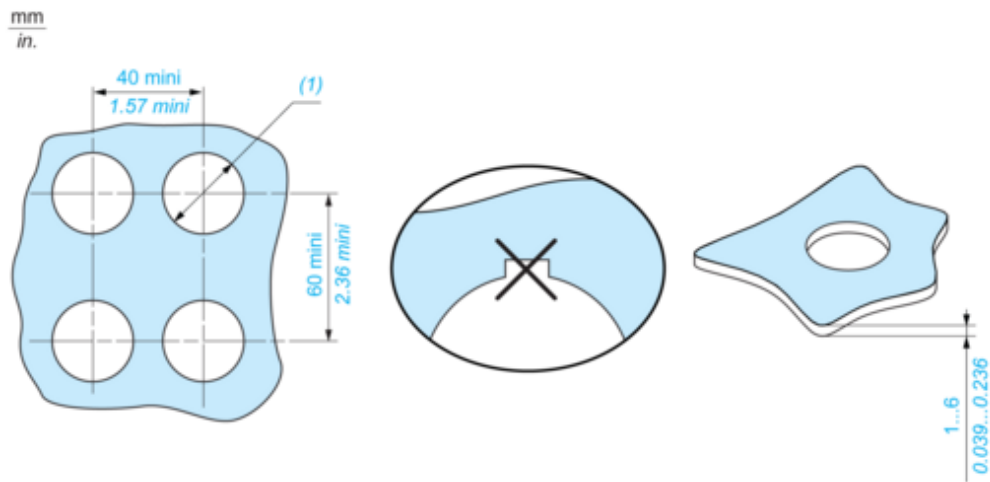

(1) Ø30,75 mm consigliato (Ø30,5₀^{+0,5}) / Ø1.21 in. consigliato (Ø1.20 in.₀^{+0.019})

Image of product / Alternate images

Alternative





